

RIGA DELUXE - MULTIFUNKTIONS-DAMPFDUSCHE



KOPFBRAUSE - integriert im Acryldach für entspannenden Tropenregengenuss; Brausekopf mit pflegeleichten Kalkbrecher-Noppen



REGEN-HANDDUSCHE - verstellbar mit Brauseschlauch integriert an der praktischen Konsolenablage



HYDROMASSAGEDÜSEN - vertikale Massagenoppen an der undurchsichtigen Längs-Acryl-Rückscheibe



DAMPFFUNKTION - leistungsstarker Generator mit Entkalkungsfunktion für Dampfbad (Luftfeuchtigkeit -100 % / Temp. zwischen 40 und 60 °C)



AROMATHERAPIE - Dampfauslass-Düse erlaubt das Beimengen von Duftessenzen für wohltuendes Durchatmen



RADIO - Musik über das integrierte Radio sorgt für Abwechslung und für ein besonderes Entspannungserlebnis - inkl. Fernbedienung



DIGITALES DISPLAY - modernes Bedienfeld zum Regeln bestimmter Funktionen und kinderleichtes Navigieren in der Wellnesskabine



- ZEITLOSES DESIGN geradlinig, elegant und leicht zu reinigen
- MULTIFUNKTIONELL Duschen, Dampfen & Massieren
- GROSSZÜGIG bequemes Duschen und Dampfen für 1 oder 2 Personen
- **QUALITATIV HOCHWERTIG** antibakterielles Sanitäracryl; ESG-Sicherheitsglas 8 mm; Dach & Rückwände aus Acrylglas, weiß, glänzend beschichtet

9 Größen - LINKS / RECHTS von 100 - 140 cm Länge / 220 cm Höhe auch als NISCHEN-EINBAU















7 AUSSTELLUNGEN IN ÖSTERREICH


- **2 JAHRE GARANTIE**
- **ERSATZTEILGARANTIE**
- LIEFERUNG + MONTAGE + SERVICE



STMK W/NÖ OÖ SBG KTN T VBG

- **MARKTFÜHRER SEIT 2009**
- QUALITÄT FÜR HOHE ANSPRÜCHE
- **ALLES AUS EINER HAND**

BAUSEITIGE VORBEREITUNGEN INSTALLATIONEN WASSER - STROM - ABFLUSS

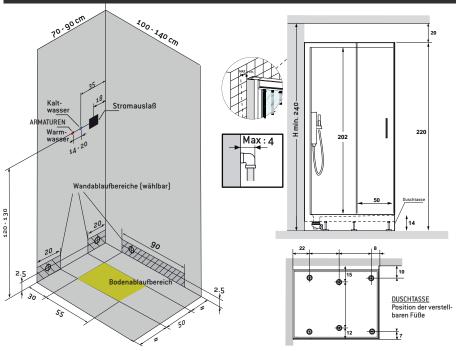


TECHNISCHE DATEN


- Flexschläuche G1/2" Gewinde
- Abflussrohr DM 40 mm
- AC 220 V (50 Hz), 16 Ampere
- Dampfgenerator 2,2 kW mit autom. Entkalkungsfunktion
- Betriebsdruck: 1,5 3,0 bar
- Wassertemperatur: 60 °C
- 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- 8 mm ESG-Schiebetüren
- Standmontage bei Modell mit 14 cm Tassenhöhe (STANDARD)
- Verstellbare Tassenfüße zum Nivellieren
- Modellspezifische Technikdaten entnehmen Sie bitte der separaten Anleitung!

mit 8 cm Höhe für die

! CHECK - VORBEREITUNGEN VOR DEM AUFBAU DER KABINE

- Wände und Böden fix fertig verfliest
- Wände im rechten Winkel zum Boden WICHTIG: zur Stabilität der Kabine müssen die Seitenschienen - zumindest oben - an der Wand fixiert werden
- Zum Aufbau des Kabinendaches ist eine Raumhöhe von ca. 237 cm notwendig
- Abfluss ist im gelben Bereich zu setzen siehe Skizze oben. Bei 8 cm Flachtassen ist der Syphon 8 cm versenkt - bautechnisch unbedingt berücksichtigen
- G1/2" Außengewinde, 90° Bögen mit Kugelabsperrhähnen
- Abfluss mind, DM 50 mm verjüngt auf DM 40 mm
- 220 V Feuchtraumsteckdose, 16 A Absicherung oder Kabelauslass mit 2 m Länge; Empfehlung: externer Schalter für Stromabschaltung









SERVICE ÖSTERREICHWEIT

ECKE 140 X 70 L/R **ECKE** 100 X 70 L/R **ECKE** 120 X 70 L/R € 8.450,--€ 7.950,-€ 5.790,-€ 8.250,-€ 5.990.-€ 6.190,-

ECKE 100 X 80 L/R **ECKE** 120 X 80 L/R **ECKE** 140 X 80 L/R € 8.550,--€ 8.350.--€ 8.050.--€ 5.890.-€ 6.090.-€ 6.290,-

ECKE 100 X 90 L/R **ECKE** 120 X 90 L/R **ECKE** 140 X 90 L/R € 8.250.--€ 5.990.-€ 8.550.--€ 8.750.--€ 6.190.-€ 6.390.-

- € 120,--AUFPREIS: Thermostat Armatur AUFPREIS: Option Chromotherapie € 250,--
- AUFPREIS: Nischen-Ausführung L/R € 600,--
- Lieferung frei Bordsteinkante € 180.--
- Lieferung & Standmontage €890,--
- Flachtassen-Montage vom Installateur!
- - Modelle als Fertigdusche OHNE Dampffunktion & Display - € 850,--

Optische Änderungen, Satzfehler sowie technische Änderungen behalten wir uns vor. Ausstattung kann je nach Modell vaniieren. Abbildungen sind Symbolfotos und müssen nicht alle Ausstattungsdetails wiedergeben. Maße können geringfügig abweichen. Hergestellt nach Iso-Norm 900 1:2000, CE-geprüft.

