



STOCKHOLM 120/80
120 x 80 x 218 cm
RECHTSVERSION



STOCKHOLM 120/80
120 x 80 x 218 cm
LINKSVERSION

NEU %
DESIGN & FUNKTIONALITÄT

STOCKHOLM 120 / 80 MULTIFUNKTIONS-DAMPFDUSCHE

AUSSTATTUNG

- Tropische Regenbrause mit 140 „Anti-Kalk“ Noppendüsen
- Handbrause verstellbar
- 6 Rücken-Massagedüsen
- 6 seitliche Massagedüsen
- Modernes Touchpaneel
- Hochglanzarmaturen, verchromt
- Doppel „Speedy Steam“ Dampfauslässe mit Aromafunktion
- Ventilator
- Glasablage
- LED-Multilicht Himmel und Außenkuppel mit Farbwechsel
- Bluetooth / Radiofunktion inkl. Lautsprecher

MATERIAL & FUNKTIONEN


- 8 mm Sicherheitsglas (ESG) - gehärtet mit Nanobeschichtung
- Klarglas-Schiebetüren mit Magnetverschluss
- Rückglas verspiegelt
- Duschtasse u. Abdeckung aus hochwertigem Sanitäracryl
- Edelstahlrahmen mit verstellbare Duschtassenfüße
- Aufbau ohne Silikon
- Entkalkungsfunktion
- Ozondesinfektion
- „Naß / Trocken“ Trennung - Sicherheitssystem gegen Stromschlag

GUT FÜR MICH

- ✓ Kreislaufschonende Entschlackung des Körpers!
- ✓ Entspannung der Muskulatur!
- ✓ Befreiung der Atemwege!
- ✓ Kann Rheuma lindern!
- ✓ Unterstützend beim Abnehmen!
- ✓ Reinigung der Hautporen!



Optische Änderungen und Satzfehler sowie technische Änderungen behalten wir uns vor. Ausstattung und Maße können geringfügig variieren. Hergestellt nach Iso-Norm 9001:2000 TÜV und CE-zertifiziert.

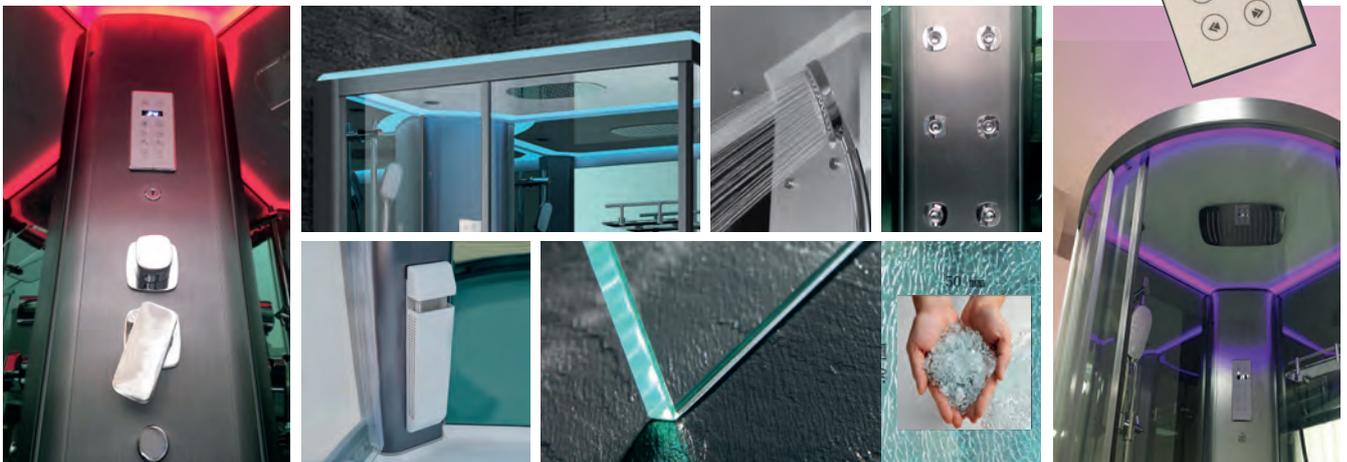

QUALITÄT FÜR HOHE ANSPRÜCHE ★
 KONZEPT & DESIGN AUSTRIA ★
 MARKTFÜHRER SEIT 2009 ★




★ ERSATZTEILGARANTIE
 ★ 2 JAHRE VOLLGARANTIE
 ★ ALLES AUS EINER HAND

VORBEREITUNGEN INSTALLATIONEN WASSER - STROM - ABFLUSS

! CHECK - VORBEREITUNGEN VOR DEM AUFBAU DER KABINE

- ✓ Wände und Böden müssen fertig verflieset sein
- ✓ Anschlüsse & Abfluß lt. Skizzen und Montageanleitungen
- ✓ Rund 50 cm Platz bis zur Mauer sind für den Aufbau der Dampfdusche notwendig

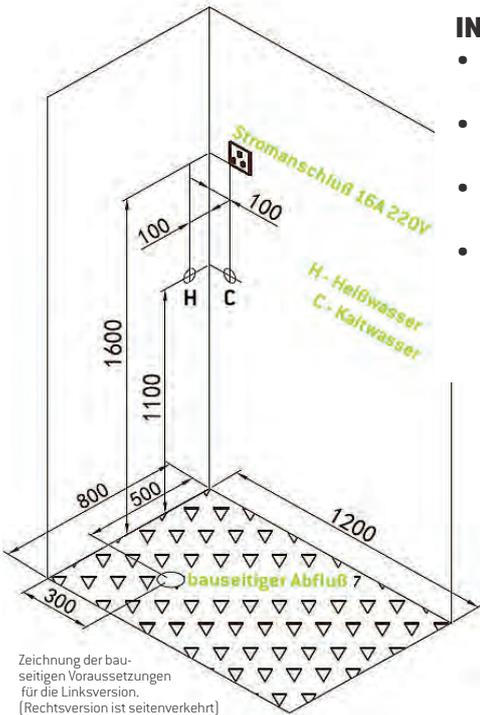

INSTALLATIONEN (BAUSEITIG)

- G1/2" Außengewinde, 90° Bögen mit Kugelabsperrhähnen
- Abfluss mind. DM 50 mm - verjüngt auf DM 40 mm
- 220 V Feuchtraumsteckdose, 16 Ampere Absicherung
- Empfehlung: externer Schalter für Stromabschaltung

TECHNISCHE DATEN

- Flexschläuche - G1/2" Gewinde
- Abflussrohr DM 40 mm
- AC 220 V (50 Hz), 15 Ampere
- Dampfgenerator 3 kW
- Gesamtleistung 3,3 kW
- Sämtliche technische Daten entnehmen Sie bitte unserer Betriebsanleitung

VERPACKUNGEN

- 1 x 1300 x 950 x 380 mm / 40 kg
- 1 x 2070 x 710 x 320 mm / 54 kg
- 1 x 2060 x 950 x 340 mm / 129 kg




BERATUNG, LIEFERUNG & MONTAGE



STOCKHOLM 120/80 L

120 x 80 x 218 cm
 LINKSVERSION
 NAV-50246 L

STATT € 5.080,-
€ 3.290,-

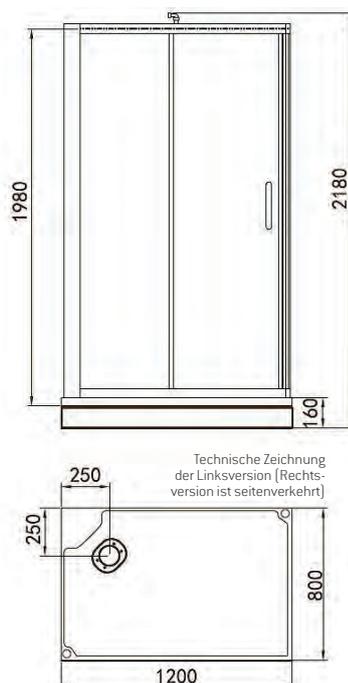

STOCKHOLM 120/80 R

120 x 80 x 218 cm
 RECHTSVERSION
 NAV-50246 R

STATT € 5.080,-
€ 3.290,-