



**NEU %**  
DESIGN &  
FUNKTIONALITÄT

**STOCKHOLM 120 RUND**  
120 x 80 x 218 cm  
LINKS & RECHTSVERSION

**STOCKHOLM 120 R** **MULTIFUNKTIONS-DAMPFDUSCHE**

**AUSSTATTUNG**

- Tropische Regenbrause mit 140 „Anti-Kalk“ Noppendüsen
- Handbrause verstellbar
- 6 Rücken-Massagedüsen
- 6 seitliche Massagedüsen
- Modernes Touchpaneel
- Hochglanzarmaturen, verchromt
- Doppel „Speedy Steam“ Dampfauslässe mit Aromafunktion
- Ventilator
- Glasablage
- LED-Multilicht Himmel mit Farbwechsel
- Bluetooth / Radiofunktion inkl. Lautsprecher

**MATERIAL & FUNKTIONEN**

- 6 mm Sicherheitsglas (ESG) - gehärtet mit Nanobeschichtung
- Klarglas-Schiebetüren mit Magnetverschluß
- Rückglas verspiegelt
- Duschtasse u. Abdeckung aus hochwertigem Sanitäracryl
- Edelstahlrahmen mit verstellbare Duschtassenfüße
- Aufbau ohne Silikon
- Entkalkungsfunktion
- Ozondesinfektion
- „Naß / Trocken“ Trennung - Sicherheitssystem gegen Stromschlag

**GUT FÜR MICH**

- ✓ Kreislaufschonende Entschlackung des Körpers!
- ✓ Entspannung der Muskulatur!
- ✓ Befreiung der Atemwege!
- ✓ Kann Rheuma lindern!
- ✓ Unterstützend beim Abnehmen!
- ✓ Reinigung der Hautporen!



Optische Änderungen und Satzfehler sowie technische Änderungen behalten wir uns vor. Ausstattung und Maße können geringfügig variieren. Hergestellt nach Iso-Norm 9001:2000 TÜV und CE-zertifiziert.



QUALITÄT FÜR HOHE ANSPRÜCHE ★  
 KONZEPT & DESIGN AUSTRIA ★  
 MARKTFÜHRER SEIT 2009 ★



★ ERSATZTEILGARANTIE  
 ★ 2 JAHRE VOLLGARANTIE  
 ★ ALLES AUS EINER HAND

**VORBEREITUNGEN** INSTALLATIONEN WASSER - STROM - ABFLUSS

**! CHECK - VORBEREITUNGEN** VOR DEM AUFBAU DER KABINE


- ✓ Wände und Böden müssen fertig verflieset sein
- ✓ Anschlüsse & Abfluß lt. Skizzen und Montageanleitungen
- ✓ Rund 50 cm Platz bis zur Mauer sind für den Aufbau der Dampfdusche notwendig

**INSTALLATIONEN** (BAUSEITIG)

- G1/2" Außengewinde, 90° Bögen mit Kugelabsperrhähnen
- Abfluss mind. DM 50 mm - verjüngt auf DM 40 mm
- 220 V Feuchtraumsteckdose, 16 Ampere Absicherung
- Empfehlung: externer Schalter für Stromabschaltung

**TECHNISCHE DATEN**

- Flexschläuche - G1/2" Gewinde
- Abflussrohr DM 40 mm
- AC 220 V [50 Hz], 15 Ampere
- Dampfgenerator 3 kW
- Gesamtleistung 3,3 kW
- Sämtliche technische Daten entnehmen Sie bitte unserer Betriebsanleitung

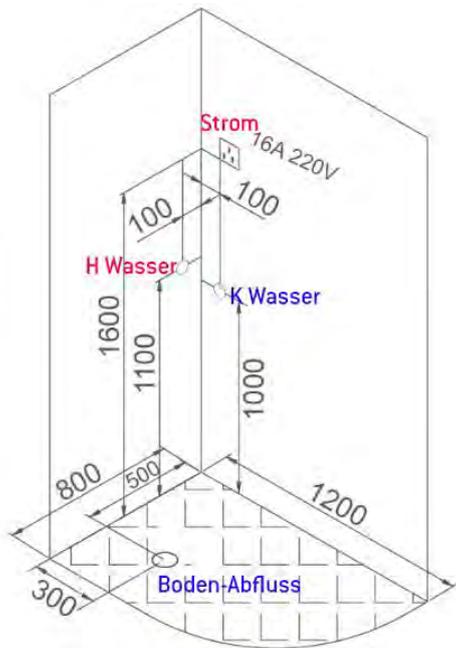

Zeichnung der bau-seitigen Voraussetzungen für die Linksversion. (Rechtsversion ist seitenverkehrt)

**ALL-IN AKTION**  
 ÖSTERREICHWEIT  
 NUR € 790,-  
 Inkl. MwSt

**VERPACKUNGEN**

- 1 x 1300 x 950 x 380 mm / 40 kg
- 1 x 2070 x 710 x 320 mm / 54 kg
- 1 x 2060 x 950 x 340 mm / 129 kg


**BERATUNG, LIEFERUNG & MONTAGE**



**STOCKHOLM 120 RL**

120 x 80 x 218 cm  
 LINKSVERSION  
 NAV-50235

STATT € 5.580,-  
**€ 3.650,-**

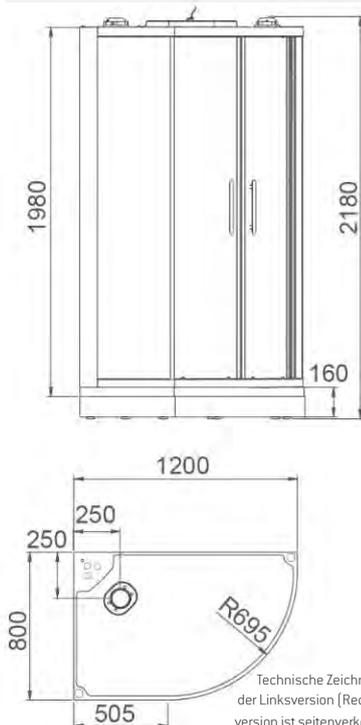

**STOCKHOLM 120 RR**

120 x 80 x 218 cm  
 RECHTSVERSION  
 NAV-50236

STATT € 5.580,-  
**€ 3.650,-**