



JETZT ONLINE AKTION
 ab **€ 3.590,-**
 Inkl. MwSt


TALLINN - MULTIFUNKTIONS-DAMPFDUSCHE



MADE IN ITALY

- KOPFBRAUSE** - integriert im Acryldach für entspannenden Tropenregennuss; Brausekopf mit pflegeleichten Kalkbrecher-Noppen
- REGEN-HANDDUSCHE** - verstellbar mit Brauseschlauch und Gleitstange an der Eck-Duschsäule
- HYDROMASSAGEDÜSEN** - verstellbare Massageköpfe entlang der Duschsäule mit Kalkbrecher-Noppen
- DAMPFFUNKTION** - leistungsstarker Generator mit Entkalkungsfunktion für Dampfbad (Luftfeuchtigkeit -100 % / Temp. zwischen 40 und 60 °C)
- AROMATHERAPIE** - Dampfauslass-Düse erlaubt das Beimengen von Duftessenzen für wohltuendes Durchatmen
- RADIO** - Musik über das integriert Radio sorgt für Abwechslung und für ein besonderes Entspannungserlebnis
- DIGITALES DISPLAY** - modernes Bedienfeld zum Regeln bestimmter Funktionen und kinderleichtes Navigieren in der Wellnesskabine

- ✓ **PLATZSPAREND** - speziell für kleinere Badezimmer - Eckmodelle mit Schiebetürausführung
- ✓ **MULTIFUNKTIONELL** - Duschen, Dampfen & Massieren
- ✓ **ZEITLOSES DESIGN** - geradlinig, elegant und leicht zu reinigen
- ✓ **QUALITATIV HOCHWERTIG** - antibakterielles Sanitäracryl & ESG-Sicherheitsglas

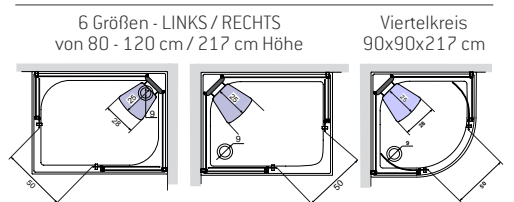

7 AUSSTELLUNGEN IN ÖSTERREICH





STMK W/NÖ OÖ SBG KTN T VBG

- ★ 2 JAHRE GARANTIE
- ★ ERSATZTEILGARANTIE
- ★ LIEFERUNG + MONTAGE + SERVICE

- ★ MARKTFÜHRER SEIT 2009
- ★ QUALITÄT FÜR HOHE ANSPRÜCHE
- ★ ALLES AUS EINER HAND

BAUSEITIGE VORBEREITUNGEN INSTALLATIONEN WASSER - STROM - ABFLUSS

TECHNISCHE DATEN

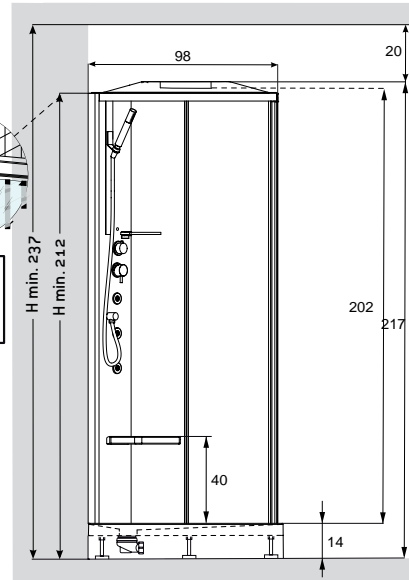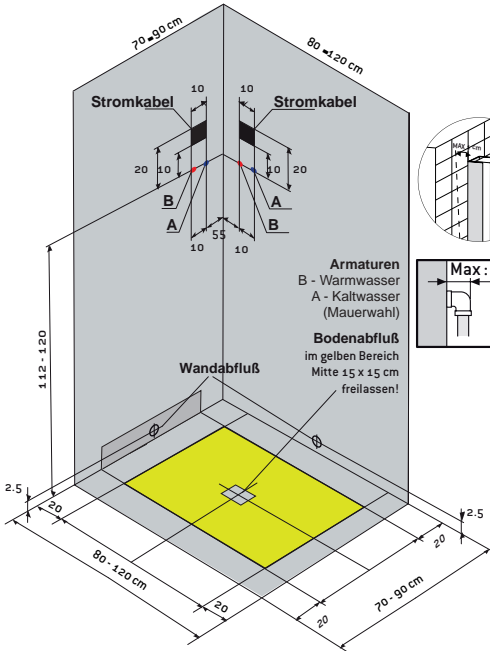


- Flexschläuche - G1/2" Gewinde
- Abflussrohr DM 40 mm
- AC 220 V (50 Hz), 16 Ampere
- Dampfgenerator 2,2 kW mit autom. Entkalkungsfunktion
- Betriebsdruck: 1,5 - 3,0 bar
- Wassertemperatur: 60 °C
- 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- 6 mm ESG-Schiebetüren
- Standmontage bei Modell mit 14 cm Tassenhöhe (STANDARD)
- Verstellbare Tassenfüße zum Nivellieren
- Modellspezifische Technikdaten entnehmen Sie bitte der separaten Anleitung!


JETZT NEU!
FLACHTASSE
mit 8 cm Höhe für die Einbaumontage

! CHECK - VORBEREITUNGEN VOR DEM AUFBAU DER KABINE






- ✓ Wände und Böden fix fertig verflieset
- ✓ Wände im rechten Winkel zum Boden - **WICHTIG:** zur Stabilität der Kabine müssen die Seitenschielen an der Wand fixiert werden
- ✓ Zum Aufbau des Kabinendaches ist eine Raumhöhe von ca. 237 cm notwendig
- ✓ Abfluss ist im gelben Bereich zu setzen - siehe Skizze oben. Bei 8 cm Flachtassen ist der Syphon 8 cm versenkt - bautechnisch unbedingt berücksichtigen

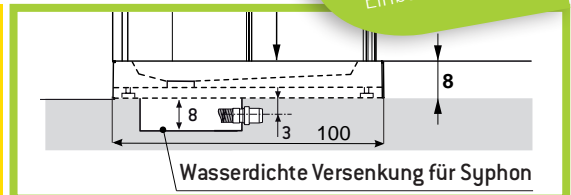

- G1/2" Außengewinde, 90° Bögen mit Kugelabsperrhähnen
- Abfluss mind. DM 50 mm verjüngt auf DM 40 mm
- 220 V Feuchtraumsteckdose, 16 A Absicherung oder Kabelauslass mit 2 m Länge; Empfehlung: externer Schalter für Stromabschaltung

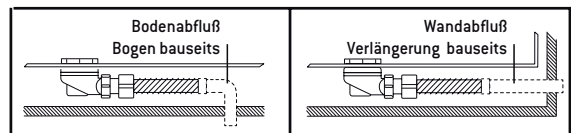



VIERTELKREIS 90 STATT € 5.890,- € 3.690,-	ECKE 80 X 80 STATT € 5.690,- € 3.590,-	ECKE 90 X 90 STATT € 5.790,- € 3.690,-	ECKE 100 X 80 L/R STATT € 5.890,- € 3.790,-	ECKE 120 X 80 L/R STATT € 5.990,- € 3.890,-
------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

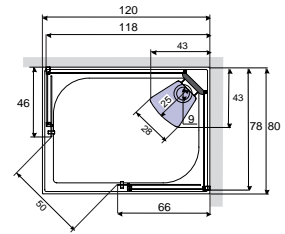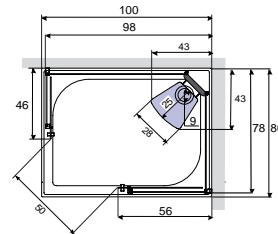

SERVICE ÖSTERREICHWEIT

- Lieferung frei Bordsteinkante € 180,-
- Lieferung & Standmontage € 890,-
- Flachtassen-Montage nur vom Installateur!
- Modelle auch als Fertigdusche OHNE Dampf-funktion & Display erhältlich - € 850,-

ECKE 90 X 70 L/R STATT € 5.690,- € 3.590,-	ECKE 100 X 70 L/R STATT € 5.790,- € 3.690,-
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------



Optische Änderungen, Satzfehler sowie technische Änderungen behalten wir uns vor. Ausstattung kann je nach Modell variieren. Abbildungen sind Symbolfotos und müssen nicht alle Ausstattungsdetails wiedergeben. Maße können geringfügig abweichen. Hergestellt nach Iso-Norm 9001:2000, CE-geprüft.