

# SWIM SPAS

FITNESS & WELLNESS



## DUAL TEMP - DTL6

ZWEI ZONEN SWIMSPA  
IN DUALER BAUWEISE



L - FORM RECHTS  
427 x 414 x 137 cm



### SCHWIMMEN & BADESPASS

Eigenständiger Pool Bereich  
427 x 231 x 137 cm  
6.400 l Volumen  
Gegenstromanlage  
4 Gegenstromdüsen

### MASSIEREN & ENTSPANNUNG

Vollständiger Whirlpool  
183 x 231 x 137 cm  
1.400 l Volumen  
4 Massageplätze  
35 HELIX™ Massagedüsen



LED WASSERSPIELE



NACKEN MASSAGE



LED WASSERFALL



GEGEN STROM

## VOLLAUSSTATTUNG

- 2 Temperaturzonen & getrennt regelbare Systeme
- 2 x LCD Bedienpaneele
- 2 x 3 kW Heizung
- 2 x Zirkulationssysteme (0,25 PS)
- 2 x Ozon-Desinfektionssysteme
- 2 x EGO<sup>3</sup>-Filtersysteme
- Vollschaumisolation
- ABS-Kunststoffboden
- Geteilte HI-Abdeckung
- Balboa Steuerung, WIFI-ready
- Handläufe und Düsen aus Edelstahl
- Schalenstufen für den Einstieg
- DUALE Bauweise, dh. Pool und Whirlpool werden getrennt geliefert und werden vor Ort verbunden; getrennte Installation ist möglich

## POOL BEREICH

- Maße (cm): 427 x 231 x 137
- Volumen (l): 6.400
- Eigengewicht (kg): 1020
- 9 LED Multilicht-Unterwasserspots
- 3 LED Wasser-Fontainen, regelbar
- **GEGENSTROMANLAGE:**  
4 QUAD Gegenstromdüsen  
2 x 2 PS Gegenstrompumpen


## WHIRLPOOL BEREICH

- Maße (cm): 183 x 231 x 137
- Volumen (l): 1.400
- Eigengewicht (kg): 380
- 5 LED Multilicht-Unterwasserspots
- 1 LED Tranquility Wasserfall, regelbar
- **MASSAGEFUNKTION:**  
35 HELIX™ Massagedüsen  
2 x 1 PS Massagepumpen



## OPTIONEN

- WIFI-App-Bedienung
- Bluetooth™ Streaming Soundsystem
- Aquatic Trainingsequipment
- Diamond AOP Ozon/UV Desinfektion
- Stufen & Einstiegshilfen
- Semi-Inground Ausführung
- Steinverkleidung für Semi-Inground

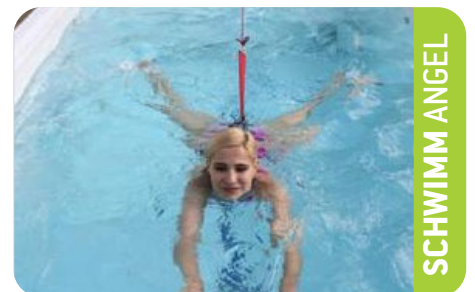


## TECHNIK - BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN

- ✓ **STROM:** 2 x 5 poliges Kabel / 2,5mm<sup>2</sup> / 3 x 16 Amp. C-Sicherung; Anschluß direkt an die Steuerung des Pools und Whirlpools
- ✓ **WASSER:** kein fixer Anschluss für Zu- oder Ablauf; Entleerung mittels Pumpe
- ✓ **ZUGÄNGLICHKEIT:** achten Sie auf freien Zugang zum Aufstellort (Kran)
- ✓ **UNTERGRUND:** idealerweise 15 cm Betonplatte mit einer Flächenbelastung von ca. 600 - 800 kg/m<sup>2</sup>; da der Pool geteilt geliefert wird und die beiden Teile vor Ort verbunden werden ist es unbedingt notwendig, eine absolut ebene Grundfläche zu schaffen!
- ✓ **EIN- UND VERBAU:** der Technikbereich muß für Wartungsarbeiten zugänglich bleiben

**SEMI-INGROUND Ausführung:** der Einbau bis zu 63 cm Tiefe ist OHNE Schacht möglich, da Technik im oberen Bereich verbaut und somit frei zugänglich bleibt

**FULLY-INGROUND Verbau:** wird der SwimSpa komplett versenkt so wird ein umlaufender Schacht mit Zugänglichkeit zur Technik auf 3 Seiten notwendig; Schacht darf nicht geflutet werden

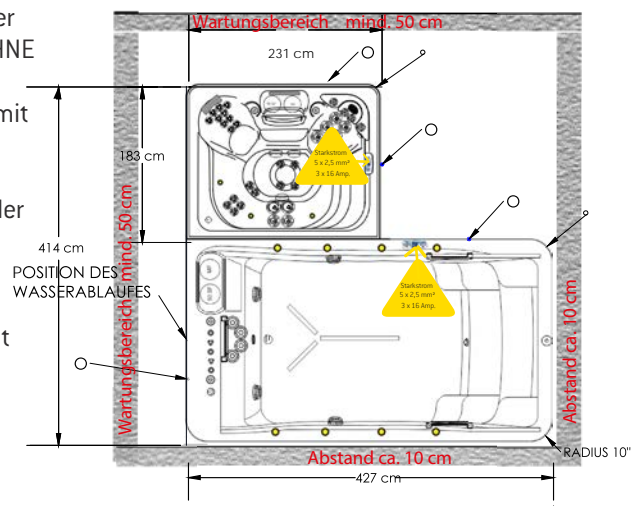

>>> siehe Architektenzeichnung zur jeweiligen Ausführung!