



**UNIQUE**  
**SWIMSPAS**

GETESTET VON:

**MIRNA**  
**JUKIC**  
OLYMPIA  
SCHWIMMERIN

## ZWEI ZONEN POOL UNIQUE 80 DUO - LUX

**Maße** 800 x 225 x 154 cm  
**Leergewicht** 1840 kg  
**Wassermenge** 10560 l

Gegenstromdüsen	4
Gegenstrompumpen	2 x 3 + 2 x 2 PS
Massagedüsen	46
Massagepumpen	2 x 3 PS
Luftdüsen	10
Blower-Luftpumpe	400 W
Heizung	2 x 3 kW
Ozon-Desinfektion	2 x inkl.
Ozon-Einwaschkammer	2 x inkl.
Zirkulationspumpe	1 PS + 0,5 PS
Digital-Bedienpaneel	2 x Gecko Touch
Zusatz-Bedienpaneel	Gecko

Stahl-Konstruktion	inkl.
LED-XL-Spot	3 x unter Wasser
LED-Punktbeleuchtung	inkl.
LED-StarrySky Regler	inkl.
Wasser-Fontainen	3
Vollausschäumung	inkl.
ABS-Bodenwanne	inkl.
HI-Thermo-Abdeckung	inkl.
Winterschutzhülle	inkl.
Handlauf (Edelstahl)	2
EGO <sup>3</sup> -Filterkartuschen	4
HeatPump-ready	inkl.
Sportpaket mit Angel	inkl.

2023  
**BEST-  
PREIS  
GARANTIE** %

**BETA-WELLNESS.COM**

\* Satzfehler, optische sowie technische Änderungen vorbehalten. Ausstattung kann je nach Ausstattung variieren - Maße können geringfügig abweichen. Verbaumaße immer mit dem Vertrieb und anhand des Originalmodells abklären.

**8,0  
METER**

**2 TEMPERATUR ZONEN**

**STROMSPARENDER BETRIEB**

**LEISTUNGSSTARKER GEGENSTROM**





# UNIQUE SWIMSPAS GEBAUT FÜR DIE EWIGKEIT

## VOLLAUSSTATTUNG & QUALITÄT




**STAHL KONSTRUKTION**

### GRUNDKONSTRUKTION

spezielle Rahmenkonstruktion aus hochwertigen 6 x 4 cm starken galvanisierten Industrie-Stahlkantröhren; an den Ecken verstärkt; stützt Wannenschale entlang der Oberkante und ist gleichzeitig ein rostfreies Trägermaterial unterhalb der Sitze und Liegen und stützt die Bodenplatte; Technikteile verschraubt und leicht servicerbar

CE & TÜV zertifiziert



**VOLL SCHAUM**

### VOLLAUSSCHÄUMUNG & ACRYLSCHALE

die 6-lagige und glasfaserverstärkte „Tough Bond“ Acrylschale ist mit 10 mm die stärkste am Markt; antibakteriell beschichtet vom amerikanischen Hersteller Lucite™; Vollausschäumung mit Weichzellschaum für höchste Energieeffizienz; Leitungen bleiben stabil; maximale Geräuschdämmung  
Acryl-Farben: silvermarble (OPTIONAL: oceanwave opal)



**KUNST HOLZOPTIK**

### HOLZ-KUNSTSTOFFVERKLEIDUNG

witterungs- und UV-beständige Kunststoffverkleidung in Holzoptik; wartungs- und pflegefrei; Einzelpaneele sind verschraubt und verstärkt gegen Wölbungen; Paneele sind auf allen Seiten abnehmbar

Farben: grau (OPTIONAL: graubraun)



**THERMO ABDECKUNG**

### HI-POOLABDECKUNG

mehrteilige Isolier-Abdeckung für optimale Wärmedämmung und Schutz gegen Schmutz, Laub, etc.; konisch verlaufend damit Regenwasser ablaufen kann; witterungsbeständiger Kunststoff; Verschlussklappen als Wind- und Kinderschutz

Farben: grau



**EGO 3 FILTERSYSTEM**



**LED MULTILICHT**



**GEGEN STROMDÜSEN**



**SPORT PACK**

## OPTIONALE ERGÄNZUNGEN



**STREAMING SOUND**

- Bluetooth-Streaming über Pool-Display
- Subwoofer & Hochtöner
- App-Anbindung
- WIFI-Adapter (optional)



**HYBRID HEIZUNG**

- Luftwärmepumpe
- Stromsparender Winterbetrieb
- Heizt / kühlt 365 Tage/J.
- Individuell planbar



**COVER MOTION**

- Begehbare Roldeck
- Individuelle Planung
- Terrassenerweiterung
- Automatischer Betrieb
- Optimale Dämmung




**PH WERT STEUERUNG**

- Automatische Dosierung und Regelung des pH-Wertes
- Nachrüstbar
- Einbau vor Ort

## BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN

- ✓ **STROM:** 2 x 5 poliges Kabel / 2,5mm<sup>2</sup> Drahtstärke / 3 x 16 Amp. C-Sicherung (bei max. 25 m Kabellänge); Anschluss direkt an die jeweilige Steuerbox des Poolbereichs
- ✓ **WASSER:** kein fixer Anschluss für Zu- oder Ablauf; Entleerung mittels Tauchpumpe
- ✓ **UNTERGRUND:** absolut eben, befestigt; idealerweise 15 cm Betonplatte mit einer Flächenbelastung von ca. 600 - 800 kg/m<sup>2</sup> (volumenabhängig)
- ✓ **ZUGÄNGLICHKEIT:** achten Sie auf freien Zugang zum Aufstellort (Kraneinbringung, Zufahrt, Gebäude, Bäume, Hochleitungen)
- ✓ **POOL-ABDECKUNG:** achten Sie bereits bei der Planung auf die Positionierung, Ablage und Bedienung der HI-Pool-Abdeckung
- ✓ **EIN- UND VERBAU:** der Technikbereich muß für Wartungsarbeiten zugänglich bleiben; Schacht darf nicht geflutet werden  
>>>>> siehe **Architektenzeichnung** zum jeweiligen Modell!

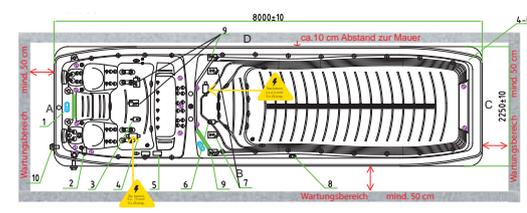

## GARANTIELEISTUNGEN

- 7 Jahre Garantie** auf den Kern der Schale
- 5 Jahre Garantie** auf die Schalenoberfläche
- 2 Jahre Garantie** auf Einzelkomponenten, Elektrik, Undichtheiten, Schlauchleitungen, Verkleidung und Abdeckung

## AUSSTATTUNGSVARIANTEN

**UNIQUE 80 - PRO**  
4 Pumpen - 13 PS Hochleistungs-Gegenstromanlage mit bis zu 230 m<sup>3</sup>/h Wasserdruck; Invertersystem mit 10 Stufen-Leistungsregelung und 4 Turbo-Gegenstromdüsen  
\* Stromkabel mit 5 x 4 mm<sup>2</sup> / 20 Amp.

