

SWIM SPAS

FITNESS & WELLNESS



DUAL TEMP - DT19



ZWEI ZONEN SWIMSPA IN DUALER BAUWEISE



2-ZONEN HEIZSYSTEM



LED WASSERFALL



LED WASSERSPIELE



GEGEN STROM



NACKEN MASSAGE



POOL BEREICH

Schwimmen & Badespaß
404 x 231 x 137 cm
6.200 l Volumen
Gegenstromanlage



WHIRLPOOL BEREICH

Massage & Entspannung
183 x 231 x 137 cm
1.400 l Volumen
35 HELIX™ Massagedüsen

VOLLAUSSTATTUNG

- 2 Temperaturzonen & getrennt regelbare Systeme
- 2 x LCD Bedienpaneele
- 2 x 3 kW Heizung
- 2 x Zirkulationssysteme (0,25 PS)
- 2 x Ozon-Desinfektionssysteme
- 2 x EGO³-Filtersysteme
- Vollschaumisolation
- ABS-Kunststoffboden
- Geteilte HI-Abdeckung
- Balboa Steuerung, WIFI-ready
- Handläufe und Düsen aus Edelstahl
- Schalenstufen für den Einstieg
- DUALE Bauweise, dh. Pool und Whirlpool werden getrennt geliefert und werden vor Ort verbunden; getrennte Installation ist möglich

POOL BEREICH

- Maße (cm): 407 x 231 x 137
- Volumen (l): 6.200
- Eigengewicht (kg): 950
- 9 LED Multilicht-Unterwasserspots
- 3 LED Wasser-Fontainen, regelbar
- **GEGENSTROMANLAGE:**
 - 4 QUAD Gegenstromdüsen
 - 2 x 2 PS Gegenstrompumpen


WHIRLPOOL BEREICH

- Maße (cm): 183 x 231 x 137
- Volumen (l): 1.400
- Eigengewicht (kg): 380
- 5 LED Multilicht-Unterwasserspots
- 1 LED Tranquility Wasserfall, regelbar
- **MASSAGEFUNKTION:**
 - 35 HELIX™ Massagedüsen
 - 2 x 1 PS Massagepumpen



OPTIONEN

- WIFI-App-Bedienung
- Bluetooth™ Streaming Soundsystem
- Aquatic Trainingsequipment
- Diamond AOP Ozon/UV Desinfektion
- Stufen & Einstiegshilfen
- Semi-Inground & Above-Ground Ausf.
- 3 Cover- / Verkleidungsfarben

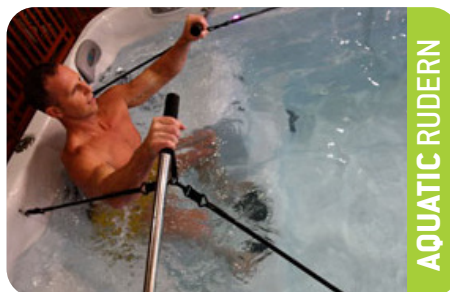

TECHNIK - BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN

- ✓ **STROM:** 2 x 5 poliges Kabel / 2,5mm² / 3 x 16 Amp. C-Sicherung; Anschluss direkt an die Steuerungen des Pools und Whirlpools
- ✓ **WASSER:** kein fixer Anschluss für Zu- oder Ablauf; Entleerung mittels Pumpe
- ✓ **ZUGÄNGLICHKEIT:** achten Sie auf freien Zugang zum Aufstellort (Kran)
- ✓ **UNTERGRUND:** idealerweise 15 cm Betonplatte mit einer Flächenbelastung von ca. 600 - 800 kg/m²; da der Pool geteilt geliefert wird und die beiden Teile vor Ort verbunden werden ist es unbedingt notwendig, eine absolut ebene Grundfläche zu schaffen!
- ✓ **EIN- UND VERBAU:** der Technikbereich muss für Wartungsarbeiten zugänglich bleiben

SEMI-INGROUND - Verbau bis zu 63 cm OHNE Schacht möglich, da Technik im oberen Bereich verbaut und somit frei zugänglich ist
FULLY-INGROUND - Schachtbau lt. Skizze mit Zugänglichkeit zur Technik; Schacht darf nicht geflutet werden
 >>> siehe Architektenzeichnung zur jeweiligen Ausführung!

