

MAKE
YOUR
LIFE A
HOLIDAY

BETA
WELLNESS

SAUNACUBE TYROL 227

227 x 218 x 225 cm | 3 - 4 Personen

GLAS- & AUSSTATTUNGSOPTIONEN

GARTENSAUNA MIT TYROLHOLZ LAMELLEN

Außenmaße:
Varianten:

227 x 218 x 225 cm
freistehend mit Front-
verglasung und Tür-
anschlag links | rechts
Cube mit 3 Sichtseiten und
Nischen-Innenbereich

Design:

SAUNAFEATURES

- **Bänke:** Material ThermoEspe; 2 Liegen mit 62 & 65 cm Breite
- **Rückenlehne:** ThermoEspe - Design: Saalbach mit LED-Hinterleuchtung
- **Ofen:** HARVIA The Wall, 9 kW mit Vorwählfunktion, inkl. 20 kg Saunasteine und Tropfasse
- **Display:** HARVIA Xenio lt. Skizze
- **Farblichttherapie:** 2 x RGB-Farblichtstreifen hinter der Lehne & unter der oberen Bank inkl. Wechselmodi & Fernbedienung
- **Be- und Entlüftungssystem:** regelbar

HOCHWERTIGE BAUWEISE

- **Konstruktion:** Fichte massiv 65 x 75 mm; 10 cm Wandstärke mit 6 cm BIO-Holz STEICO Flex Dämmung inkl. feuchtigkeits-isolierender Alufolie
- **Innenwände & Decke:** TyrolHolz rustikal, 194 x 19 mm horizontale Paneellattung
- **Boden:** HPL-Bodenbelag im Marmor-Design
- **Frontverglasung:** 2 x 6mm Thermoglas mit emailliertem Rahmen in Schwarz
- **Tür:** Alu-Rahmen Thermoglas, versperrbar
- **Rückwand:** vertikales Trapez-Dachblech mit integrierter Dachrinne & Fallrohr
- **Seitenwände:** Tyrol-Holzlamellen
- **Dach:** Folienisolierung mit Alublechkanten



LEHNENDESIGN
SAALBACH

TYROLHOLZ
HORIZONTAL



MEGASTORES


BETA-WELLNESS.COM

GLAS OPTIONEN & ERGÄNZUNGEN

Alternativ zur **Standard Thermoglas-Ausführung in dunkel grau getönt** wird die Frontscheibe auch in Spiegelglas, Spiegelglas dunkel, Bronze-Spiegelglas oder in Klarglas gefertigt.

AUSSTATTUNGSOPTIONEN:

- Infrarot-Rotlichtstrahler 2 x 350 W mit extra Steuerung
- HARVIA Combi, 10,8 kW Verdampferofen
- WLAN-Anbindung für App-Nutzung
- Panorama-Dachflächenfenster
- Innenmaterial Fichte, Espe, ThermoEspe, Erle, Zirbe
- Bodenbelag in grau oder braun Tönen
- Maßänderungen auf Anfrage möglich
- Liegekeile & Auflagen
- Sauna-Set mit Thermometer und Sanduhr

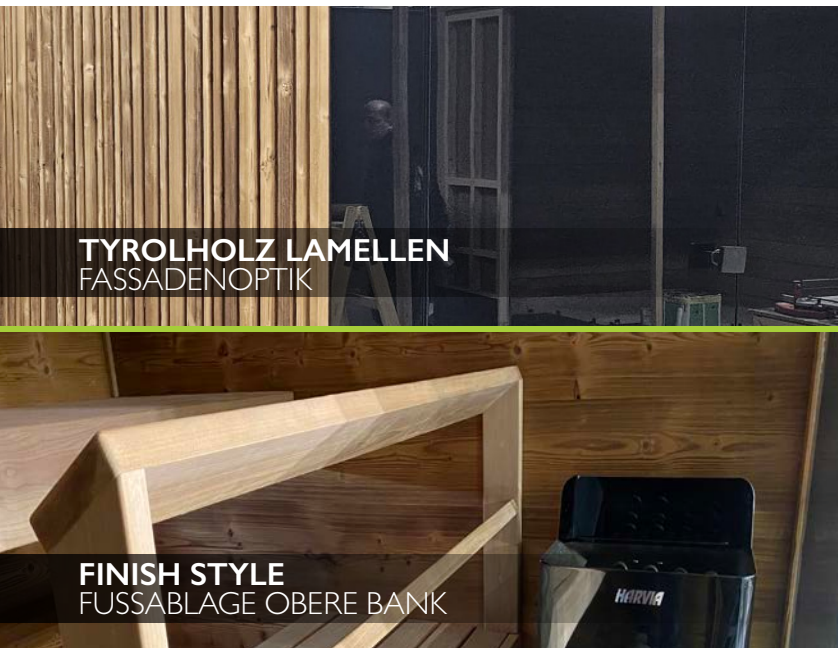

TYROLHOLZ LAMELLEN
FASSADENOPTIK

FINISH STYLE
FUSSABLAGE OBERE BANK

BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN


STROMKABEL: 400 V / 5 x 2,5 mm² Drahtstärke, 3 x 16 Amp C-Sicherung (kein Silikonkabel) - dieses wird direkt an die Steuerungsbox in der hinteren Ecke der Sauna angeschlossen (interne Silikon-Verkabelungen erfolgen werkseitig)

UNTERGRUND: eben und befestigt; Streifenfundament, Betonplatte, etc.; die Sauna steht auf 9 höhenverstellbaren Stellfüßen zum Nivellieren und Ausrichten

EINBRINGUNG: Zugänglichkeit zum Aufstellort für die (Kran) Einbringung muss gewährleistet sein. **WICHTIG:** es liegt im Verantwortungsbereich des Kunden, die Kranpositionierung sowie alle Notwendigkeiten zur Einbringung im Vorfeld abzuklären.

LIEFERUNG & MONTAGE: Die Sauna wird im Werk vorgefertigt und nach terminlicher Vereinbarung direkt zur Baustelle geliefert. Die Einbringung kann mittels Kran, Stapler oder Helikopter erfolgen. Grundsätzlich obliegt die Organisation aller Einbringungsmaßnahmen dem Kunden, sollte nichts anderes vereinbart worden sein. Die Endfertigung und Fertigstellung inkl. Stromanschluss für Testzwecke, Inbetriebnahme, Funktionstest, Einschulung und Übergabe aller Anleitungen wird von unserem Montageteam vorgenommen.

DRAUFSICHTEN

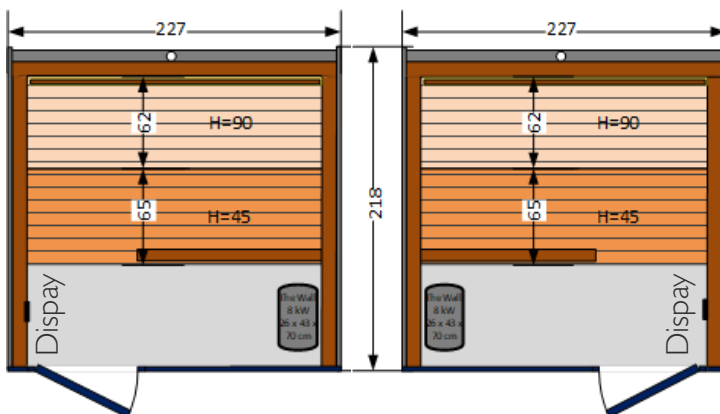

■ Türanschlag links

■ Türanschlag rechts