

MAKE  
YOUR  
LIFE A  
HOLIDAY

**ECO**  **WHIRLPOOL  
ECO SPA 5.7**



<b>Maße</b>	<b>212 x 212 x 92 cm</b>
<b>Leergewicht</b>	<b>267 kg</b>
<b>Wassermenge</b>	<b>1290 l</b>
Massage-Pumpe	2,5 PS
Massage-Düsen	24 Edelstahl - Classic
Heizung	2 kW
Desinfektion	ASD - Aktivsauerstoff Venturi-Einwaschung, wartungsfrei
Umwälzung	2-stufig
Reinigung	1 x EGO <sup>3</sup> Filterkartusche
Bedienung	SpaTech™ MP31 inkl. Wifi und App-Nutzung
Grundkonstruktion	Druckimprägniertes Hartholz mit Auflagenstützen
Bodenwanne	isolierte, wasserabweisende ABS-Kunststoffwanne
Schale	Glasfaser verst. Sanitäracryl
Dämmung	Edge-Foaming Isoliersystem mit Thermo-Shield Isolier-Verkleidung
HI-Thermo-Abdeckung Verkleidung	geteilt mit Kindersicherung Thermo-Shield 3-Schicht Aluminium-Verbund
LED-Beleuchtung	1 XL Unterwasserspot   8 Wasserlinien-LEDs
Kissen	3 Stk, abnehmbar
Besonderheit	Plug & Play Stecksystem



**2024  
BEST  
PREIS**  
Garantie

**MEGASTORES**  
BETA-WELLNESS.COM



WHIRLPOOL  
SWIM SPA  
SAUNA



ZERTIFIZIERTE  
FACHKRÄFTE  
WHIRLPOOLS / SWIM SPAS

# VOLLAUSSTATTUNG & QUALITÄT

## SPIN - MASSAGEDÜSEN



Präzisionsgefertigte **Hydrotherapie-düsen aus Edelstahl** sorgen für kraftvolle Wasserdruckpunkte am Körper, lockern Muskeln und bieten Entspannung.

- Wasserdruckregelung
- Gewinde für leichtes ein- und ausschrauben
- Single-Rotations-Jets in 3 Größen
- Single-Directional Jets in 2 Größen, regelbar



Eine durchdachte **Anordnung am Platz**

zur Massage der unterschiedlichsten Muskelgruppen: Schulter, Nacken, Rücken, Beine & Fußreflexbereich.



## STUFEN & BODEN DESIGN




**Rutschfeste Stufen- und Bodenoberfläche** gewährleistet einen sicheren Ein- und Ausstieg

## SPATECH™ MIT WIFI APP



Einfache **SpaTech™ Bedienung mit App-Anbindung** für die Kontrolle aller Funktionen und Energiespar-Modi

## ENERGIE EFFIZIENZ

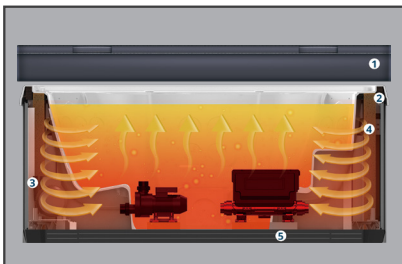

**5-stufiges Energiespar-Isoliersystem** - innovatives Zusammenspiel aller Komponenten für minimalen Energieaufwand im Dauerbetrieb:

- **Abdeckung** aus hochdichtem Kernschaum, verstärkt, falt- & versperrbar
- **Edge Foaming** - aufgesprühte Randschaumisolierung für ein zugfreies, hitzedichtetes System
- **Thermo-Shield** 3-Lagen Aluverbund-Verkleidung, wetterfest
- **Platinum-Lock Iso-Material** - 25mm hochdichter Schaumstoff & 1mm Alu-Hitzeschild
- **Solide Kunststoffwanne** als Stützsytstem und Hilfe gegen Wärmeverlust & Nagerbiss

## GLASKLARES WASSER



Wartungsfreie **ASD-O3-Desinfektion** mit Venturi-Einwaschung gepaart mit dem **EGO<sup>3</sup> Vorfiltersystem** reinigen und entkeimen das Wasser vollständig

## BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN

- ✓ **STROM:** Steckdose mit 16 Amp. Absicherung oder 3 poliges Kabel / 2,5mm<sup>2</sup> Drahtstärke / 1 x 16 Amp. C-Sicherung (bei max. 25 m Kabellänge) mit Steckbuchse (weiblich); Pool wird mit Kabel und Stecker (männlich) geliefert und kann unkompliziert direkt angeschlossen werden
- ✓ **WASSER:** kein fixer Anschluss für Zu- oder Ablauf; Befüllungs mittels Schlauch
- ✓ **UNTERGRUND:** eben, befestigt und vollflächig im Ausmaß des Pools; Flächenbelastung von ca. 350 - 450 kg/m<sup>2</sup>
- ✓ **ZUGÄNGLICHKEIT:** der Wartungsbereich muss zugänglich bleiben - siehe modellspezifische Architektenzeichnung
- ✓ **POOL-ABDECKUNG:** achten Sie bereits bei der Planung auf die Positionierung, Ablage und Bedienung der Abdeckung
- ✓ **EIN- UND VERBAU:** der Technikbereich muss für Wartungsarbeiten zugänglich bleiben - idealerweise auf allen 4 Seiten; Schacht darf nicht geflutet werden

>>> siehe modellspezifische *Architektenzeichnung!*



## VERLÄNGERTE GARANTIEN:

- 7 Jahre - Schalenkern
- 5 Jahre - Schalenoberfläche
- 2 Jahre - Technik, Elektronik, Rohrleitungen, Undichtheiten, Verkleidung & Abdeckung

