

MAKE
YOUR
LIFE A
HOLIDAY



WHIRLPOOL INFINITY 5.7

5 PERSONEN MIT 2 LIEGEN



Maße	212 x 212 x 92 cm
Leergewicht	310 kg
Wassermenge	1130 l
Massage-Pumpen	2 x 3 PS
Massage-Düsen	35 Edelstahl
Heizung	3 kW
Desinfektion	ASD - Aktivsauerstoff mit Einwaschkammer, wartungsfrei
Umwälzung	0,25 PS Zirkulationspumpe
Reinigung	2 x EGO ³ Filterkartuschen
Bedienung	TouchDisplay TP 10 inkl. Wifi und App-Nutzung
Regeltechnik	1 Umlenker, 3 Luftbeimenger
Grundkonstruktion	Druckimprägniertes Hartholz mit Auflagenstützen
Bodenwanne	isolierte, wasserabweisende ABS-Kunststoffwanne
Schale	Glasfaser verst. Sanitäracryl
Dämmung	5-stufiges „PlatinumLock“ Vollschaum-Isoliersystem
HI-Thermo-Abdeckung	geteilt mit Kindersicherung
Verkleidung	Thermo-Shield 3-Schicht Aluminium-Verbund
Wasser-Fontainen	2 LED-beleuchtet, regelbar
LED-Beleuchtung	1 XL Unterwasserspot 8 Wasserlinien-LEDs Reglerbeleuchtung

ALPINE white <i>Schale</i>	LUX dark grey <i>Abdeckung</i>	ALU ash black <i>Verkleidung</i>



2024
BEST
PREIS
Garantie

MEGASTORES
BETA-WELLNESS.COM



f WHIRLPOOL
SWIM SPA
@ SAUNA



VOLLAUSSTATTUNG & QUALITÄT

EDELSTAHL HYDROJETS



Das innovative **Düsen-Design** ermöglicht optimalen Sitzkomfort ohne Druckstellen am Körper für ultimative Entspannung

- flacher Zylinderkörper
- Wasserdruckregelung
- Gewinde für leichtes ein- und ausschrauben
- Single-Rotationsdüsen in 4 Größen



Optimale Anordnung am Platz zur Massage der verschiedensten Muskelgruppen: Nacken, Beine, Rücken & Fuß-reflexzonen

STUFEN & BODEN DESIGN




Gerillter, **rutschfester Stufen- und Bodenbelag** für einen sicheren Ein- und Ausstieg

ENERGIE EFFIZIENZ



5-stufiges „**Platinum-Lock**“ **Vollschaum-Isoliersystem** - basierend auf jahrzehntelang bewährter Kühlschranks-Isolations-Technologie:

- **Abdeckung** aus hochdichtem Kernschaum, verstärkt, falt- & versperrbar
- **Vollschaum-Innenisolierung** als die energieeffizienteste Dämmung auf dem Markt
- **Thermo-Shield** 3-Lagen Aluverbund-Verkleidung, wetterfest
- **Platinum-Lock Iso-Material** - 25mm hochdichter Schaumstoff & 1mm Alu-Hitzeschild
- **Solide Kunststoffwanne** als Stützsystem und Hilfe gegen Wärmeverlust & Nagerbiss

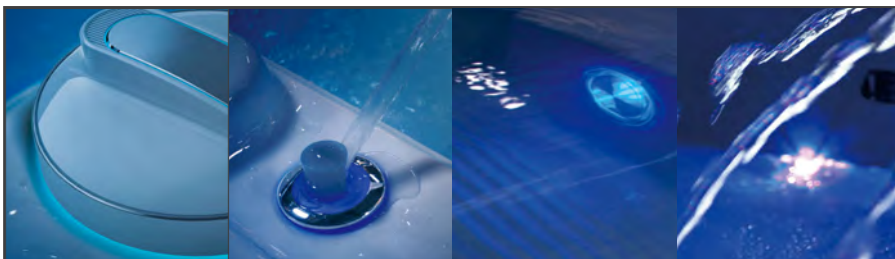

SPATECH™ MIT WIFI APP



Intuitive **Touch Screen** Bedienung mit **App-Anbindung** für die Kontrolle aller Funktionen und Energiespar-Modi

GLASKLARES WASSER



Wartungsfreie **ASD-O3-Desinfektion** mit Einwaschkammer gepaart mit dem **EGO³ Vorfiltersystem** reinigen und entkeimen vollständig

BAUSEITIGE VORAUSSETZUNGEN

- ✓ **STROM:** 5 poliges Kabel / 2,5mm² Drahtstärke / 3 x 16 Amp. C-Sicherung (bei max. 25 m Kabellänge); Anschluss direkt an die Steuerungsbox des Pools; Neutralleiter muss sich auf der Neutralleiterschiene befinden und immer (außer FI-Schalter) ungesichert bleiben; empfehlenswert ist ein eigener FI-Schutzschalter mit einem Auslösenennfehlerstrom von 10 - 30 mA
- ✓ **WASSER:** kein fixer Anschluss für Zu- oder Ablauf; Befüllung mittels Schlauch
- ✓ **UNTERGRUND:** eben, befestigt und vollflächig im Ausmaß des Pools; Flächenbelastung von ca. 350 - 450 kg/m²
- ✓ **ZUGÄNGLICHKEIT:** der Wartungsbereich muss zugänglich bleiben - siehe modellspezifische Architektenzeichnung
- ✓ **POOL-ABDECKUNG:** achten Sie bereits bei der Planung auf die Positionierung, Ablage und Bedienung der Abdeckung
- ✓ **EIN- UND VERBAU:** der Technikbereich muss für Wartungsarbeiten zugänglich bleiben - idealerweise auf allen 4 Seiten; Schacht darf nicht geflutet werden

>>> siehe modellspezifische Architektenzeichnung!



VERLÄNGERTE GARANTIEN:

- 7 Jahre - Schalenkern
- 5 Jahre - Schalenoberfläche
- 3 Jahre - Technik, Elektronik, Rohrleitungen, Undichtheiten, Verkleidung & Abdeckung