

VLSCOPE

Vídeo-Laringoscópio

O vídeo laringoscópio VLSCOPE possui uma câmera de 2.0 mega pixels com lentes anti-embaçantes possibilitando nítida visão da estrutura da glote. Seu design de **ergonomia portátil** e seu monitor de visão completa **minimizam as chances de lesões**.



Monitor de
alta resolução



4 GB de
memória interna



Lâminas
reutilizáveis



Tela giratória
de **3.5 polegadas**



Bateria recarregável
com mais de **300 ciclos**

Reutilizável

As lâminas devem ser desinfetadas com detergente enzimático e/ou esterilização de baixa temperatura garantindo assim uma vida útil média de 2.000 reutilizações

Durável

Bateria de lítio com autonomia de até 2h de uso contínuo, 8h para carregamento completo e até 3 anos de vida útil média

Alta Resolução

Câmera de 2 megapixels com lentes anti-embaçantes que não precisam de pré-aquecimento

Leve e Portátil

Display completamente integrado à tela do monitor, pesando menos de 350g. Seu design facilita a inserção e remoção das lâminas



Composição do Conjunto 1 - VL 34

- 01 Unidade Principal (Display e Cabo)
- 02 Lâminas curvas Macintosh reutilizáveis (nº 3 e 4)
- 01 Estojo rígido para transporte
- 01 Carregador de Bateria Bivolt com cabo USB
- 01 Manual de instruções

Composição do Conjunto 2 - VL 45

- 01 Unidade Principal (Display e Cabo)
- 02 Lâminas curvas Macintosh reutilizáveis (nº 4 e 5)
- 01 Estojo rígido para transporte
- 01 Carregador de Bateria Bivolt com cabo USB
- 01 Manual de instruções

Itens Opcionais

- VL - 1 - Lâmina Inox Reutilizável Curva Macintosh nº 1
- VL - 2 - Lâmina Inox Reutilizável Curva Macintosh nº 2
- VL - 3 - Lâmina Inox Reutilizável Curva Macintosh nº 3
- VL - 4 - Lâmina Inox Reutilizável Curva Macintosh nº 4
- VL - 5 - Lâmina Inox Reutilizável Curva Macintosh nº 5

uma marca do




(47) 3183-8200

www.grupostra.com.br

vendas@grupostra.com.br

Vem com a gente!

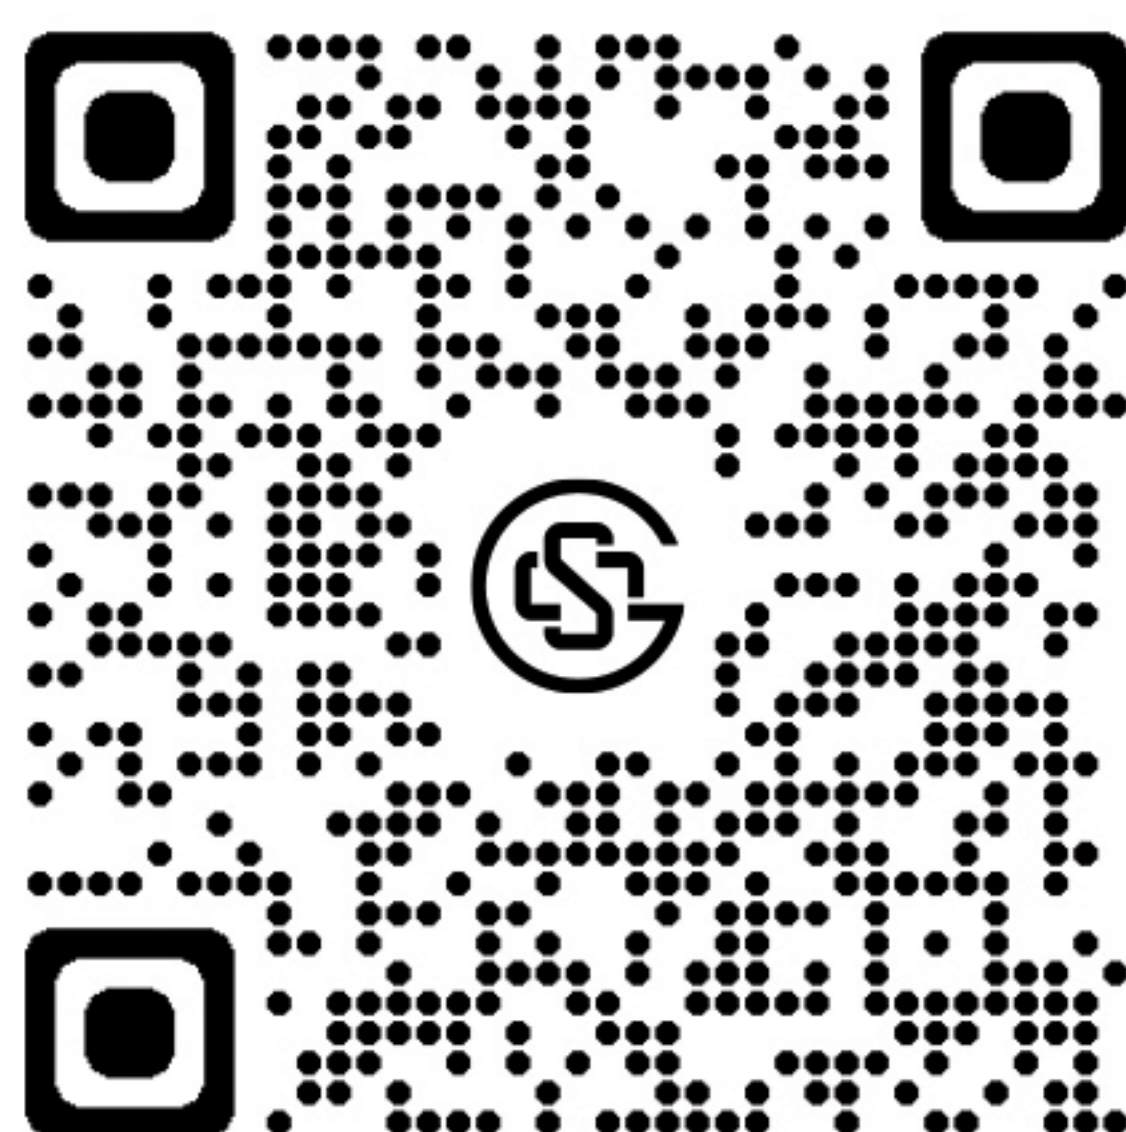

Escaneie o código e
saiba mais

Certificações



**Agência Nacional
de Vigilância Sanitária**
Registro ANVISA **80117589078**



Certificado N° **UL-BR 22.4515**