

SCHLISSFÄCHER & SICHERHEITSSYSTEME
www.locktec.de

LOCKSAFE 5.1

Datenblatt

INTECH  ICS AG

Fabrikstrasse 2
CH-8360 Eschlikon

Telefon 071 970 01 71
info@intech.ch - www.intech.ch

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 09.07.2018 RF

Impressum

Gültige Version 4.0 09.07.2018

LockTec GmbH

Johann-Georg-Herzogstraße 19
D-96317 Weissenbrunn - Hummendorf
Tel.: +49 (0) 9261 - 6075-90
Fax: +49 (0) 9261 - 6075-10
Internet: www.locktec.de
E-Mail: info@locktec.de

© 2018 LockTec GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Das Urheberrecht dieses Dokuments bleibt bei der Firma LockTec GmbH. Die Inhalte dieses Dokuments dürfen ohne schriftliche Genehmigung durch die Firma LockTec GmbH weder verändert, kopiert, vervielfältigt, verkauft, vermietet, ergänzt oder anderweitig verwendet werden. Alle in diesem Dokument genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen sind Warenzeichen der jeweiligen Firmen.

Die LockTec GmbH ist um eine vollständige und richtige Dokumentation bemüht, übernimmt aber keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der enthaltenen Informationen, Texte, Grafiken, Links und anderer Daten.

Die Informationen in dieser Dokumentation unterliegen ständigen Veränderungen. Sie können neue Versionen dieser Dokumentation bei der LockTec GmbH erfragen.

Die meisten Software- und Hardwarebezeichnungen, die in dieser Dokumentation verwendet werden, sind eingetragene Warenzeichen und sollten als solche behandelt werden.

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung.....	4
Die Bedienstation.....	5
Die Schränke.....	6
1-Fach-Schrank Typ Golf.....	7
1-Fach-Schrank Typ Ski.....	7
2-Fach-Schrank Typ XL.....	8
2-Fach-Schrank Typ L.....	8
3-Fach-Schrank Typ M.....	9
3-Fach-Schrank Typ XM.....	9
3-Fach-Schrank Typ S/L.....	10
3-Fach-Schrank Typ M/XL.....	10
4-Fach-Schrank Typ S.....	11
6-Fach-Schrank Typ XS/S.....	11
Erweiterungsmöglichkeiten der Schränke.....	12
Touchscreen Technische Daten.....	13
Besondere Ausstattungsmerkmale.....	14
Funktionsweise.....	15
Wissenswertes.....	16

LOCKSAFE 5.1

Beschreibung

Die Locksafe 5.1 ist eine extrem robuste und langlebige, elektronisch gesteuerte Schließfachanlage, die für die unbeaufsichtigte Aufbewahrung von Gepäck, nach neuestem Stand der Technik konzipiert wurde. Die Locksafe 5.1 Schließfachanlage wird oft auf Bahnhöfen, Busbahnhöfen, Schiffen und überall wo das Thema Gepäckaufbewahrung zu tragen kommt eingesetzt.

Die Locksafe 5.1 Schließfachanlage ist als sogenanntes „All in one“ System, dass Schließfächer und Bedieneinheit in einer Einheit vereint oder als Modulsystem, dass aus frei konfigurierbaren Schließfachschränken und einer separaten Bedienstation besteht, verfügbar.

Die Anlage kann sowohl im Innen- als auch im geschützten Außenbereich eingesetzt werden. Die Türen der Schließfachanlage sind standardmäßig geöffnet. Der Touchscreen ermöglicht eine kundenfreundliche Bedienung und liefert, leicht verständlich, alle notwendigen Informationen. Die hochmoderne Software ist leicht verständlich und lässt sich intuitiv bedienen. Sie verfügt über eine Vielzahl an nützlichen Funktionen und kann schnell und einfach über die API in kundeneigene ERP-Systeme, Onlineshops und IT-Systeme integriert werden. Zudem ist u.a. möglich über das „Rollen- und Rechtekonzept“ unterschiedliche Aufgaben an Personen und Personengruppen zu verteilen.

Die Bedienstation ist mit einem LS-PC und einem Touchscreen ausgestattet und kann, je nach Anforderung, erweitert werden.


Ihr Unternehmen kann, mit Hilfe der Locksafe 5.1 Schließfachanlage, ihren Kunden einen echten Service-Mehrwert bieten und ihnen öffnungszeitenunabhängig eine sichere Möglichkeit zur Gepäckverwahrung zur Verfügung stellen.

Das Gehäuse der Schränke, die Bedienstation und die Schließfachtüren sind aus 1,5mm dicken, verzinktem Stahl gefertigt und lassen sich in nahezu jede Farbe und Farbkombination optisch darstellen. (RAL-Farben, RAL 5001-9001 Aufpreis frei)



LOCKSAFE 5.1

Bedienstation

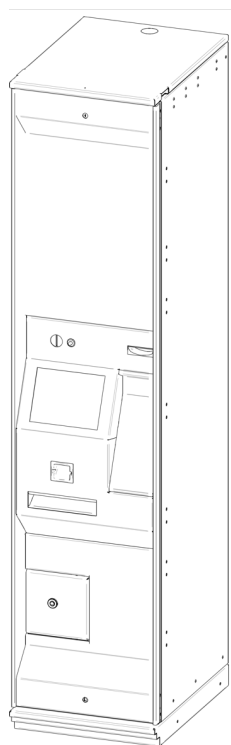

Die Bedienstation der Locksafe 5.1 Schließfachanlage ist, je nach Anlagentyp in zwei Varianten verfügbar.

Die integrierte Bedienstation kommt in der Variante Locksafe 5.1 Kompakt „All in one“ zum Einsatz und ist direkt in die Anlage eingebaut.

Die separate Bedienstation ist einzeln erhältlich. Sie kommt in der Regel bei normalen und großen Anlagen zum Einsatz und stellt die häufigste Variante dar. (Siehe Bild links)

Die Bedienstation ist ausziehbar um Wartungs- und Reparaturarbeiten zu erleichtern. Eine Sirene, Alarmkontakte sowie potentialfreie Alarmkontakte zur Integration in bauseitige Alarmsysteme sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit. Zudem ist die Bedienstation mit zwei zweitourigen Einsteck-Riegelschlössern gesichert.

STANDARD AUSSTATTUNG:

- 10 Zoll Touchscreen
- LS-PC
- 2D Scanner
- USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung)
- Hochwertiges Netzteil – sorgt für kurzfristigen Ausgleich bei Netzschwankungen im Bereich 90V – 250V

ERWEITERUNGSOPTIONEN:

- Bargeldloser Bezahlterminal
- Potentialfreie Alarmkontakte
- Sirene
- RFID Leser
- Fingerabdruckleser
- Ticketdrucker

Die Ausstattung der Bedienstation wird nach Ihren Wünschen und Anforderungen konfiguriert.

TECHNISCHE DATEN:

- Stromanschlüsse 230V AC/50Hz +/- 10% (Andere Spannungen auf Anfrage)
- Absicherung pro Bedienstation 16 A- Auslösecharakteristik B
- Arbeitsbereich– und Umgebungstemperatur -15°C bis 35°C
- Stromverbrauch 2kWh/24h*
- Außenmaße der separaten Bedienstation: Höhe = 2029mm (inkl. Sockel und Kabelführung 2114mm), Breite = 457mm, Tiefe = 657mm
- Gewicht: 160kg


LOCKSAFE 5.1

Schränke

Die Schränke sind in DIN rechts- und links verfügbar und können in den RAL-Farben 5001 - 9001 ohne Aufpreis bestellt werden. Die Farben können nach Kundenwunsch kombiniert werden. Andere Farbwünsche auf Anfrage. Die Schränke sind aus 1,5mm dicken Stahl gefertigt. Die Türen der Schließfächer sind in 3D-Prismadesign oder in Flachdesign erhältlich.

Ein Sockel erleichtert das Montieren und Ausrichten der Schränke besonders auf unebenen Untergrund. Direkt neben den einzelnen Schließfächern sind LED's zur leichteren Orientierung angebracht. Eine Notfallöffnung ermöglicht das Öffnen der Schließfächer auch bei Stromausfall.

Anlage mit 3D-Prismadesign

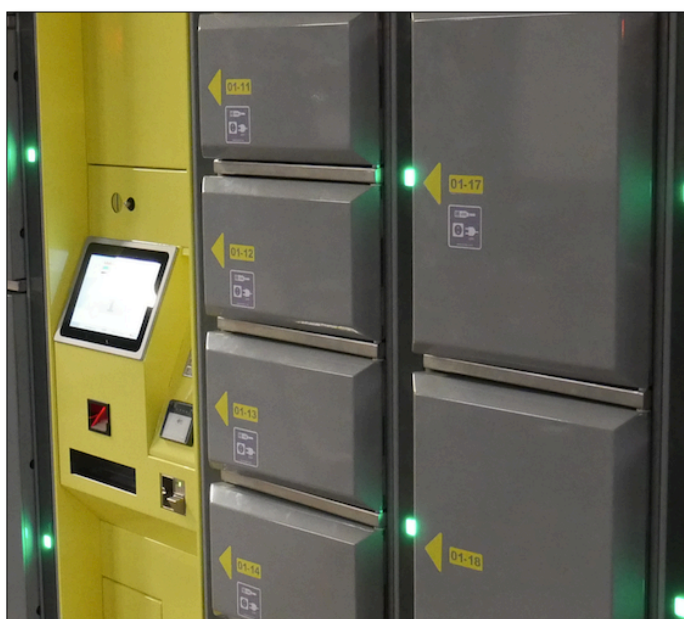


Anlage mit Flachdesign



LOCKSAFE 5.1


Schrankvarianten

1-Fach-Schrank Typ Golf

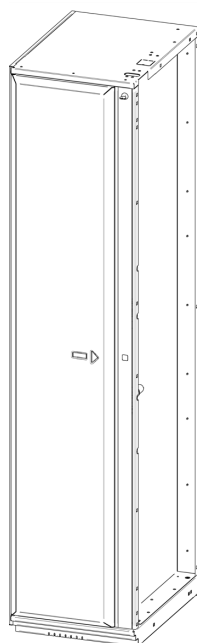


Variante (Schranktiefe in mm)	Außenmaße (Breite x Höhe x Tiefe in mm)	Fachgröße	Innenmaße (Breite x Höhe x Tiefe in mm)	Volumen (Liter)	Gewicht (Kg)
657	457 x 2029 (2114)* x 657	1 x Golf	351 x 1925 x 555	375	ca. 91

1-Fach-Schrank Typ Ski

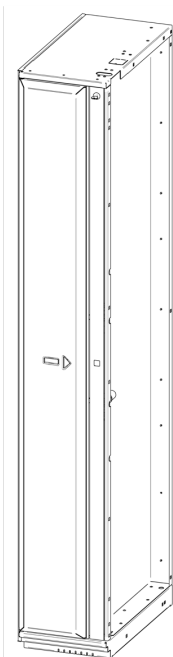


Variante (Schranktiefe in mm)	Außenmaße (Breite x Höhe x Tiefe in mm)	Fachgröße	Innenmaße (Breite x Höhe x Tiefe in mm)	Volumen (Liter)	Gewicht (Kg)
657	317 x 2029 (2114)* x 657	1 x Ski	212 x 1925 x 555	226	ca. 79

2-Fach-Schrank Typ XL

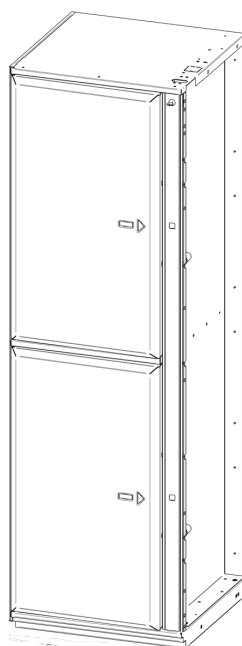


Variante (Schranktiefe in mm)	Außenmaße (Breite x Höhe x Tiefe in mm)	Fachgröße	Innenmaße (Breite x Höhe x Tiefe in)	Volumen (Liter)	Gewicht (Kg)
657	631 x 2029 (2114)* x 657	2 x XL	525 x 945 x 555	333	ca. 110
957	631 x 2029 (2114)* x 957	2 x XL	525 x 945 x 855	424	ca. 120

2-Fach-Schrank Typ L

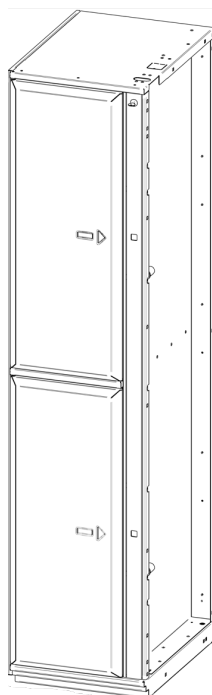


Variante (Schranktiefe)	Außenmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	Fachgröße	Innenmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	Volumen (Liter)	Gewicht (Kg)
657	457 x 2029 (2114)* x 657	2 x L	351 x 945 x 555	184	ca. 94
957	457 x 2029 (2114)* x 957	2 x L	351 x 945 x 855	283	ca. 102

3-Fach-Schrank Typ M

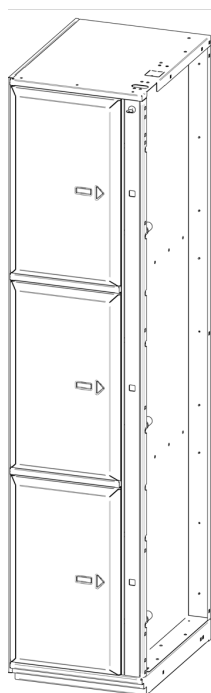


Variante (Schranktiefe)	Außenmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	Fachgröße	Innenmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	Volumen (Liter)	Gewicht (Kg)
657	457 x 2029 (2114)* x 657	3 x M	351 x 620 x 555	120	ca. 98
957	457 x 2029 (2114)* x 957	3 x M	351 x 620 x 855	186	ca. 108

3-Fach-Schrank Typ XM

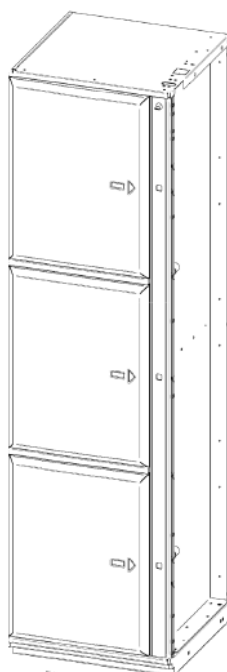


Variante (Schranktiefe)	Außenmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	Fachgröße	Innenmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	Volumen (Liter)	Gewicht (Kg)
657	631 x 2029 (2114)* x 657	3 x XM	525 x 620 x 555	180	ca. 110
957	631 x 2029 (2114)* x 957	3 x XM	525 x 620 x 855	278	ca. 120

3-Fach-Schrank Kombi Typ S/L

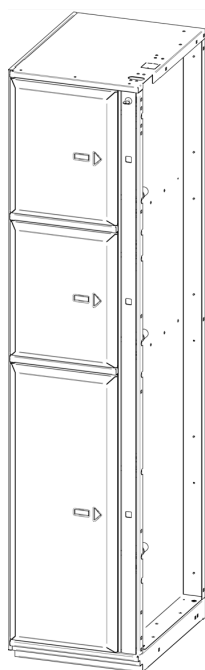

Variante (Schranktiefe)	Außenmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	Fachgröße	Innenmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	Volumen (Liter)	Gewicht (Kg)
657	457 x 2029 (2114)* x 657	2 x S 1 x L	351 x 457 x 555 351 x 945 x 555	89 184	ca. 98
957	457 x 2029 (2114)* x 957	2 x S 1 x L	351 x 457 x 855 351 x 945 x 855	283 137	ca. 108

3-Fach-Schrank Kombi Typ M/XL

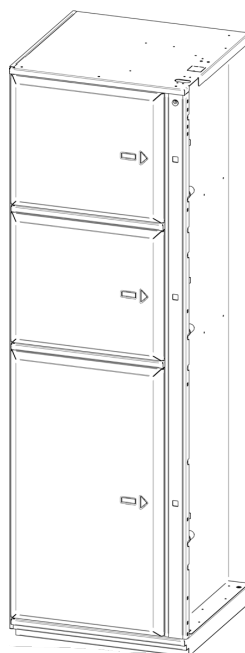


Variante (Schranktiefe)	Außenmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	Fachgröße	Innenmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	Volumen (Liter)	Gewicht (Kg)
657	631 x 2029 (2114)* x 657	2 x M 1 x XL	525 x 457 x 555 525 x 945 x 555	133 275	ca. 110
957	631 x 2029 (2114)* x 957	2 x M 1 x XL	525 x 457 x 855 525 x 945 x 855	205 424	ca. 130

4-Fach-Schrank Typ S



Variante (Schranktiefe)	Außenmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	Fachgröße	Innenmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	Volumen (Liter)	Gewicht (Kg)
657	457 x 2029 (2114)* x 657	4 x S	351 x 457 x 555	89	ca. 103
957	457 x 2029 (2114)* x 957	4 x S	351 x 457 x 855	137	ca. 114

6-Fach-Schrank Kombi Typ XS/S

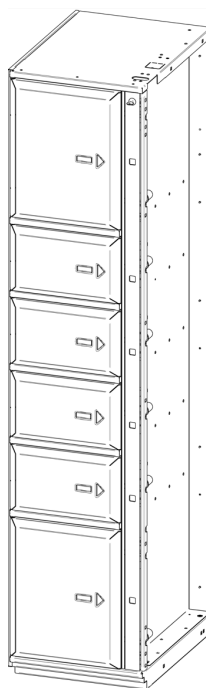

Variante (Schranktiefe)	Außenmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	Fachgröße	Innenmaße (Breite x Höhe x Tiefe)	Volumen (Liter)	Gewicht (Kg)
657	457 x 2029 (2114)* x 657	4 x XS 2 x S	351 x 211 x 555 351 x 457 x 555	41 89	ca. 112
957	457 x 2029 (2114)* x 957	4 x S 2 x S	351 x 211 x 855 351 x 457 x 855	63 137	ca. 125

LOCKSAFE 5.1

Erweiterungsmöglichkeiten der Schränke

Die Schranktypen können, je nach Schrankgröße, mit folgenden Erweiterungen ausgestattet werden.

- Stromversorgung zum Aufladen elektronischer Geräte wie z.B. Handys, Laptops...
- Kleiderstange mit festen Haken zum Aufhängen von Kleidern
- Kleiderhaken zum Aufhängen von Kleidern
- Anti-Graffiti Beschichtung
- Sonderfarben
- Schließfachtüren in Flachdesign und 3D-Prismadesign
- Schließfachtüren in Flachdesign aus Edelstahloptik
- Schräges Dachblech
- Abdeckblech

Weitere Optionen auf Anfrage.

LOCKSAFE 5.1

Touchscreen Technisch Daten

Rahmenfarbe	Schwarz
Nutzbarer Displaybereich	8.54" x 5.34" / 216.96mm x 135.6mm
Diagonale	10.1"
Bildverhältnis	16:10
Auflösung	1280 x 800 x 60Hz
Reaktionszeit	25ms
Betriebstemperatur	0°C - 40°C
Bruchgetesteter Touchscreen	UL-60950 und IK-07 geprüft

LOCKSAFE 5.1

Besondere Ausstattungsmerkmale

- Überdachung:** Zum Aufstellen der Anlage in Außenbereichen ist es sinnvoll mit einer Überdachung zu arbeiten um direkte Wettereinflüsse (z.B. Regen, Sonneneinstrahlung...) zu vermeiden. Wir bieten verschiedene Dachlösungen an.
- Verriegelungskonzept:** Wenn die Schließfachtür einer Locksafe 5.1 Schließfachanlage geschlossen wird, fahren automatisch zwei elektronisch gesteuerte, massive Bolzen in die Tür um sie zu verriegeln. So ist Ihr Gepäck vor unbefugtem Zugriff sicher geschützt.
- Elektroheizung:** Für bestimmte Temperaturzonen empfiehlt sich der Einbau einer Elektroheizung um sowohl extreme Temperaturschwankungen als auch erhöhte Luftfeuchtigkeit auszugleichen und so die Elektrokomponenten der Bedienstation besser zu schützen.
- Geldscheinakzeptor:** Mit dem Geldscheinakzeptor wird die Zahlung mit Geldscheinen zusätzlich zur Münzzahlung ermöglicht.
- Vernetzung:** Die Locksafe 5.1 Gepäckschließfachanlage lässt sich bequem in jedes beliebige Netzwerk integrieren und durch Fernzugriff über das sogenannte „Backend“ steuern und überwachen. So lassen sich ganz einfach über einen PC, Smartphone, Tablet... Preise ändern, Tickets neu designen, Anmietungen überprüfen und viele weitere hilfreiche Funktionen nutzen ohne dabei direkt an der Anlage stehen zu müssen.




LOCKSAFE 5.1

Funktionsweise



Die Locksafe 5.1 Gepäckschließfachanlage wurde sowohl von der Mechanik als auch von der Softwareseite stets so konzipiert, dass sie leicht verständlich und einfach zu handhaben ist.

Die beiden wichtigsten Funktionen aus Kundensicht, der „Anmietvorgang“ und der „Abholvorgang“ wurden so gestaltet, dass sie selbsterklärend sind.

Anmietvorgang:

 <p>Stellen Sie Ihr Gepäck in ein freies Fach</p>	 <p>Schließen Sie das Fach und entnehmen Sie Ihr Wechselgeld</p>	 <p>Entnehmen Sie das Ticket, und haben Sie einen schönen Tag</p>
--	---	---

Abholvorgang:

 <p>Scannen Sie das Ticket.</p>	 <p>Entnehmen Sie Ihr Gepäck.</p>
--	--

LOCKSAFE 5.1

Wissenswertes

Erfahrung:


LockTec ist bereits seit 2000 der Pionier für Paketschließfachanlagen mit und ohne Multi-Carrier Konzepten zur Zweit- und Erstanlieferung. Die fünfte Generation unserer bewährten Schließfachanlagen ist weltweit im Einsatz.

Unsere Anlagen sind auf dem neuesten Stand der Technik und durch ständige Weiterentwicklung führend, besonders in puncto Bedienkomfort, sie sind bereits in der fünften Generation erfolgreich auf dem Markt.

Sie finden unsere Anlagen z.B. auf Bahnhöfen und Flughäfen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Dänemark, Holland, Italien, Portugal...

Qualität:

LockTec bietet Qualität „Made in Germany“. Durch modernste Metallverarbeitungstechnology, Konstruktion und Entwicklung, Softwareentwicklung und Endmontage unter einem Dach erhalten unsere Kunden die bestmögliche Qualität.

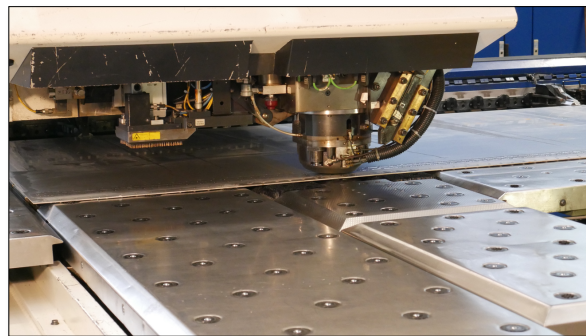

Alles aus einer Hand:





INTECH ICS AG

Fabrikstrasse 2
CH-8360 Eschlikon

Telefon 071 970 01 71
info@intech.ch - www.intech.ch

Kontaktdaten

LockTec GmbH

Schließfächer und Sicherheitssysteme

Johann-Georg-Herzog-Straße 19
96369 Weißenbrunn
Deutschland

Tel.: +49 (0) 9261 – 60 75 90

Fax: +49 (0) 9261 – 60 75 10

E-Mail: info@locktec.de

Internetseite: www.locktec.com