

Geldübergabeanlage P8051

Diese für den Innenbereich konzipierte Übergabeschleuse wird hauptsächlich für die Materialanlieferung oder -abholung in der Industrie oder für die Datenträgerausgabe in Rechenzentren eingesetzt. Natürlich findet die P 8051 auch im Sicherheitsbereich von Geldinstituten, Zentralbanken und Wert-unternehmen für die Anlieferung und/oder Abholung von Geld ihre Verwendung.

- Die Schleuse ist betriebsfertig ausgerüstet und besteht aus:
- Stahl-Einbauzarge und -rahmen in strukturlackierter Ausführung mit Panzerverglasung in BR 3-S
- Thekenelement auf der Kunden- und Bedienerseite in pflegeleichtem, leinenstrukturiertem Edelstahl mit integrierter zugluftreduzierter Schiebemulde P 7032 in Beschussklasse FB 4,
- Freisprechanlage DELTA 2.0 zur problemlosen Verständigung zwischen Innen und Außen
- im unteren Bereich Kofferschleuse P 9050 mit Türen in Beschussklasse FB4-NS.

Sicherheit

Die P 8051 wird mit einer beschusshemmenden Verglasung gemäß BR 3 - S geliefert, kann aber ebenso mit anderen Scheiben bis zur Klassifizierung BR 4 - NS ausgestattet werden. Für die Schiebemulde P 7032 und die Türen der Kofferschleuse P 9050 sind Prüfzeugnisse in Beschussklasse FB 4-NS erhältlich. Die Steuerung der

P 9050 ist mit Rückmelde- und Magnetkontakten gegen Manipulation gesichert.

Bedienung

Die Schiebemulde P 7032 wird manuell bedient (Einbau einer P 7033 mit Elektroantrieb gegen Aufpreis möglich).

Die Freischaltung der Flügeltüren der Kofferschleuse P 9050, die gegeneinander verriegelt sind, d.h. es kann immer nur eine Tür geöffnet werden, erfolgt über ein Bedienungstableau mit Zustandsanzeige.

Konstruktion und Ausführung

Stahl-Umfassungszarge in strukturlackierter Ausführung im Farbton RAL 7035, lichtgrau. Die Theke sowie die integrierte Schiebemulde

P 7032 FB 4 (Handbedienung) ist in pflegeleichter Edelstahl- Leinenstruktur ausgeführt.

Die Türen der Kofferschleuse P 9050 werden strukturlackiert, der Tunnel ist in Edelstahl ausgeführt. Statt des glatten Bodens ist gegen Mehrpreis auch eine Rollenbahn oder ein zu beiden Seiten herausziehbarer Teleskopwagen lieferbar.


In der Anlage ist eine komplette, steckerfertig verdrahtete Sprechanlage vom Typ SITEC DELTA 2.0 integriert.

Montage

Für die Geldübergabeanlage wird eine Wandöffnung von

1.000 mm (B) x 2.000 mm (H) benötigt. Das Schleusenelement ist steckerfertig verkabelt, auf der Innenseite ist eine 230 Volt Netzsteckdose für den Anschluss notwendig.

Für die relativ einfache Montage der Anlage senden wir Ihnen auf Wunsch gerne eine Einbauanleitung zu. Natürlich übernehmen wir die Montage gerne für Sie - fragen Sie einfach an!

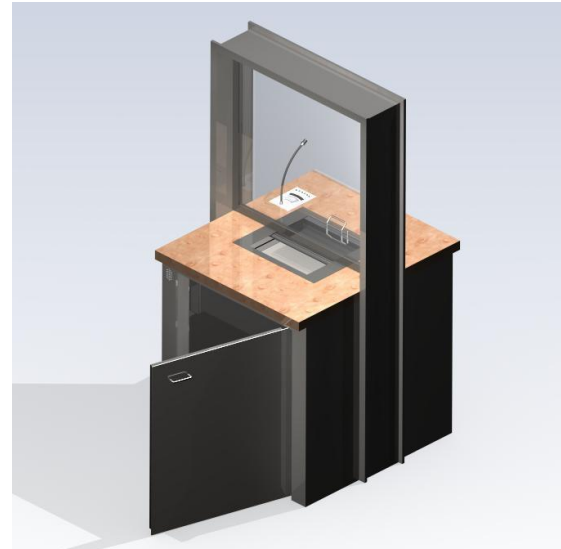

Lieferbare Varianten

- Standard, BR3-S*
- BR3-NS*
- BR4-S
- BR4-NS

* Die gekennzeichneten Varianten sind nicht gesondert geprüft. Die Angabe der Beschussklasse erfolgt in Anlehnung an geprüfte bauähnliche Geräte bzw. alte Prüfnormen.

Design- und Materialänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.