

Geldübergabeanlage P8140

Diese einbaufertige Übergabeschleuse für den Innenbereich ist komplett ausgestattet und für den frontbündigen Einbau in eine fertig verputzte Wandöffnung vorgesehen. Die Schleuse P 8140 wird bei Banken, Kassen und Wertunternehmen für die Geldanlieferung und in der Industrie für die Materialübergabe oder in Rechenzentren eingesetzt.

- Stahl-Umfassungszarge und -rahmen in lackierter Ausführung mit
- Panzerverglasung
- Thekenelement auf der Bedienerseite in pflegeleichtem, leinen- strukturiertem Edelstahl mit integriertem
- zugluftreduziertem Fassadenschalter P 7097 in Beschussklasse
- FB4 mit Aluminiumblende lackiert in RAL 7035 (lichtgrau)
- Freisprechanlage zur Verständigung zwischen Innen und Aussen
- im unteren Bereich Transportwagenschleuse P 9045 mit gegen- einander verriegelten Flügeltüren, in Anlehnung an Beschussklasse FB4- (wenn beide Türen geschlossen sind).

Sicherheit

Die P 8140 kann mit einer beschusshemmenden Verglasung von BR3-S bis BR4-NS geliefert werden. Für den Fassadenschalter

P 7097 ist ein Prüfzeugnis in Beschussklasse FB4-NS vorhanden. Die Türen der Wagenschleuse P 9045 sind in geschlossenem Zustand in Anlehnung an Beschussklasse FB4-NS.

Bedienung

Die Bedienung der P 7097 erfolgt manuell. Nach dem Schliessen der inneren Abdeckplatte kann der Wagen zur Aussenseite geschoben werden. Der Wagen arretiert in beiden Endstellungen. Mulde und innere Abdeckplatte sind gegeneinander verriegelt, dies gewährleistet die Sicherheit gegen Durchschuss sowie ein unbefugtes Durchgreifen und verhindert zudem auch die Zugluft am Arbeitsplatz.

Die Freischaltung der Flügeltüren der Wagenschleuse P 9045, die ebenso gegeneinander verriegelt sind, d.h. es kann immer nur eine Tür geöffnet werden, erfolgt über ein Bedienungstableau mit Zustandsanzeige.

Konstruktion und Ausführung


Stahl-Umfassungszarge in lackierter Ausführung im Farbton RAL 7035, lichtgrau. Das Thekeneil ist in pflegeleichter Edelstahl- Leinenstruktur mit integriertem Fassadenschalter P 7097 FB4 (Handbedienung) ausgeführt.

Die Türen der Wagenschleuse P 9045 werden lackiert, der Tunnel ist in Edelstahl ausgeführt. Abweisleisten aus Edelstahl, die in der Schleuse seitlich und an den Türen angebracht sind, verhindern Beschädigungen durch Transportwagen.

Eine Sprechanlage ist integriert.

Montage

Für die Geldübergabeanlage wird eine Wandöffnung von 1.000 mm (B) x 2.000 mm (H) benötigt. Das Schleusenelement ist steckerfertig verkabelt, auf der Innenseite ist eine 230 Volt Netzsteckdose für den Anschluss notwendig.

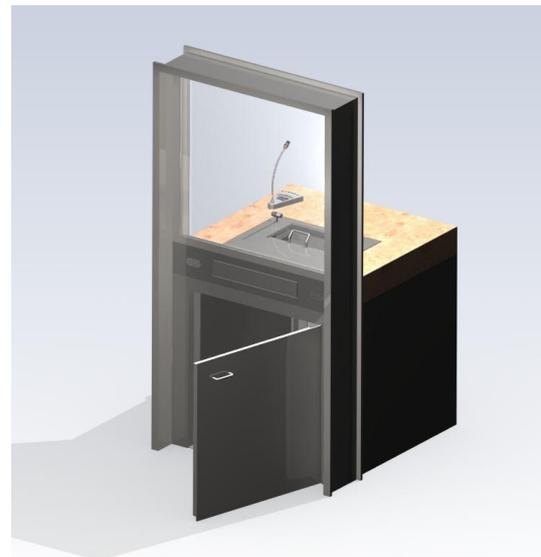

Lieferbare Varianten

- Standard, BR3-S*
- BR3-NS*
- BR4-S
- BR4-NS

* Die gekennzeichneten Varianten sind nicht gesondert geprüft. Die Angabe der Beschussklasse erfolgt in Anlehnung an geprüfte bauähnliche Geräte bzw. alte Prüfnormen.

Design- und Materialänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.