

Sprechöffnungen

Für Einbau in Normal- und Isolierglas

In Anticordal, farblos eloxiert, gegen Zuschlag in Eloxal- oder Lackfarben.

Die hauchdünne Membrane gewährt absoluten Schutz gegen Luftzug und Bazillen und garantiert optimalen Kontakt mit dem Kunden.

Reinigung mit Seifenwasser. Metallrahmen defekter Membranen können neu bespannt werden.

Version:	Normalglas	Isolierglas
Aussenmass mm	250 x 415 mm	283 x 445
Warendurchlass mm	200 x 370 mm	200 x 370
Glasloch mm	240 x 400 mm	250 x 410



Sprechfenster rund

Zwei Türchen, davon eines mit Glas und eines mit Membranen und Schutzplatte aus Plexiglas gelocht versehen.



Version:	Normalglas	Isolierglas
Warendurchlass	125 mm	125 mm
Glasloch	171 mm	176 mm
Aussendurchmesser	180 mm	220 mm
Einbauhöhe im Glas-norm	1400 mm	1400 mm

Sprechfenster rund Version C1x

nur mit 1 Türchen Masse wie oben

C-1A


mit Glas

C-1B

mit Membrane und Schutzplatte aus Plexiglas, gelocht

Design- und Materialänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Sprechöffnung rund (nicht zum Öffnen)

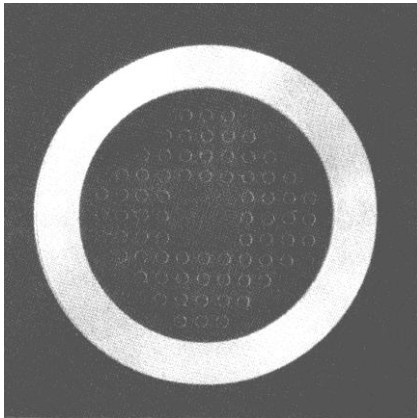

In Glasscheibe eingebauter Grundring mit auswechselbarer Membrane, mit Schutzplatte aus gelochtem Plexiglas,


Kein Warendurchlass	
Glasloch	171 mm
Aussendurchmesser	180 mm

Kipfenster

In Anticordal, farblos eloxiert, gegen Zuschlag in Eloxal- oder Lackfarben.

Schwenkbare Glasklappe zum Schliessen der Öffnung; Schutz vor Staub.

Eingebauter Verschlussriegel zum Schliessen.

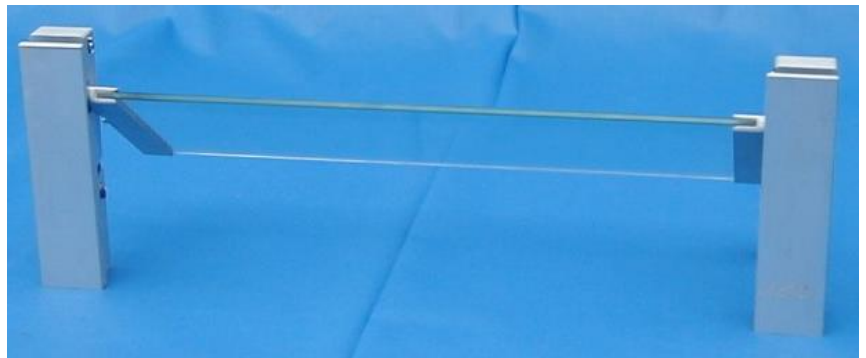

Durch Öffnen des Riegels springt die Glasklappe automatisch in die erste Offenstellung, welche zum Durchschieben von Formularen genügt.

Ganz geöffnet, wie nebenstehendes Bild, mit automatischer Arretierung.

Auf Wunsch obere und untere Längskanten mit Abdichtung gegen Wasser.

Durchgabemass: 110 mm in der Höhe x 320, 400, 450, 500 und 540 mm Breite ab Lager.

Aussenmass: 162 mm in der Höhe x 400, 480, 530, 580 und 620 mm Breite ab Lager. (andere Masse nach Wunsch zwischen 200 – 700 mm möglich)

Glasausbruch: 134 – 135 mm hoch x Ihre Durchgabebreite + 70 mm. Waagrechte Ausbruchkante oben poliert.

Glasdicke: Für Glasdicke bis 10 mm, gegen Zuschlag für Isolierglas bis 30 mm.

Design- und Materialänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.