

# Material- und Geldschleuse P9500

Die Kombischleuse P 9500 wurde vor allem für die Geld- und Materialanlieferung im Grosskundenbereich von National- und Grossbanken entwickelt.

Die Schleuse hat auf Kunden- und Kassenseite verglaste, wechselseitig öffnende, doppelflügelige Schwenktüren, die elektrisch betätigt werden.

Sie wird hauptsächlich zum Schleusen von Geldwagen eingesetzt. Auf der absenkbaren Tischplatte im Schleuseninnern können bei Bedarf Geldbeträge gezählt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Schleuse auch als Personenschleuse genutzt werden.

## Bedienung

Die Bedienung erfolgt über ein Bedientableau mit Drucktastern und Schlüsselschalter. Verschiedene Betriebsarten sind möglich: Totmann-Betrieb, halbautomatischer Ablauf, vollautomatischer Ablauf.

Wir empfehlen Ihnen gerne eine geeignete Betriebsart für Ihren Einsatzzweck. Bitte fragen Sie an.

## Konstruktion und Ausführung

Der Schleusenkorpus aus Stahl wird in der Grundversion im RAL- Farbton nach Wahl lackiert. Auf Wunsch kann der Korpus auch mit Edelstahl verkleidet werden (Aufpreis).

Die Seitenwände der Schleuse sind entsprechend der gewünschten Beschussklasse geschlossen. Es ist möglich, auch Panzerverglasungen in den Seitenwänden einzusetzen. (Aufpreis).

Die manuell absenkbare Tischplatte im Schleuseninnern ist mit Edelstahl beschichtet. Auf Wunsch ist ein Elektroantrieb möglich (Aufpreis). Der Innenraum der Schleuse ist beleuchtet.

Zur Verständigung zwischen Aussenseite (unsicherer Bereich) und Innenseite (sicherer Bereich) sowie zum Schleuseninnern hin, kann eine Sprechanlage integriert werden (Aufpreis).

Die Ausstattung mit einer USV ist möglich.

Wir empfehlen einen inneren und äusseren Rammschutz. (Aufpreise)


## Montage

Der Vorteil der Kombischleuse P 9500 liegt darin, dass sie auf den fertigen Fussboden montiert wird. So lassen sich Gebäude auch nachträglich mit dieser Schleuse ausrüsten.

Es wird ein 230 V Stromanschluss benötigt.

Das Gewicht der P 9500 beträgt ca. 2.000 kg. Die Bodenbelastbarkeit muss bauseits geprüft werden.

Eventuell ist eine Unterkonstruktion erforderlich.

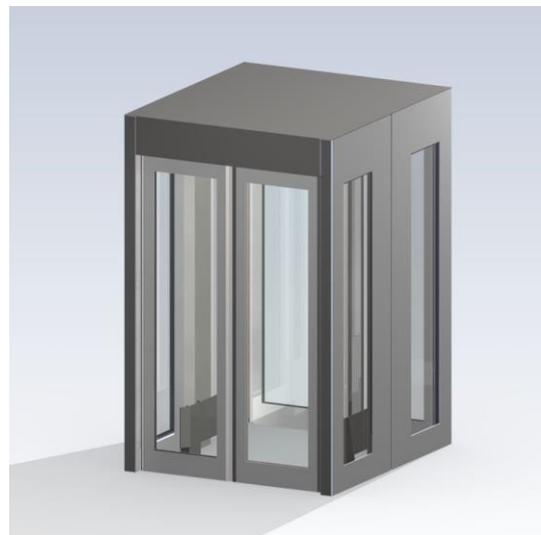

Das Foto zeigt die P 9500 mit Panzerverglasungen in den Seitenwänden.

## Lieferbare Varianten

P 9500 in Beschussklasse FB4

P 9500 in Beschussklasse FB6

Zusatzausstattung gemäss nebenstehender Beschreibung sowie Sondergrössen (Tiefe, Höhe) sind möglich.

Design- und Materialänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.