
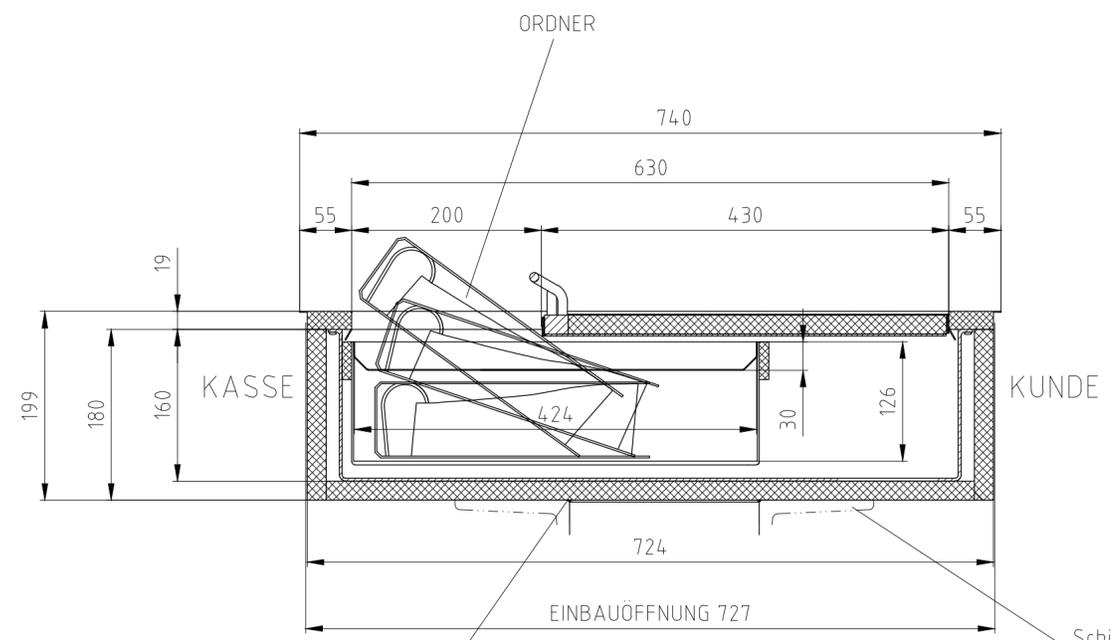


10

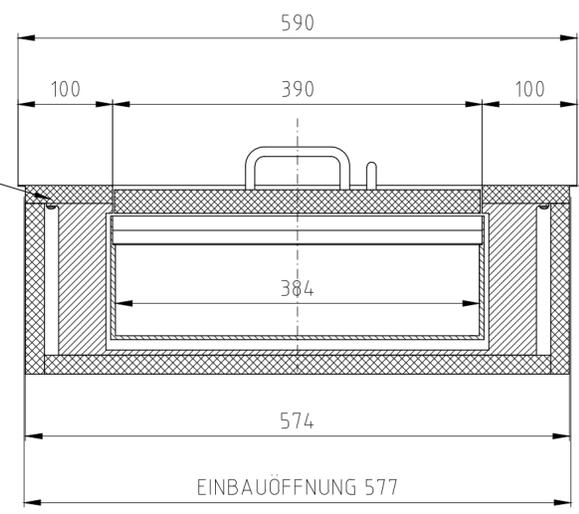

Schiebemulde bauseits durch Konsolen unterstützen


Fugen zwischen Mauerwerk und P 7032 mit Mineralwolle ausstopfen und mit Feuerschutzkitt versiegeln

DIE SCHIEBEMULDE WIRD VON OBEN IN DEN VORBEREITETEN AUSSCHNITT EINGESETZT ODER VON DER KASSESEITE EINGESCHOBEN. DER ANTRIEB ERFOLGT MECHANISCH.

UM EINE ÜBERMÄSSIGE BELASTUNG DES ABDECKRAHMENS ZU VERMEIDEN, MUSS DIE SCHIEBEMULDE DURCH EINEN BAUSEITIGEN UNTERBAU AUS STAHLROHR ETC. UNTERSTÜTZT WERDEN!

DIESES GERÄT WIRD MIT GRÖSSTER SORGFALT HERGESTELLT. TROTZDEM KÖNNEN NACH LANGER LAUFZEIT REPARATUREN ERFORDERLICH WERDEN. ZUM AUSBAU SOLLTE DESHALB DIE DEMONTAGE DES DARÜBERSTEHENDEN GLASES PROBLEMLOS MÖGLICH SEIN, BZW. DAS GERÄT ZUR BEAMTENSEITE HERAUSGEZOGEN WERDEN KÖNNEN.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.

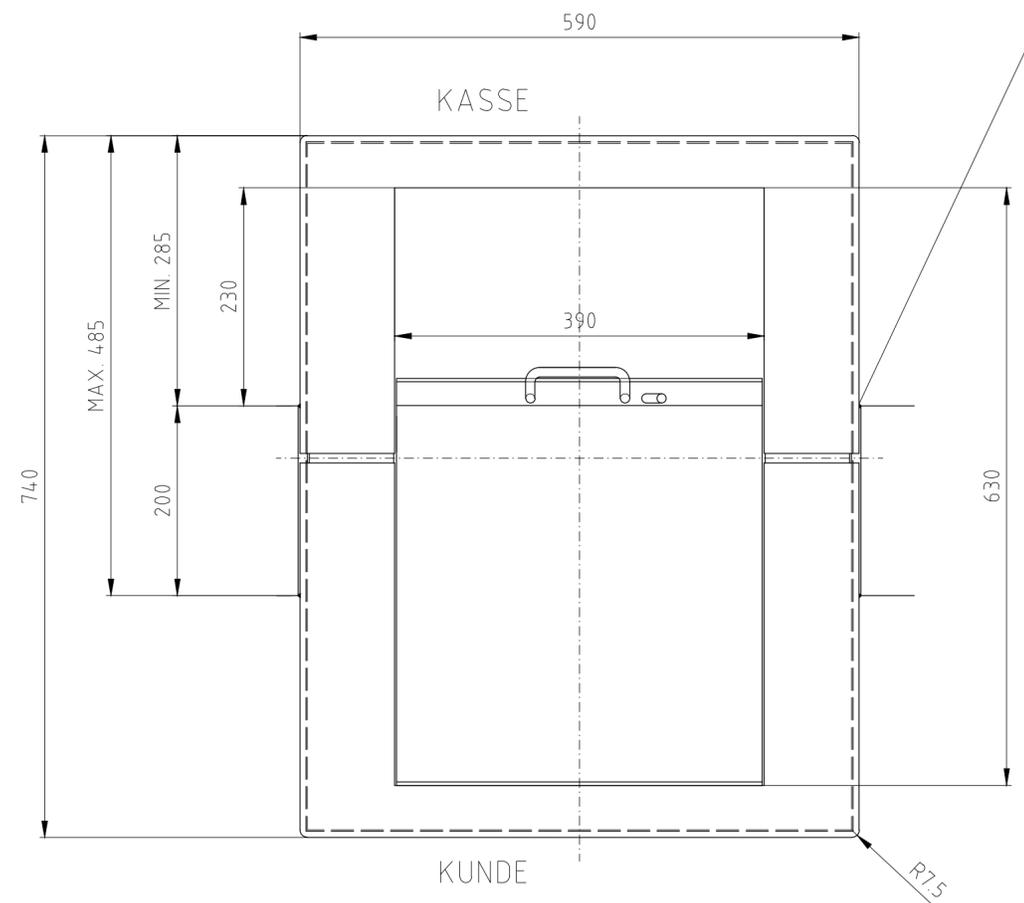

Schiebemulde P 7032 S EI30 0 (Ordnerdurchgabe)
Anfertigung: Stück
Oberfläche, Abdeckrahmen u. Gegenzug:

- Ausführung Stahlblech RAL 9005 schwarz - Artikel- Nr.:
- Ausführung Edelstahl gebürstet - Artikel- Nr.:
- Ausführung Edelstahl Leinenstruktur - Artikel- Nr.:

Freigabe zur Fertigung	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m Tolerierung DIN ISO 8015	Auftrag:	Vers.		Datum	Name															
			Projekt-Nr.: P 7032EI30/0/S																		
Stempel und Unterschrift	<table border="1"> <tr> <th>über</th> <th>über</th> <th>über</th> <th>über</th> <th>über</th> </tr> <tr> <td>6 bis 6</td> <td>30 bis 30</td> <td>100 bis 100</td> <td>300 bis 300</td> <td>1000 bis 2000</td> </tr> <tr> <td>±0,1</td> <td>±0,2</td> <td>±0,3</td> <td>±0,5</td> <td>±1,2</td> </tr> </table> <p>Für Geradheit und Ebenheit ISO 2768 Toleranzklasse K ±0,05 ±0,1 ±0,2 ±0,4 ±0,6 ±0,8</p> <p>Für Rechtwinkigkeit ISO 2768 Toleranzklasse K 0,1 0,3 0,4 0,6 0,8 1</p> <p><small>Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und sämtlichen Belegen verbleibt bei uns. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anvertraut. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht ververvielfältigt, nicht dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Widersrechtliche Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat zivil- und strafrechtliche Folgen.</small></p>	über	über	über	über	über	6 bis 6	30 bis 30	100 bis 100	300 bis 300	1000 bis 2000	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2	Kunde: Sitec GmbH	Werkstoff:		Masstab: 1:5	Format: A2
		über	über	über	über	über															
6 bis 6	30 bis 30	100 bis 100	300 bis 300	1000 bis 2000																	
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2																	
Wenn ohne Angabe: Kanten: Gratfrei R-0,2 Oberflächen: DIN ISO 1312 Reihe2 Rz 50																					
<p>den</p>		Benennung: P 7032 EI30 0 S Masszeichnung		Zeichnungsnummer: 7.0587.00		Index: 0															
<p>Artikel-Nr.:</p>		Dosenname: X:P_7032EI30_0_S17_0587_00_0_1.DWG		Ursprung:																	

