

Schalterfenster P8020

Dieses einbaufertige Schalterelement ist komplett ausgestattet und für den Einbau in eine fertig verputzte Wandöffnung vorgesehen. Es wird als Kasse, Pförtneranlage oder als Spät-, Ticket-, Apotheken- oder Empfangsschalter eingesetzt und besteht aus folgenden Komponenten:

- Stahl-Umfassungszarge in strukturlackierter Ausführung
- innenseitiges Thekenelement in pflegeleichtem, leinenstrukturiertem Edelstahl
- Fassadenschalter P 7195 in Beschussklasse FB4 mit 50 mm
- Durchgabeehöhe
- Freisprechanlage DELTA 2.0, vollständig integriert
- Verglasung standardmässig in BR3-S

Sicherheit

Das P 8020 wird mit einer beschusshemmenden Verglasung gemäss BR 3 - S geliefert, kann aber ebenso mit anderen Scheiben bis zur Klassifizierung BR 4 - NS ausgestattet werden. Der Fassadenschalter P 7195 ist in FB4-NS geprüft.

Bedienung

Die Bedienung erfolgt manuell. Der Wagen kann durch einfache Bedienung des Handhebels zur Aussenseite und wieder zurückgeschoben werden. Der Wagen arretiert in den beiden Endstellungen.

Konstruktion und Ausführung

Stahl-Umfassungszarge in strukturlackierter Ausführung im Farbton RAL 7035, lichtgrau. Das Thekenteil ist in pflegeleichter Edelstahl-Leinenstruktur mit integriertem Fassadenschalter P 7195 mit 50 mm Durchgabeehöhe. Die Front-Aussenblende in V2A ist in RAL 7035 lackiert.

Die darüber liegende Verglasung wird standardmässig in Beschussklasse BR3-S ausgeführt.


Im Schalterfenster ist eine vollständige, steckerfertig verdrahtete Sprechanlage vom Typ SITEC-DELTA 2.0 integriert.

Montage

Das Schalterfenster P 8020 wird fertig montiert und komplett verkabelt geliefert. Nach

Demontage der äusseren Zargenhälfte wird diese von aussen in die Wandöffnung eingeschoben, fest angedrückt und im umlaufenden Mauerwerk verschraubt. Dann wird die innere Zargenhälfte von der anderen Seite eingeschoben und mit der äusseren Zargenhälfte verschraubt. Zum Anschluss der integrierten Sprechanlage DELTA 2.0 wird auf der Innenseite eine 230 Volt Netzsteckdose benötigt.

Die Möglichkeit einer späteren Demontage für Wartungs- oder Reparaturarbeiten muss gewährleistet sein.

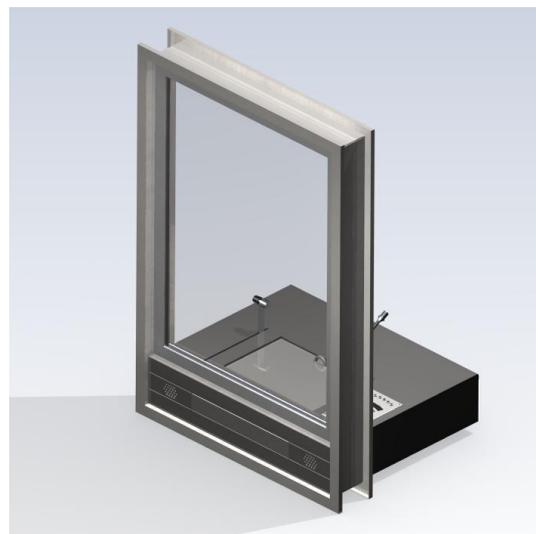

Lieferbare Varianten

- Standard, BR3-S*
- BR3-NS*
- BR4-S
- BR4-NS

* Die gekennzeichneten Varianten sind nicht gesondert geprüft. Die Angabe der Beschussklasse erfolgt in Anlehnung an geprüfte baunähnliche Geräte bzw. alte Prüfnormen.

Design- und Materialänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.