

Schiebemulde Modell 20

Die Schiebemulde Modell 20 ist eine einbaufertige, gegenläufige Durchreiche mit Flachmulde und Trog. Sie ist für den Einsatz als Thekenlösung im Innenbereich vorgesehen. Das Modell ist geeignet zur Übergabe von Akten, Dokumenten, Geldrollen und Gegenständen.

Sicherheit

- Verschiebbare Flachmulde für die Durchgabe von flachen Gegenständen wie z. B. Akten, Dokumente, Pässe etc. und Geldrollen bis zu 30 mm Höhe.
- Gegenläufiger Trog für die Durchgabe von grösseren Gegenständen bis 100 mm Höhe, z. B. Ordner mit 80 mm Rückenbreite.
- Automatische Verriegelung in den jeweiligen Endlagen auf Kassen- und Kundenseite. Die Verriegelung kann nur durch den Bediener auf Kassenseite entriegelt werden, indem er den Bedienhebel drückt.
- Die Verschiebung von Flachmulde und Trog bietet während der Betätigung keinerlei Öffnungen für ein Durchgreifen oder Manipulationen.
- Das Material ist beschusshemmend und widersteht dem Beschuss mit schweren Handfeuerwaffen z. B. bis 44 Magnum. Das Zertifikat M3/FB4 des zuständigen Beschussamtes liegt vor.
- Modell 20 erfüllt die Bestimmungen der UVV-Kassen.

Material und Anwendung

- Die Flachmulde besteht aus einem Einleger aus Stahlblech, der mit PU verschäumt und schwarzbraun beschichtet ist.
- Wagen und Trog sind aus 3 mm Stahlblech gefertigt und schwarzbraun pulverbeschichtet.
- Der Rahmen besteht aus 2 mm Edelstahl gebürstet.
- Alle Blechteile sind auf modernen Präzisions-Laserschneideanlagen in höchster Qualität gefertigt.
- Modell 20 ist für die Verwendung in Innenbereichen bzw. in Räumen vorgesehen.
- Die Durchreiche ist wartungsfrei. Es gibt keine Schmier oder Reinigungsintervalle.

Montage

Die Schiebemulde ist für den einfachen Einbau in bestehende Thekenausschnitte konzipiert. Sie wird von oben in die Aussparung eingesetzt und liegt bei Steintheken auf, bei Holztheken wird sie bündig eingebaut.

Die Montage erfordert einen stabilen Untergrund und bauseitige Befestigung. Eine 230V-Steckdose auf der Innenseite ist für den Anschluss der Gegensprechanlage erforderlich. Es muss eine spätere Demontage für Wartungs- und Reparaturarbeiten ermöglicht werden.

Konstruktion und Ausführung

Die Variante Modell 20 Spät ist mit einem Deckel aus Edelstahl statt der Flachmulde ausgeführt und speziell für den Einsatz als Spät- oder Nachtschalter vorgesehen. Die Ausführung mit Oberflächen aus Edelstahl oder anderen Farben sind möglich. Das Modell 20 Spät ist auch in feuerhemmender Ausführung bis EI90 lieferbar.



Sprechanlage

Für eine kundenfreundliche Verständigung zwischen Beraterseite und Besuchern empfehlen wir den Einsatz unserer Gegensprechanlage GEC 882.



Design- und Materialänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Dimension Schiebemulde Modell 20

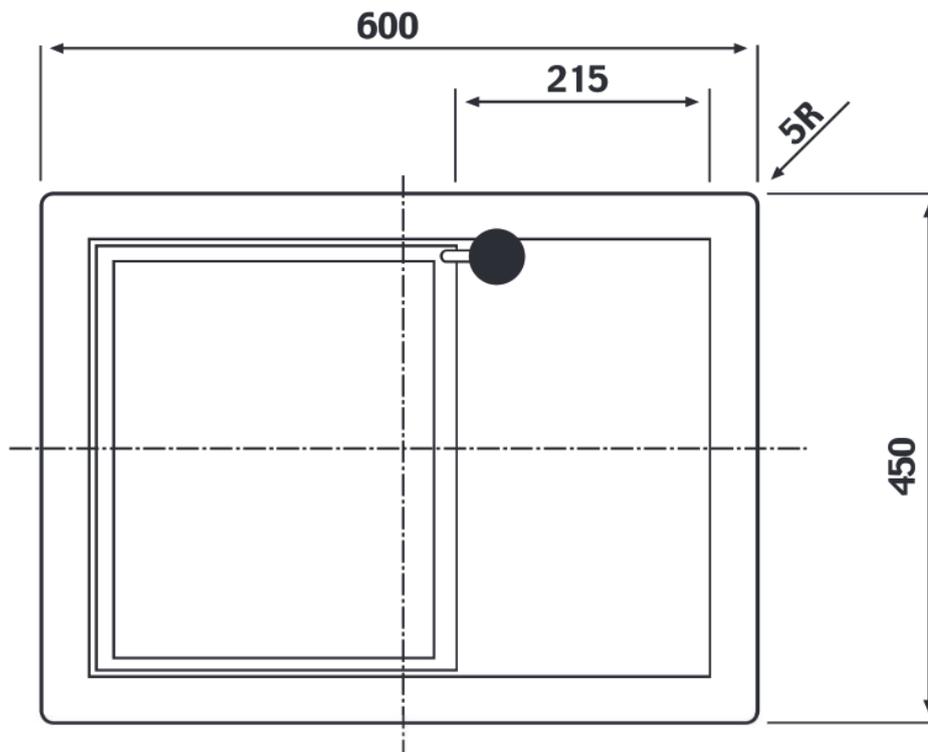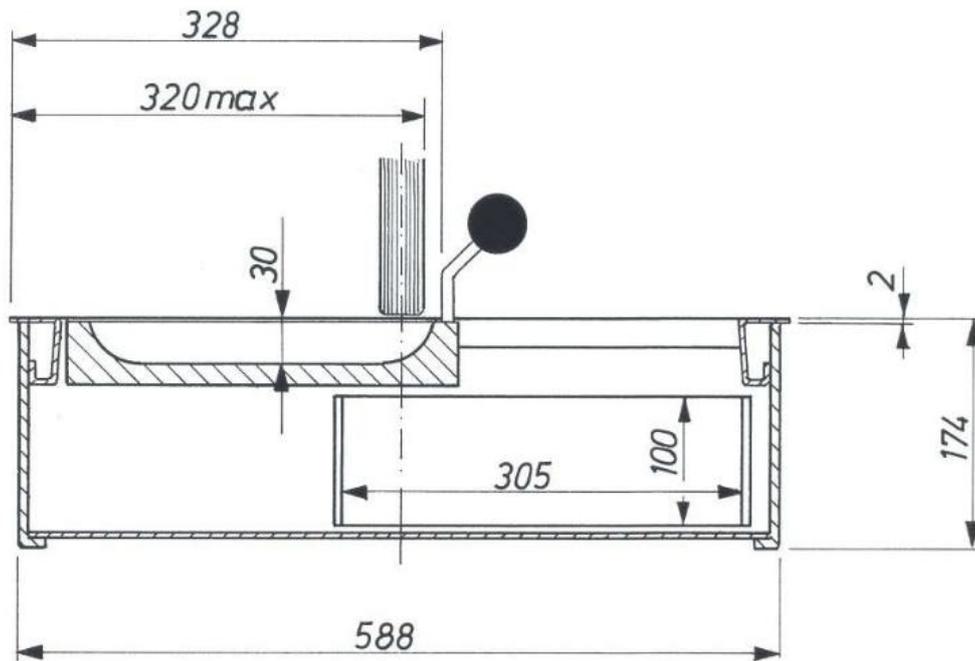

Design- und Materialänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.