

Normen

SICURTEC_PANIC ist nach folgenden Normen und Widerstandsklassen geprüft und zertifiziert.

Prüfung auf Durchgriffs- bzw. Durchstichsöffnung

EN 1627 ff:2011	SICURTEC_PANIC *		
Widerstandsklasse	Dicke [mm] **	Gewicht [kg/m ²] **	Prüfzeugnis
RC2 Panic	16	28	ja
RC3 Panic	28	52	ja
RC4 Panic	40	68	ja
RC5 Panic	50	93	ja
RC6 Panic	71	113	ja

* Angaben beziehen sich auf die Ausführung: mono

** Dicken und Gewichte sind Mindestangaben, abhängig von der Scheibengrösse


EN 1627 ff:2011			
Klasse	Einbrechermerkmale	Widerstandszeit	Werkzeugsatz
RC2 panic	Gelegenheitseinbrecher ohne Kenntnisse über die Verglasung oder über die mögliche Beute. Hat wenig Zeit und möchte Lärm vermeiden.	3 Minuten	A1 – A2
RC3 panic	A2: Gelegenheitseinbrecher mit geringer Kenntnis über die Verglasung oder über die mögliche Beute. Hat wenig Zeit und möchte Lärm vermeiden.	5 Minuten	A1-A3
	A3: Mit häufig benutzten Einbruchwerkzeugen, mit etwas Kenntnis über Verglasung und keiner Kenntnis über mögliche Beute. Bezieht etwas mehr Zeit und Lärm mit ein.		
RC4 panic	Erfahrener Einbrecher, verfügt über eine grosse Bandbreite an Angriffsmöglichkeiten. Erwartet hohe Beute und nimmt dafür Lärm und hohes Risiko erwischt zu werden in Kauf.	10 Minuten	A1-A4
RC5 panic	Sehr erfahrener und gut organisierter Einbrecher mit elektrischem Werkzeug. Erwartet hohe Beute und scheut keinen Lärm.	15 Minuten	A1-A5
RC6 panic	Sehr erfahrener und sehr gut organisierter Einbrecher mit elektrischem Werkzeug. Erwartet sehr hohe Beute und scheut keinen Lärm.	20 Minuten	A1-A6




Werkzeugsatz A1



Werkzeugsatz A2

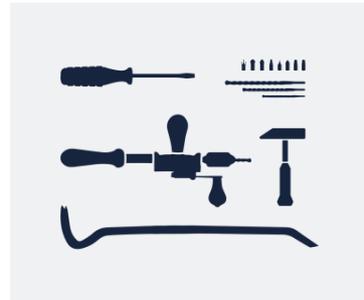

Werkzeugsatz A3

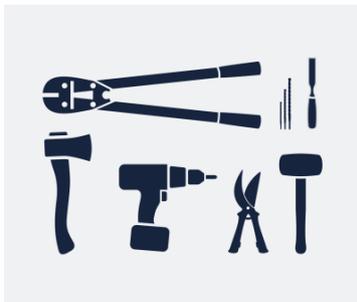

Werkzeugsatz A4



Werkzeugsatz A5



Werkzeugsatz A6

Design- und Materialänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.