

Kofferschleuse P9050 - Art. Nr.: 102137
bitte folgendes bei der Bestellung angeben / zutreffendes ankreuzen:

Innen- / Kassenseite:
 Türanschlag DIN rechts
 Türanschlag DIN links (wie gezeichnet)


Aussen- / Kundenseite:
 Türanschlag DIN rechts (wie gezeichnet)
 Türanschlag DIN links

zusätzliche Einbauten / Optionen:
(bitte auswählen / ankreuzen in Ansichts-Darstellungen)

Tiefe:
..... mm (gezeichnet 600mm)

Farbton:
.....

Aufdopplung / Verkleidung:
(möglich max. 16mm)
 Innen/Kasse: mm
 Aussen/Kunde: mm

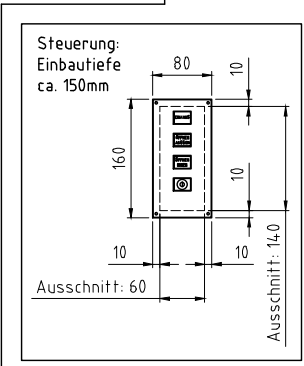

DAS STEUERGERÄT SOLL IN DER NÄHE DER SCHLEUSE (MAX. 2 METER ABSTAND) SO ANGEBRACHT WERDEN, DASS EIN GLEICHZEITIGES DRÜCKEN DER TASTEN UND ÖFFNEN DER INNENTÜR MÖGLICH IST. ZUR STEUERUNG GEHÖRT EIN STECKERNETZTEIL. HIERFÜR WIRD EINE 230 VOLT STECKDOSE BENÖTIGT.

Freigabe zur Fertigung _____ den _____

Stempel und Unterschrift _____

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m Tolerierung DIN ISO 8015		Auftrag: -		Projekt-Nr.: -	
bis 5	über 5	bis 30	über 30	bis 100	über 100
±0,1	±0,2	±0,3	±0,4	±0,5	±0,6
für Geradheit und Ebenheit ISO 2768 Toleranzklasse K		für Rechtwinkligkeit ISO 2768 Toleranzklasse K		für Parallelität ISO 2768 Toleranzklasse K	
0,1	0,3	0,4	0,5	0,8	1
Die Unternehmen an dieser Zeichnung und ähnlicher Anlagen verpflichten sich, sie sind den Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch anzuwenden. Allen anderen schriftlichen Übertragungen des Inhalts wird ausdrücklich, nicht ohne Personen approval oder schriftlich genehmigt werden. Mehrschichtige Benutzung durch den Empfänger oder Dritte hat keine rechtliche Wirkung.					
SITEC GMBH SCHNEIDERSTRASSE D-98369 WEISSENBRUNN TELEFON: 0361/80750 TELEFAX: 0361/80750		Benennung: P9050 Kundenzeichnung Kofferschleuse P9050		Artikelnr.: 102137	
Dosname: X:P905019_9050_00_4_1DWG		Ursprung:			