


KASSESEITE

Schiebemelde P7025 - Ausführungen:			
RAL ... lackiert	Art. Nr.:	100640	
Edelstahl gebürstet	Art. Nr.:	106985	

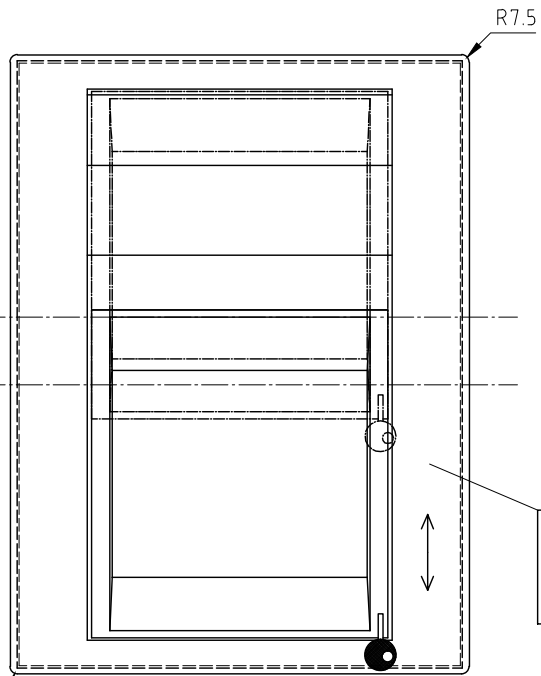

Die Schiebemelde wird von oben in den vorbereiteten Ausschnitt eingesetzt oder von der Kassenseite eingeschoben. Der Antrieb erfolgt mechanisch.

Um eine übermäßige Belastung des Abdeckrahmens zu vermeiden, muss die Schiebemelde durch einen bauseitigen Unterbau aus Stahlrohr etc. unterstützt werden!

Dieses Gerät wird mit größter Sorgfalt hergestellt. Trotzdem können nach langer Laufzeit Reparaturen erforderlich werden. Zum Ausbau sollte deshalb die Demontage des darüberstehenden Glases problemlos möglich sein, bzw. das Gerät zur Beamtenseite herausgezogen werden können.

Änderungen vorbehalten.

Freigabe zur Fertigung

\_\_\_\_\_ den \_\_\_\_\_

Stempel und Unterschrift

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-1m					
Tolerierung DIN ISO 8015					
	über 6	über 30	über 100	über 300	über 1000
bis 6	bis 30	bis 100	bis 300	bis 1000	bis 2000
	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±1,2

Für Geradheit und Ebenheit ISO 2768 Toleranzklasse K  
±0,05 | ±0,1 | ±0,2 | ±0,4 | ±0,6 | ±0,8

Für Rechtwinkligkeit ISO 2768 Toleranzklasse K  
0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1

Auftrag: P7025  
Projekt-Nr.: P7025  
Kunde:  
Werkstoff:  
Wenn ohne Angabe: Kanten: Gratfrei R=0,2 Oberfläche: DIN ISO 1302 Reihe2 Rz 50

1 Textanpassung		05.03.21		Gl.	
Vers.	Änderung	Datum	Name		
Erstellt	Gerd Schüt	07.09.1995	Masstab: 1:5	Format: A3	
Geändert	Glaser	05.03.2021	Zeichnungsnummer:	Index:	
Geprüft			7.7025.00	1	
Name		Datum			

**SITEC** SITEC GMBH  
SICHERHEITSEINRICHTUNGEN  
JOHANN-GEORG-HERZOG-STR. 19  
D-96369 Weissenbrunn  
TELEFON : 09261/60750  
TELEFAX : 09261/60750

Benennung: P7025 Kundenzeichnung Schiebemelde P7025  
Artikel-Nr.: auf Zg.  
Dosname: X:P7025\7\_7025\_00\_1\_1.DWG  
Ursprung: .

Oberfläche: \_\_\_\_\_