


Sistema

Chip	Ambarella A7 Master Chip
Sistemas compatibles	Windows 98 / 2000 / ME / XP / 7 / 8 / 10
Sensor	CMOS
Pantalla	Pantalla táctil LCD Full HD de 2.0 pulgadas
Ángulo de la cámara	170 °
Velocidad de fotogramas	30 FPS
Formato de video	Formato comprimido MP4 en H.264
Resolución de video	1920 * 1080 30P
Formato de imagen	jpg
Formato de audio	WAV
Resolución de la imagen	33MP
Almacenamiento	16G / 32GB / 64GB
Dimensiones	85x62x31mm
Peso	163g
Capacidad de la batería	1950mAhx2
Base Especial (docking station)	Carga la Bodycam y la base al mismo tiempo
Batería en standby	24 horas
Batería en uso continuo	8 horas
Tiempo de carga completa	≤ 4 horas
Iluminación	Luz infrarroja, luz blanca brillante, posición láser
Rango de visión nocturna	6 ~ 10 metros
Temperatura de trabajo	-30°C ~ 55°C
Humedad	40% a 80%
Temperatura de almacenamiento	-40°C a 60°C
Protección	IP66
Estandar militar	MIL-STD-810G, soporta caidas hasta de 2.5m
Pre-Grabación	5, 10, 20 segundos
Post-Grabación	3, 5, 10, 15 minutos



FullHD 1080P

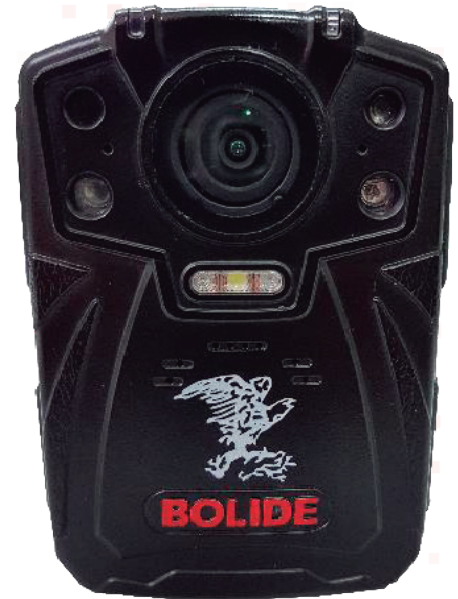

Posicionamiento GPS



Botón de pánico



Monitoreo remoto



IP66




Wi-Fi (4G)

Comunicaciones

GPS	Combina GPS y Beidou Positioning Overseas y soporta Galileo y el sistema GLONASS
	TDD LTE: Band38 (2570-2620M)
	Band39 (1880-1920M)
	Band40 (2300-2400M)
	Band41 (2496-2690M)
Transmisión en tiempo real 3G / 4G	FDD LTE: Band1 (UL:1920-1980M,DL:2110-2170M)
	Band3 (UL:1710-1785M,DL:1805-1880M)
	WCDMA: Band1 (UL:1920-1980M,DL:2110-2170M)
	Band2(UL:1850-1910M,DL:1930-1990M)
	Band5(UL:824- 849M,DL:869-894M)
	TDSCDMA: Band34 (2010- 2025M)
	Band39 1880-1920M)
USB	EVDO: BC0 (UL:824.025-848.985 M DL:869.025-893.985 M)
	1 puertos USB 2.0, se utiliza para exportar archivos de registro
Wi-Fi	Wi-Fi, soporte 802.11b / n / g
BT	BT 4.0

Dimensiones

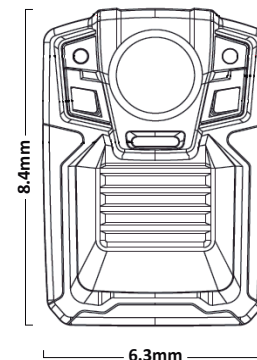

Compatibilidad

**PatrolEyes SC-MOTO-G5
Cable Push-to-Talk**

Compatible con SC-DV1 y SC-DV1-XL
Para ciertos radios Motorola
Conecta la cámara a la radio para uso PTT
Cordón enrollado organizado
(no incluido)



Accesibilidad



Botón PTT de fácil reconocimiento y uso



Linterna integrada y láser para apuntar



Pinza y botón para sujetar fácilmente

Accesorio



Base (Docking station)
individual



2 baterías de 3.7V
(1950mAh / 4.5 horas cada una)



Clips de sujeción



Cable USB
y adaptador de corriente



Adaptador de carga para automóvil
(no incluido)



Botón externo de cámara de 2MP
(no incluido)