



# KPR2000 CLAVIER CÂBLÉ ET LECTEUR DE PROXIMITÉ

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

**HAUTE CAPACITÉ**  
2 000 utilisateurs  
(carte, NIP, carte et NIP)

**CONTRÔLEUR POLYVALENT**  
Fonctionne de manière autonome  
ou en mode de passage contrôlé

**DURABILITÉ**  
De conception scellée à  
l'épreuve des intempéries

## INTELLIGENT

**HAUTE CAPACITÉ** – CAPACITÉ DE 2 000 UTILISATEURS  
(CARTE, NIP DE 4 À 6 CHIFFRES, OU CARTE ET NIP COMBINÉS).

**DE CONCEPTION PROFILÉE** – TOUCHES RÉTROÉCLAIRÉES EN BLEU.

**LE MODE DE VERROUILLAGE PERMET DE GARDER LA PORTE OU LA  
BARRIÈRE OUVERTE** POUR UNE PÉRIODE PROLONGÉE.

**INSCRIPTION DE CARTES EN BLOC RAPIDE**

**FONCTIONNE COMME CONTRÔLEUR AUTONOME** OU EN MODES DE PASSAGE  
CONTRÔLÉ WIEGAND.

**RELAIS DE SORTIE PROGRAMMABLE** AVEC TEMPS DE CONTACT RÉGLABLE  
APPROPRIÉ POUR ACTIONNEUR DE BARRIÈRE, OUVRE-PORTE COMMERCIAL,  
BARRE ANTIPANIQUE OU SERRURE À SOLÉNOÏDE.

## FIABLE

**CLAVIER À L'ÉPREUVE DE L'EAU** ET LECTEUR DE CARTE DE PROXIMITÉ EN UN SEUL DISPOSITIF.

**CONÇU POUR LES ENVIRONNEMENTS EXTÉRIEURS**, DANS UNE ENCEINTE SCELLÉE À  
L'ÉPREUVE DES INTÉMPÉRIES PERMETTANT DE LE MONTER FACILEMENT N'IMPORTE OÙ.

**CAPABLE DE METTRE EN RÉSEAU** (2) KPR2000, KPR2000 AU RÉCEPTEUR  
PPWR OU À LA PLUPART DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE D'ACCÈS.

## SÉCURISÉ

**PROTÈGE CONTRE LES ENTRÉES INDÉSIRABLES** GRÂCE À UNE ENCEINTE EN  
MÉTAL RÉTROÉCLAIRÉE ROBUSTE QUI RÉSISTE AU VANDALISME.

**ALARME ANTISABOTAGE** VOUS AVERTIT LORSQUE QUELQU'UN A TENTÉ  
D'OUVRIRE LE COUVERCLE ALORS QUE LE DISPOSITIF EST SOUS TENSION.

**POSSIBILITÉ DE RÉGLER DE MULTIPLES ALARMES DE SÉCURITÉ** PAR UNE  
ALARME SONORE ET UNE SORTIE INTÉGRÉES.

**WIEGAND STANDARD DE 26 BITS PAR DÉFAUT** AVEC SENTEX DE 30 BITS EN OPTION.

**Contrôleur d'accès multifonction  
à entrée simple à clavier intégré  
et lecteur de carte.**

## ACCESSOIRES DE SOLUTION TOTALE :


**SOCLE À COL DE CYGNE**  
Dalle de montage de 106,7cm  
(42 po) ou socle monté dans le sol  
de 162,6 cm (64 po), tuyau carré  
de 5 cm sur 5 cm (2 po x 2 po), fini  
thermolaqué noir, acier de calibre 11.



PED42 / PED64

### TROUSSE DE GARNITURE DÉCORATIVE

Pour pièce décorative pour plaque  
avant, fini thermolaqué noir.



142A0271

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Alimentation de 12 V c. c., 2,0 A.



PS12D2A

### CARTE PROXCARD II® 1326 DE 26 BITS EN EMBALLAGE-COQUE

Carte de proximité pour  
accès par identifiant



LMPG2-ST

### TÉLÉCOMMANDE PORTE- CLÉS PROXKEY III® 1346

Télécommande porte-  
clés de proximité pour  
accès par identifiant.



LMPK3-ST

### RÉCEPTEUR PASSPORT

Récepteur Security+ 2.0® compatible  
avec les solutions de contrôle d'accès  
LiftMaster. Prend en charge le protocole  
Wiegand en deux modes opérationnels :  
à passage contrôlé et avancé



PPWR

### TÉLÉCOMMANDE PASSPORT

Télécommande porte-clés de proximité  
à trois boutons Passport MAX avec  
capteur de proximité Wiegand pour  
intégration de contrôle d'accès à un  
lecteur de carte.



PPK3PHM

## UNE FABRICATION DE MAÎTRE.

### CAPACITÉS



- Capacité d'utilisateurs de 2 000 ID d'utilisateurs avec cartes et/ou NIP
- Format Wiegand HID 26 bits (par défaut) et 30 bits
- Proximité de plage de lecture de 2,5 à 6,4 cm (1 à 2,5 po)

### ALIMENTATION



- Tension de service de 12 ~ 24 V c. c. ou 12 ~ 18 V c. c.
- ~ 50 mA au repos; appel de courant actif ~ 80 mA

### MÉCANIQUE



- Intempérisation – applications intérieures/ extérieures (répond ou dépasse la norme IP68)
- Enceinte en alliage de zinc

### DIMENSIONS



8,89 cm L x 12,7 cm H x 2,79 cm P (3,5 po L x 5 po H x 1 1 po P)

## CARACTÉRISTIQUES STANDARDS.

#### GARANTIE

- Limitée de 1 an

#### LECTEUR DE PROXIMITÉ EMBARQUÉ

- Norme de l'industrie 125 kHz

#### RELAIS

- UN (NO, NC, commun)

#### OUTPUTS

- Intensité maximale de serrure de 2 A
- Intensité maximale d'alarme auxiliaire de 10 A
- Temps de sortie relais réglable de 1 à 99 secondes (5 secondes par défaut)
- Temps de sortie d'alarme auxiliaire réglable de 1 à 3 minutes (1 minute par défaut)

**TEMPÉRATURE DE SERVICE** -20 °C à 60 °C  
(-4 °F à 140 °F)

#### HUMIDITÉ DE SERVICE

- 10 % à 90 % sans condensation.

12,7 cm  
(5 po)




8,89 cm  
(3,5 po)

### MONTAGE



- S'adapte à une prise simple standard ou un montage sur socle carré de 10 cm (4po)

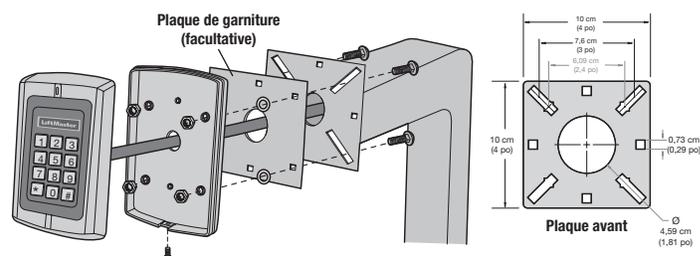

## EXPÉDITION.

#### POIDS D'EXPÉDITION (EN kg)



0,63

#### BOÎTE (1)

- Lecteur
- Carte d'ajout du gestionnaire
- Carte de suppression du gestionnaire
- Tournevis de sécurité
- Diode 1N4007 pour relais
- (4) chevilles pour mur
- Manuel d'instructions

Pour des outils et des vidéos d'assistance, aller à [LiftMasterTraining.com](http://LiftMasterTraining.com)

Pour plus d'information, aller à [LiftMaster.com/AccessControl](http://LiftMaster.com/AccessControl)

Assistance aux ventes : 800 282.6225  
Centre d'assistance technique : 800 528.2806  
[LiftMasterDealer.CustHelp.com/App/Ask](http://LiftMasterDealer.CustHelp.com/App/Ask)