



BC 068 016

REV.	DATA	DES.	VERIF.	APROV.	HISTÓRICO
------	------	------	--------	--------	-----------

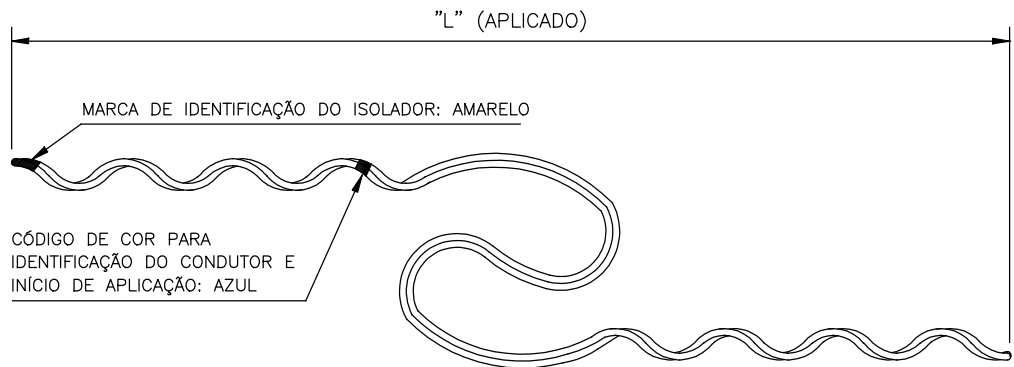

NOTAS :

- PARA USO EM ISOLADOR $\varnothing 73\text{mm}$ - ANSI;
- APLICAÇÃO EM CABO DE ALUMÍNIO.
- IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE: GRAVAÇÃO NA SUPERFÍCIE EXTERNA DAS VARETAS PREFORMADAS.

UTF-1212-H	21.74 Á 24.60	2	830 ± 25	DIREITA	0.14	AÇO GALVANIZADO
REFERÊNCIA DO PRODUTO	INTERVALO DE APLICAÇÃO (mm)	NUMERO DE VARETAS	COMPRIMENTO "L" (mm)	SENTIDO DA HÉLICE	MASSA APROXIMADA (kg)	MATERIAL

CLIENTE

APLICAÇÃO

OBS.

	DATA	NOME	VISTO
DES.	04.01.10	BELOME	BELOME
PROJ.	04.01.10	BELOME	BELOME
APROV.	04.01.10	PAULO	PAULO



Produtos para Linhas Preformados Ltda.

ESCALA	S/E	PRODUTO	No. ANT.
		LAÇO PREFORMADO DE TOPO	SUBST. P/ No.
	REFERÊNCIA	UTF-1212-H	No. DES. 4C-13331
		GRAVAÇÃO	REV. -