


BB 039 097

REV.	DATA	DES.	VERIF.	APROV.	HISTÓRICO
B	23.12.15	CO	RL	IC	ACRESCENTADO SUFIXO "L" NA REFERÊNCIA.

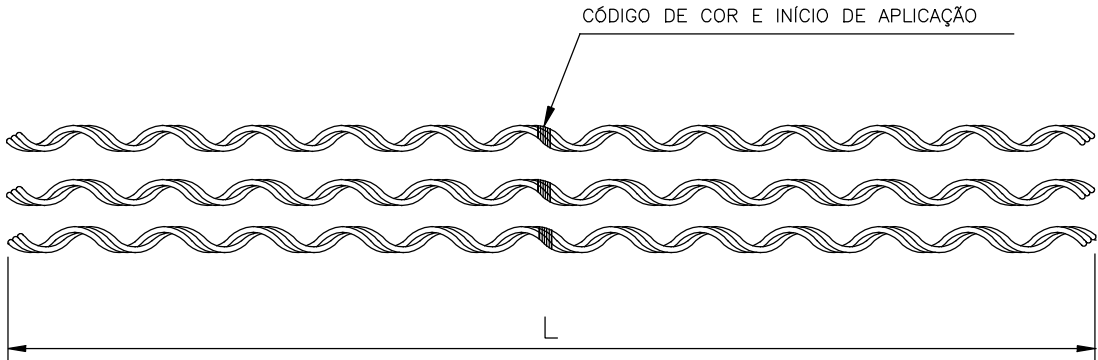

**NOTAS:**

- APLICAÇÃO EM CABO CA 2/0AWG E AAAC 70mm<sup>2</sup>;
- RESISTÊNCIA MECÂNICA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO/RUPTURA: CABO CA 1.185daN;  
CABO AAAC 1.950daN;
- FORNECIDO COM PASTA ANTIOXIDANTE;
- IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE: GRAVAÇÃO NA SUPERFÍCIE EXTERNA DAS VARETAS PREFORMADAS.

LS-10127-L	10.50 Á 10.81	DIREITA	1020 ± 25	12 (4-4-4)	MARROM	0.26	LIGA DE ALUMÍNIO
NÚMERO DE CATÁLOGO	DIÂMETRO DO CABO (mm)	SENTIDO DA HÉLICE	COMPRIMENTO TOTAL "L" (mm)	VARETAS POR CONJUNTO	CODIGO DE COR	MASSA APROXIMADA (kg)	MATERIAL

DESTINADO À						
						OBS.

	DATA	NOME	VISTO		Produtos para Linhas Preformados Ltda.
DES.	11.01.11	BELOME	BELOME		
PROJ.	11.01.11	BELOME	BELOME		
APROV.	11.01.11	PAULO	PAULO		

ESCALA S/E 	PRODUTO EMENDA PREFORMADA CONDUTORA COM PASTA ANTIÓXIDO		No. ANT.	
			SUBST. P/ No.	
	REFERÊNCIA	LS-10127-L	GRAVAÇÃO	
				Cod. DES. 4C-14365 REV. B