


## FIBERLING CONJUNTO DE SUSPENSION ADSS - FASN

### APLICACIÓN:

El conjunto de suspensión FASN está diseñado para la suspensión de cables ADSS en vanos rurales sobre los 100 metros. Y en tramos rectos con ángulos no mayores a 30°.

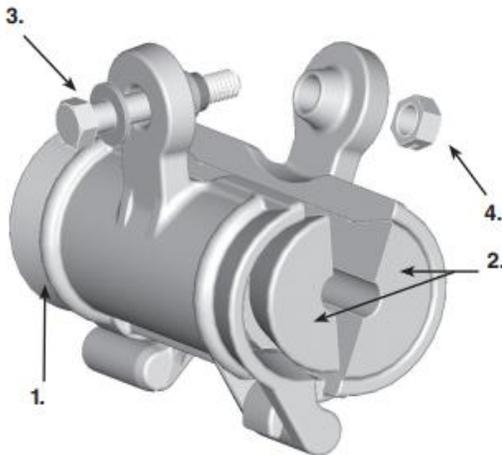

1. Cuerpo de suspensión.
2. Cojín de Neopreno (1 par).
3. Perno y golilla (sujetados al ojal).
4. Tuerca de bloqueo.

Para una correcta selección del conjunto de suspensión es necesario conocer el diámetro exterior del cable ADSS a instalar.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

NUMERO DE PARTE	Diámetro exterior cable ADSS	
	Mínimo (mm)	Máximo (mm)
4450198S	9.5	10.7

- Al incluir el sufijo "S" se considera el grillete de anclaje y perno ojo de 5/8"
- Vano máximo 183 Mts.
- Capacidad de carga vertical 31 KN
- Angulo máximo de curvatura 30°
- Compatible con entornos de bajo y alto voltaje.
- Los accesorios y soportes están disponibles para postes de madera y aplicaciones de estructuras de hormigón o metal.

  <b>PPE LTDA.</b> Panamericana Norte 3525 Santiago, CHILE Tel. + 56 2 421-5199 Fax. + 56 2 736-9726	<b>Especificaciones Técnicas</b> <b>4450198S</b>	<b>Fecha Actualización</b> Noviembre 2021	<b>Página</b> 1	<b>Total Páginas</b> 2	<b>Firmó</b> Hector Velozo
	ENTREGADO A:				
	OBSERVACIONES:				
					

**CONJUNTO INSTALADO:**


- FABRICANTE:            PREFORMED LINE PRODUCT (PLP).
- ORIGEN:                 USA.
- CUERPO:                ALEACIÓN DE ALUMINIO
- COJÍN:                  ELASTÓMERO

	<b>Especificaciones Técnicas 4450198S</b>	<b>Fecha Actualización</b> Noviembre 2021	<b>Página</b> 2	<b>Total Páginas</b> 2	<b>Firmó</b> Hector Velozo	
		ENTREGADO A:				
	<b>PPE LTDA.</b> Panamericana Norte 3525 Santiago, CHILE Tel. + 56 2 421-5199 Fax. + 56 2 736-9726		OBSERVACIONES:			