


AB-16 ANILLA BOLA

APLICACIÓN:

Se emplean para acoplar los aisladores tipo caperuza-vástago con otros elementos de la cadena de suspensión o anclaje.

Fig. 1

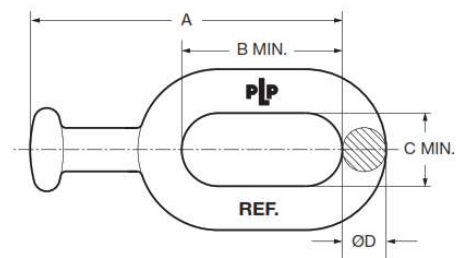

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| NUMERO DE PARTE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | ØD (mm) | NORMA ACOPLAMIENTO | E (mm) | PESO (Kg) | C.ROTURA (kN) |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|--------------------|--------|-----------|---------------|
| AB-16 | 102 | 50 | 27 | 17 | CEI 16 | - | 0.45 | 135 |

OTROS:

- FABRICANTE: PREFORMED LINE PRODUCT (PLP)
- ORIGEN: ESPAÑA
- MATERIAL: ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE

| | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------------|--------------------|------------------------|
|  PPE LTDA. Panamericana Norte 3525 Santiago, CHILE Tel. + 56 2 421-5199 Fax. + 56 2 736-9726 | Especificaciones Técnicas AB-16 | Fecha Actualización Junio 2022 | Página 1 | Total Páginas 1 | Firmó Hector Velozo |
| | ENTREGADO A: | | | | |
| |  PREFORMED LINE PRODUCTS | OBSERVACIONES: | | | |
| | | | | | |