


GN-16/TA GRILLETE RECTO

APLICACIÓN:

Se emplean generalmente para conectar la cadena de aisladores a la torre, o bien como elementos de conexión intermedia.

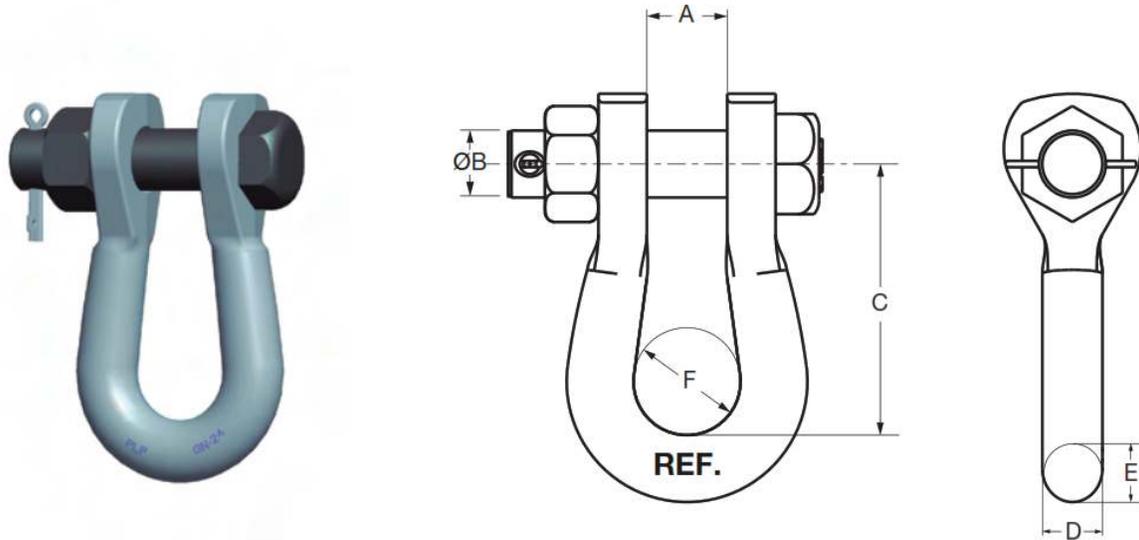

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

NUMERO DE PARTE	A (mm)	ØB	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	PESO (Kg)	C.ROTURA (kN)
GN-16/TA	22	M-16	64	15	15	32	0,5	135

OTROS:

- FABRICANTE: PREFORMED LINE PRODUCT (PLP)
- ORIGEN: ESPAÑA
- MATERIAL: ACERO FORJADO GALVANIZADO EN CALIENTE
- TORNILLERIA: ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
- PASADOR: ACERO INOXIDABLE

 PPE LTDA. Panamericana Norte 3525 Santiago, CHILE Tel. + 56 2 421-5199 Fax. + 56 2 736-9726	Especificaciones Técnicas GN-16/TA	Fecha Actualización Junio 2018	Página 1	Total Páginas 1	Firmó Hector Velozo
	ENTREGADO A:				
	 OBSERVACIONES:				