



300 ABRAZADERA UNIVERSAL



CERTIFICACIONES



ESPECIFICACIONES

Material Hierro colado


Acabado Electrolgalvanizado

Número de catálogo	Rod Size(RS)	Flange Thickness(FT)	A	Torque(TQ)	Static Load 1(F1)	Static Load 2(F2)	Cantidad del embalaje
3000037EG	3/8"	19.1 mm Max	28.50 mm	7 N-m	2,200 N	1,100 N	1.0000
3000050EG	1/2"	19.1 mm Max	28.57 mm	10.85 N-m	4,200 N	3,400 N	1.0000

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.

DIAGRAMAS

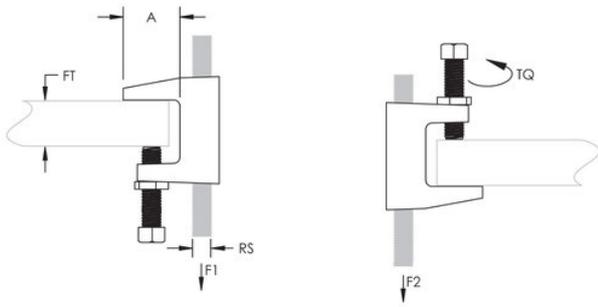

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucción están disponibles en www.nvent.com y de su representante/delegado técnico de cliente nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1 - Cuidado del cliente

Opción 2 - Ayuda técnica

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

APAC

Shangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Nuestra lista de gran alcance de marcas de fábrica:

nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2022 nVent. Todas las marcas e insignias nVent son poseídas o licenciadas por los servicios nVent GmbH o sus afiliados. El resto de las marcas registradas son la característica de sus dueños respectivos. nVent reserva la derecha de cambiar especificaciones sin el aviso.