

**Características Generales**

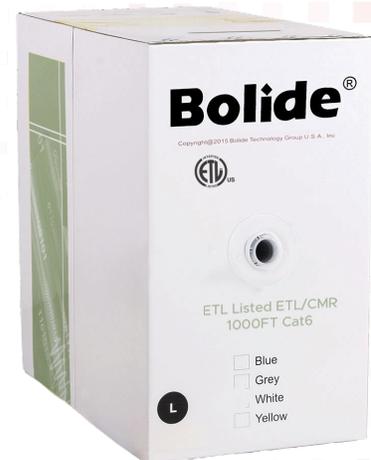
Longitud por unidad	305mts
Medidas por unidad	33x20x33cm
Peso por unidad	6.35kg
Caja con sistema antienredo	Si

**Características Técnicas**

Temperatura nominal	75°C
Certificación	Estándar de producto CMR Cobre desnudo trenzado 24 AWG
Conductor	Construcción: 7 x 0,12mm ± 0,005mm Diámetro exterior 0,015" (0,39mm)
Aislamiento	PEAD Espesor promedio 0,005" (0,14mm) Diámetro exterior 0,024" (0,6mm ± 0,005mm)
Cubierta	CMR-PVC (semi-mate) Espesor promedio 0,016" (0,4mm) Diámetro exterior 0,15" (3,8mm ± 0,15mm)
Cordón rasgado	Si

**Características Eléctricas**

Rigidez dieléctrico	AC-500V/Min
Resistencia de aislamiento	100 MΩ km (min. a 20 °C)
Material de prueba	CMR-PVC
Color de cubierta	Azul, blanco, gris, amarillo


**Características clave**

- Cable de datos CAT6 de alto rendimiento
- Construcción de par trenzado sin blindaje (UTP)
- Aislamiento y cubierta del conductor de colores vivos y fáciles de distinguir
- Probado a más de 60 metros (FLUKE)
- Admite PoE y PoE+
- Compatible con RoHS
- NOM-ETL