



DESIGNWAND & VLOER

# VISTA

*waterbestendige slijt- en krasvaste vloer, een  
voudig zelf te leggen met een lange levensduur*



UNIEK STIJLVOL EN DUURZAAM

# Vista click-SPC vloer

Bij het herinrichten van ruimtes wordt vaak veel tijd gestoken in vloer en wandafwerking. Het zijn ingrijpende werkzaamheden waar je lang van wil blijven genieten. Vloeren hebben vaak veel te weerstaan: van kort tot langdurig gemorste agressieve vloeistoffen, tot en met krassen als gevolg van scherpe zandkorrels tot slepen van (zit-) meubilair. Daarnaast komt er vaak ook lang zonlicht op specifieke zichtbare plekken van de vloer met als gevolg duidelijk zichtbare verkleuringen. Met Vista SPC vloer heeft u daar geen last meer van. PVC en SPC vloeren zijn een uitstekende optie als het gaat om duurzame slijtvaste vloerafwerkingen in huis of op kantoor. Onze PVC en SPC vloeren zijn gemaakt van duurzaam materiaal en zijn beschikbaar in verschillende designs en kleuren. Door hun hoge kwaliteit en waterproof slijtvaste eigenschappen zijn ze ook perfect geschikt voor vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens. De PVC en SPC vloeren van Designwand en vloer zijn bovendien eenvoudig (zelf) te installeren en te onderhouden, wat ze een zeer praktische en fraaie keuze maakt voor elk interieur en budget. Ontdek de vele voordelen van de door ons aangeboden PVC en SPC vloeren en geef jouw ruimte een stijlvolle, duurzame en


## Vista:

Vista vloeren zijn onze kras- en slijtvaste SPC vloeren voor woningen en licht commerciële toepassing in ons vloerenassortiment. Vista is een demonteerbare, rigid core Click SPC vloer en verkrijgbaar in maar liefst 16 houtdecoren. Vista vloeren zijn Rigid core SPC vloeren, dat wil zeggen een uiterst sterke, stabiele en vormvaste kern. Deze vloerlijn wordt namelijk geproduceerd uit gerecycled PVC met steengruis composiet (SPC) waarin glasvezels zijn verwerkt.

Op deze kern is een UV-bestendige decoratieve laag aangebracht die afgesloten wordt door een UV-bestendige, kras- en stootvaste transparante toplaag. De toplaag is een duurzame uiterst sterke toplaag die getest en geschikt is bevonden tot en met gebruikers klasse 32. Dat wil zeggen dat deze geschikt is voor zwaar residentieel (woningbouw) en licht commerciële toepassing zoals kantoor of praktijk aan huis.

De clickverbinding is een kwalitatief hoogwaardige unicklick verbinding, dit is de allerbeste clickverbinding momenteel verkrijgbaar. Deze click verbinding komt tot stand middels dubbel kalibratie exact frezen, waardoor de sluiting van de verbinding rondom altijd zonder haarscheuren is. Deze verbinding is in gelegde staat zo sterk dat alleen in zeer extreme omstandigheden de sluiting te breken is.

Vista is leverbaar in 16 houtkleuren variërend van licht eiken, tot warm- en donkerbruin houtstructuur en zelfs een bruinzwarte variant is leverbaar. Laat je verrassen door deze kwalitatief hoogwaardige vloeroplossing en geniet van jouw keuze door 15 jaar garantie die wij afgeven op deze SPC vloer.

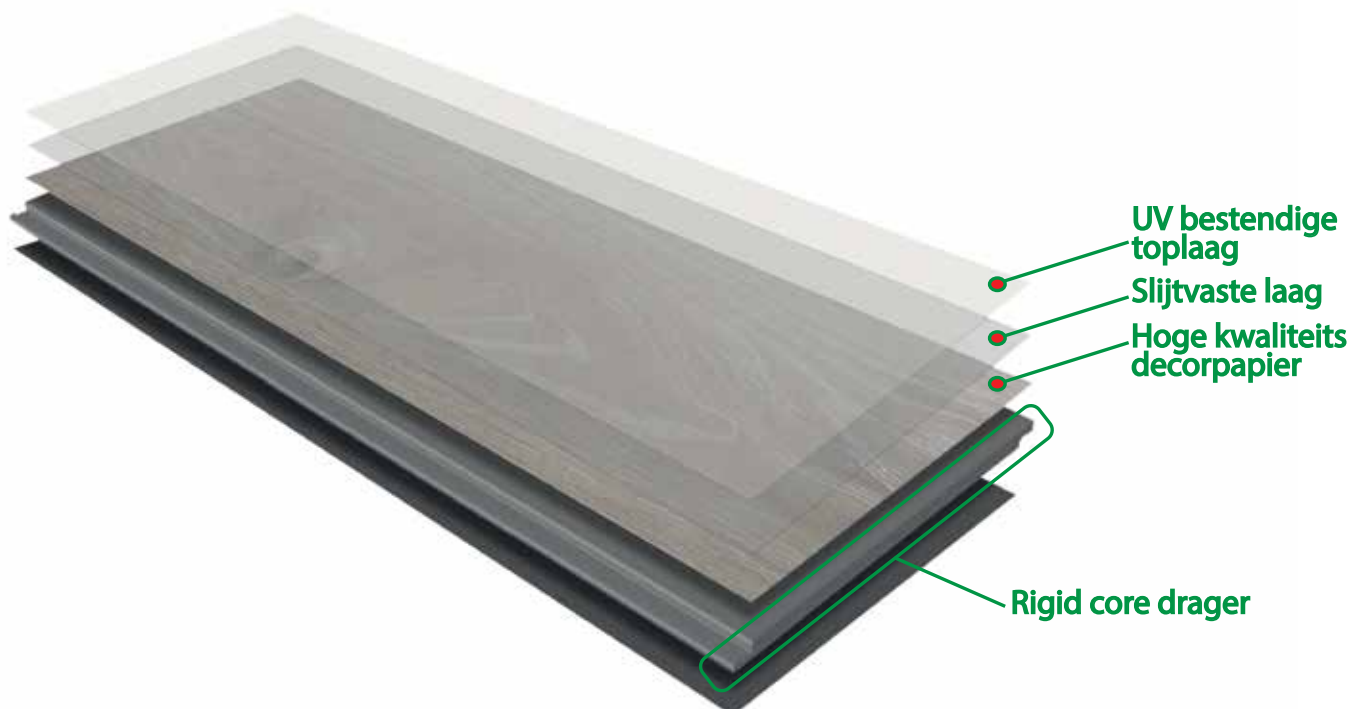

# Vista click-SPC vloer

## Functioneel:

Vista SPC vloeren zijn gemaakt van steen polymeer composiet, daarmee zijn het supersterke vloeren en genieten ze van de vele voordelen van elke polymere vloerafwerkingen in het assortiment van Designwand en vloer:

- **Waterafstotend**, daarmee dus eenvoudig schoon te maken met water en een vochtige doek, waardoor ze ook toe te passen zijn in vochtige ruimtes zoals badkamers.
- **Niet poreus**, SPC vloeren hebben een gesloten toplaag, waardoor schimmels, stof, huisstofmijt en pollen zich niet kunnen ophopen en daarmee dus anti allergen en hygiënisch.
- **Kras/slijtvast**, door de hoogwaardige PMMA toplaag is deze vloer in vergelijking slijtvaster dan .5 mm Acrylaat toplaag van andere merken met als gevolg een slijtvastere vloer ook na de garantie periode.
- **Breuk vast**, SPC is een harde kunststof samenstelling met steengruis en daardoor net zo stevig en sterk maar een stuk flexibeler en daardoor minimaal kans op gebroken dure vloertegels.
- **Stootvast**, SPC heeft een uitstekende impactweerstand en weerstaat aanvaringen met harde stompe objecten beter dan andere vloeren zoals laminaat.
- **Onderhoudsarm**, SPC vloeren zijn waterbestendig en nemen geen vloeistoffen op en zijn met uitsluitend water eenvoudig schoon te maken. Ze hebben geen periodiek, levensduur verlengend onderhoud nodig. Daarnaast zijn de panelen UV-bestendig, hierdoor kan je langer genieten van uw aankoop.
- **Demonteerbaar**, mocht je onverhoopt toch een ander interieur willen, dan zijn de panelen ook eenvoudig weer te demonteren, zonder ingrijpende en langdurige sloop en herstel werkzaamheden.

## Eenvoudige, stofvrije en snelle montage:

Vista vloeren zijn sneller en eenvoudiger, stof-, en haarscheurvrij te monteren dan bijvoorbeeld dry-back en plak PVC vloeren. Bij montage zijn geen droogtijden nodig van bijvoorbeeld primers, lijmen en voegen en ze overbruggen oneffenheden beter. Daarnaast zijn SPC vloeren op maat te snijden met een scherp mes, wat ervoor zorgt dat er stofvrij gewerkt kan worden zonder voorzieningen zoals stofschotten om omliggende ruimtes en apparatuur te beschermen tegen (fijn-) stofdeeltjes en gruis. Door de clickverwerking van deze vloerlijn is er geen lijm nodig, waardoor je geen zorgen hoeft te maken of er lijmresten achterblijven op bijvoorbeeld plint, deur of kozijn.

Een montagetijd van 7 m2 per manuur is eenvoudig te behalen, Lange stroken van de houtdecoren zijn nog sneller te leggen tot een montagetijd van 9 m2 per manuur. Door de snelle verwerkingstijd is een verdieping vaak al binnen een dag voorzien van SPC vloerafwerking en kan de ruimte aan het eind van de middag al ingericht worden met meubilair, zonder afbreuk aan uiterlijk, kwaliteit en eindresultaat.

## Een duurzame en milieuvriendelijke keuze:

SPC vloeren bevatten geen hout of MDF, hierdoor rot het niet en blijft het product veel langer intact. Mocht er onverhoopt viezigheid op de panelen komen, dan is lauw water en zachte doek vaak het enige wat je nodig hebt om de panelen weer schoon en als nieuw te krijgen. Vista wordt geproduceerd door een combinatie van steengruis met polymeer harsen en glasvezels te mengen, dit materiaal is veelvuldig te recycleren. Designwand en vloer heeft duurzaamheid en milieubewust hoog in het vaandel staan. In het productieproces wordt dan ook altijd gerecycled materiaal aangewend om de door ons aangeboden producten te produceren. Restafval van eerdere producties wordt volledig hergebruikt in een opvolgende productie. Hierdoor ontstaat een inclusieve afvalstroom en is het impact op milieu en natuur geminimaliseerd.



TDS



Montage



Website





### Vista SPC Vloer Noble oak

Art. nr. : 6034960  
Soort : SPC vloer  
Type : Rigid core  
Legwijze: Click verbinding  
Patroon : Wildverband  
Afmeting: 181 x 1218 x 4 mm  
Pakinh. : 2,425 m<sup>2</sup> (11 st./pak)  
Structuur: Houtstructuur  
Velling : Micro V groef, 4 zijdig  
Klasse : Gebruikersklasse 32  
Toplaag : 0,3 mm

*Handig:*  
Bestel bij uw vloer een bijpassende  
plint uit onze Espumo, Evera, Estilo  
of Linela lijn. Ruime keuze uit hoogte,  
kleuren en diverse sierkralen.



### Vista SPC Vloer Natural oak

Art. nr. : 6034960  
Soort : SPC vloer  
Type : Rigid core  
Legwijze: Click verbinding  
Patroon : Wildverband  
Afmeting: 181 x 1218 x 4 mm  
Pakinh. : 2,425 m2 (11 st./pak)  
Structuur: Houtstructuur  
Velling : Micro V groef, 4 zijdig  
Klasse : Gebruikersklasse 32  
Toplaag : 0,3 mm

#### *Handig:*

Bij de Vista Natural oak hebben we een bijpassende decorplint leverbaar namelijk de **LNL407** uit onze Linela lijn plinten.





### Vista SPC Vloer Mist oak

Art. nr. : 6052842  
Soort : SPC vloer  
Type : Rigid core  
Legwijze: Click verbinding  
Patroon : Wildverband  
Afmeting: 181 x 1218 x 4 mm  
Pakinh. : 2,425 m2 (11 st./pak)  
Structuur: Houtstructuur  
Velling : Micro V groef, 4 zijdig  
Klasse : Gebruikersklasse 32  
Toplaag : 0,3 mm

*Handig:*  
Bij de Vista Mist oak hebben we een  
bijpassende decorplint leverbaar  
namelijk de **LNL408** uit onze Linela  
lijn plinten.



### Vista SPC Vloer Classic oak

Art. nr. : 6052843  
Soort : SPC vloer  
Type : Rigid core  
Legwijze: Click verbinding  
Patroon : Wildverband  
Afmeting: 181 x 1218 x 4 mm  
Pakinh. : 2,425 m2 (11 st./pak)  
Structuur: Houtstructuur  
Velling : Micro V groef, 4 zijdig  
Klasse : Gebruikersklasse 32  
Toplaag : 0,3 mm

*Handig:*

Legt u de vloer op een beton- of dekvloer? bestel dan een **Maxpod** ondervloer erbij voor extra geluidreductie comfort en warmere voeten.





### Vista SPC Vloer Chestnut oak

Art. nr. : 6052844  
Soort : SPC vloer  
Type : Rigid core  
Legwijze: Click verbinding  
Patroon : Wildverband  
Afmeting: 181 x 1218 x 4 mm  
Pakinh. : 2,425 m2 (11 st./pak)  
Structuur: Houtstructuur  
Velling : Micro V groef, 4 zijdig  
Klasse : Gebruikersklasse 32  
Toplaag : 0,3 mm

*Handig:*  
Bestel bij uw vloer een bijpassende  
plint uit onze Espumo, Evera, Estilo  
of Linela lijn. Ruime keuze uit hoogte,  
kleuren en diverse sierkralen.





### Vista SPC Vloer White wash oak

Art. nr. : 6052853  
Soort : SPC vloer  
Type : Rigid core  
Legwijze: Click verbinding  
Patroon : Wildverband  
Afmeting: 181 x 1218 x 4 mm  
Pakinh. : 2,425 m2 (11 st./pak)  
Structuur: Houtstructuur  
Velling : Micro V groef, 4 zijdig  
Klasse : Gebruikersklasse 32  
Toplaag : 0,3 mm

#### *Handig:*

Legt u de vloer op een beton- of dekvloer? bestel dan een **Maxpod** ondervloer erbij voor extra geluidreductie comfort en warmere voeten.



### Vista SPC Vloer Smoke oak

Art. nr. : 6052855  
Soort : SPC vloer  
Type : Rigid core  
Legwijze: Click verbinding  
Patroon : Wildverband  
Afmeting: 181 x 1218 x 4 mm  
Pakinh. : 2,425 m2 (11 st./pak)  
Structuur: Houtstructuur  
Velling : Micro V groef, 4 zijdig  
Klasse : Gebruikersklasse 32  
Toplaag : 0,3 mm

*Handig:*  
Bestel bij uw vloer een bijpassende  
plint uit onze Espumo, Evera, Estilo  
of Linela lijn. Ruime keuze uit hoogte,  
kleuren en diverse sierkralen.





### Vista SPC Vloer Sunny oak

Art. nr. : 6052858  
Soort : SPC vloer  
Type : Rigid core  
Legwijze: Click verbinding  
Patroon : Wildverband  
Afmeting: 181 x 1218 x 4 mm  
Pakinh. : 2,425 m2 (11 st./pak)  
Structuur: Houtstructuur  
Velling : Micro V groef, 4 zijdig  
Klasse : Gebruikersklasse 32  
Toplaag : 0,3 mm

*Handig:*  
Bij de Vista Sunny oak hebben we een bijpassende decorplint leverbaar namelijk de **LNL405** uit onze Linela lijn plinten.



### Vista SPC Vloer Dusty oak

Art. nr. : 6052859  
Soort : SPC vloer  
Type : Rigid core  
Legwijze: Click verbinding  
Patroon : Wildverband  
Afmeting: 181 x 1218 x 4 mm  
Pakinh. : 2,425 m2 (11 st./pak)  
Structuur: Houtstructuur  
Velling : Micro V groef, 4 zijdig  
Klasse : Gebruikersklasse 32  
Toplaag : 0,3 mm

*Handig:*  
Legt u de vloer op een beton- of dekvloer? bestel dan een **Maxpod** ondervloer erbij voor extra geluid-reductie comfort en warmere voeten.





### Vista SPC Vloer Desert oak

Art. nr. : 6052860  
Soort : SPC vloer  
Type : Rigid core  
Legwijze: Click verbinding  
Patroon : Wildverband  
Afmeting: 181 x 1218 x 4 mm  
Pakinh. : 2,425 m2 (11 st./pak)  
Structuur: Houtstructuur  
Velling : Micro V groef, 4 zijdig  
Klasse : Gebruikersklasse 32  
Toplaag : 0,3 mm

#### *Handig:*

Bij de Vista Desert oak hebben we een bijpassende decorplint leverbaar namelijk de **LNL410** uit onze Linela lijn plinten.




### Vista SPC Vloer Gold oak

Art. nr. : 6034959  
Soort : SPC vloer  
Type : Rigid core  
Legwijze: Click verbinding  
Patroon : Wildverband  
Afmeting: 181 x 1218 x 4 mm  
Pakinh. : 2,425 m<sup>2</sup> (11 st./pak)  
Structuur: Houtstructuur  
Velling : Micro V groef, 4 zijdig  
Klasse : Gebruikersklasse 32  
Toplaag : 0,3 mm

*Handig:*  
Bestel bij uw vloer een bijpassende  
plint uit onze Espumo, Evera, Estilo  
of Linela lijn. Ruime keuze uit hoogte,  
kleuren en diverse sierkralen.



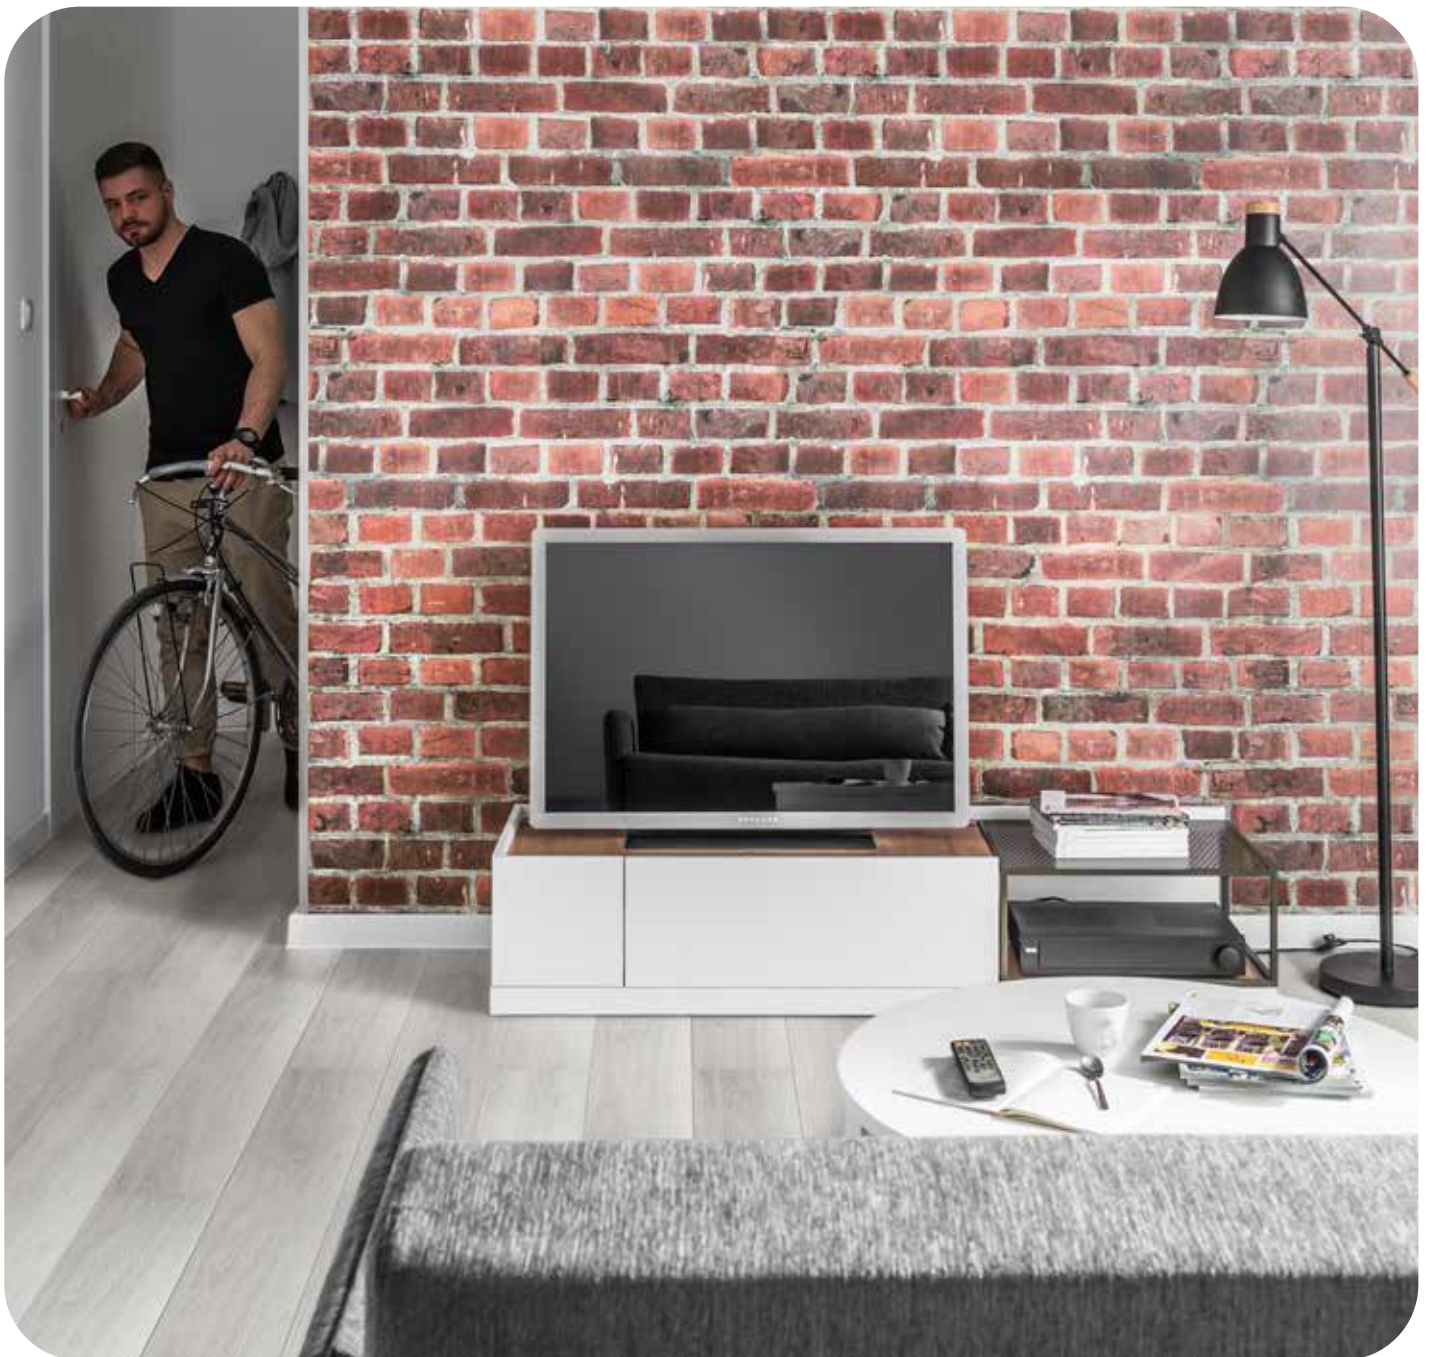

## Vista SPC Vloer Royal oak

Art. nr. : 6034958  
Soort : SPC vloer  
Type : Rigid core  
Legwijze: Click verbinding  
Patroon : Wildverband  
Afmeting: 181 x 1218 x 4 mm  
Pakinh. : 2,425 m<sup>2</sup> (11 st./pak)  
Structuur: Houtstructuur  
Velling : Micro V groef, 4 zijdig  
Klasse : Gebruikersklasse 32  
Toplaag : 0,3 mm

*Handig:*  
Bij de Vista Royal oak hebben we een bijpassende decorplint leverbaar namelijk de **LNL409** uit onze Linela lijn plinten.





### Vista SPC Vloer Grey oak

Art. nr. : 6034957  
Soort : SPC vloer  
Type : Rigid core  
Legwijze: Click verbinding  
Patroon : Wildverband  
Afmeting: 181 x 1218 x 4 mm  
Pakinh. : 2,425 m<sup>2</sup> (11 st./pak)  
Structuur: Houtstructuur  
Velling : Micro V groef, 4 zijdig  
Klasse : Gebruikersklasse 32  
Toplaag : 0,3 mm

*Handig:*  
Legt u de vloer op een beton- of  
dekvloer? bestel dan een **Maxpod**  
ondervloer erbij voor extra geluid-  
reductie comfort en warmere voeten.





### Vista SPC Vloer Light oak

Art. nr. : 6034954  
Soort : SPC vloer  
Type : Rigid core  
Legwijze: Click verbinding  
Patroon : Wildverband  
Afmeting: 181 x 1218 x 4 mm  
Pakinh. : 2,425 m2 (11 st./pak)  
Structuur: Houtstructuur  
Velling : Micro V groef, 4 zijdig  
Klasse : Gebruikersklasse 32  
Toplaag : 0,3 mm

#### *Handig:*

Bestel bij uw vloer een bijpassende plint uit onze Espumo, Evera, Estilo of Linela lijn. Ruime keuze uit hoogte, kleuren en diverse sierkralen.



### Vista SPC Vloer Brown oak

Art. nr. : 6034953  
Soort : SPC vloer  
Type : Rigid core  
Legwijze: Click verbinding  
Patroon : Wildverband  
Afmeting: 181 x 1218 x 4 mm  
Pakinh. : 2,425 m<sup>2</sup> (11 st./pak)  
Structuur: Houtstructuur  
Velling : Micro V groef, 4 zijdig  
Klasse : Gebruikersklasse 32  
Toplaag : 0,3 mm

*Handig:*  
Bij de Vista Brown oak hebben we een bijpassende decorplint leverbaar namelijk de **LNL402** uit onze Linela lijn plinten.





### Vista SPC Vloer Old oak

Art. nr. : 6034952  
Soort : SPC vloer  
Type : Rigid core  
Legwijze: Click verbinding  
Patroon : Wildverband  
Afmeting: 181 x 1218 x 4 mm  
Pakinh. : 2,425 m2 (11 st./pak)  
Structuur: Houtstructuur  
Velling : Micro V groef, 4 zijdig  
Klasse : Gebruikersklasse 32  
Toplaag : 0,3 mm

#### *Handig:*

Bij de Vista Old oak hebben we een bijpassende decorplint leverbaar namelijk de **LNL408** uit onze Linela lijn plinten.






### Maxpod ondervloer Anti slip

6031251 1,0 x 15,0 x 1 mm = 15m<sup>2</sup>/rol


Toepassingsgebied:  
Langdurig huishoudelijk of kortdurend commercieel met gemiddelde eisen. Zorgt voor stabiele verlegging.



FASTENER  
PROTECTION




HEAT  
CONDUCTION



RESISTANCE  
TO LOADS




SOUND  
INSULATION

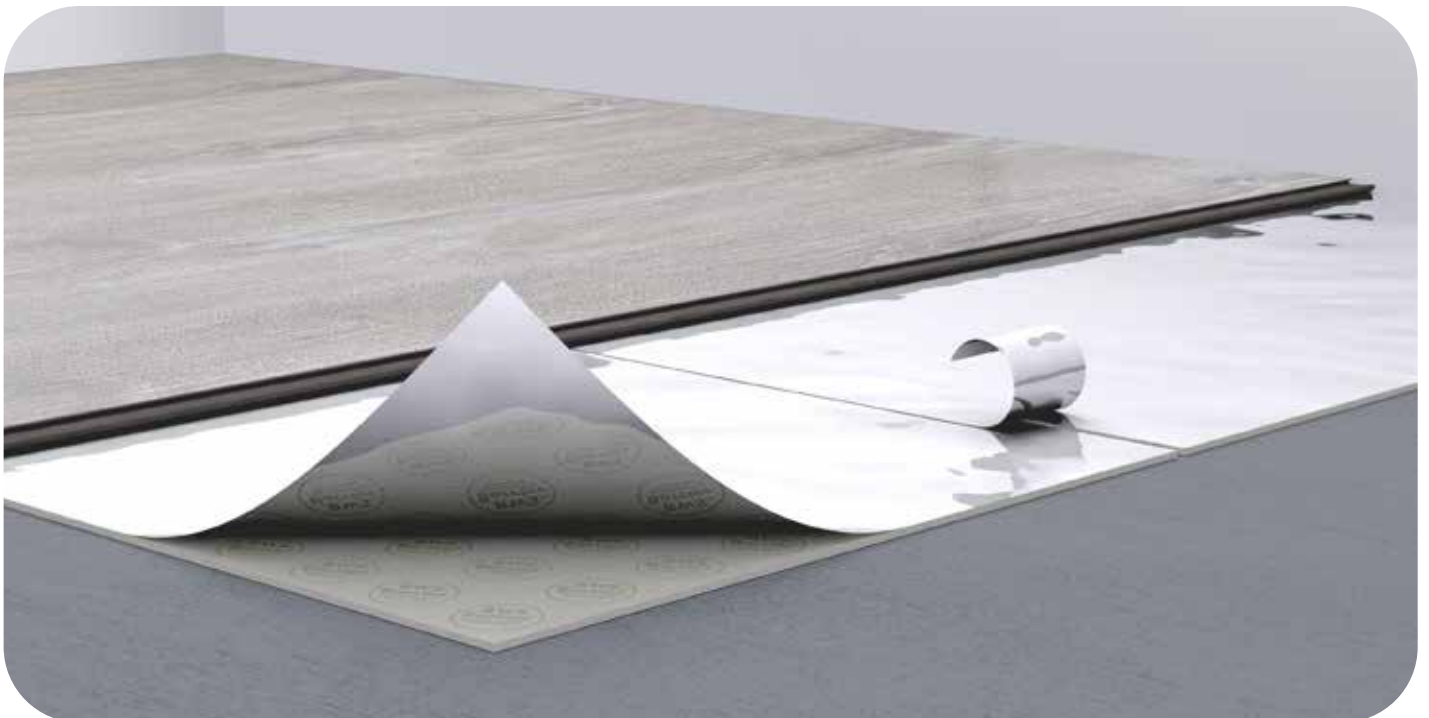


### Maxpod ondervloer Extreme

6031248 1,0 x 8,0 x 1 mm = 8m<sup>2</sup>/rol

Toepassingsgebied:  
Langdurig commercieel gebruik met hoge thermische, akoestische of hygroscopische eisen. Uitstekend geschikt voor appartement, kantoor of commerciële ruimtes.



VAPOR  
BARRIER



HEAT  
CONDUCTION



WALKING NOISE  
REDUCTION



RESISTANCE  
TO LOADS












# Vista SPC vloer

Montage Instructie

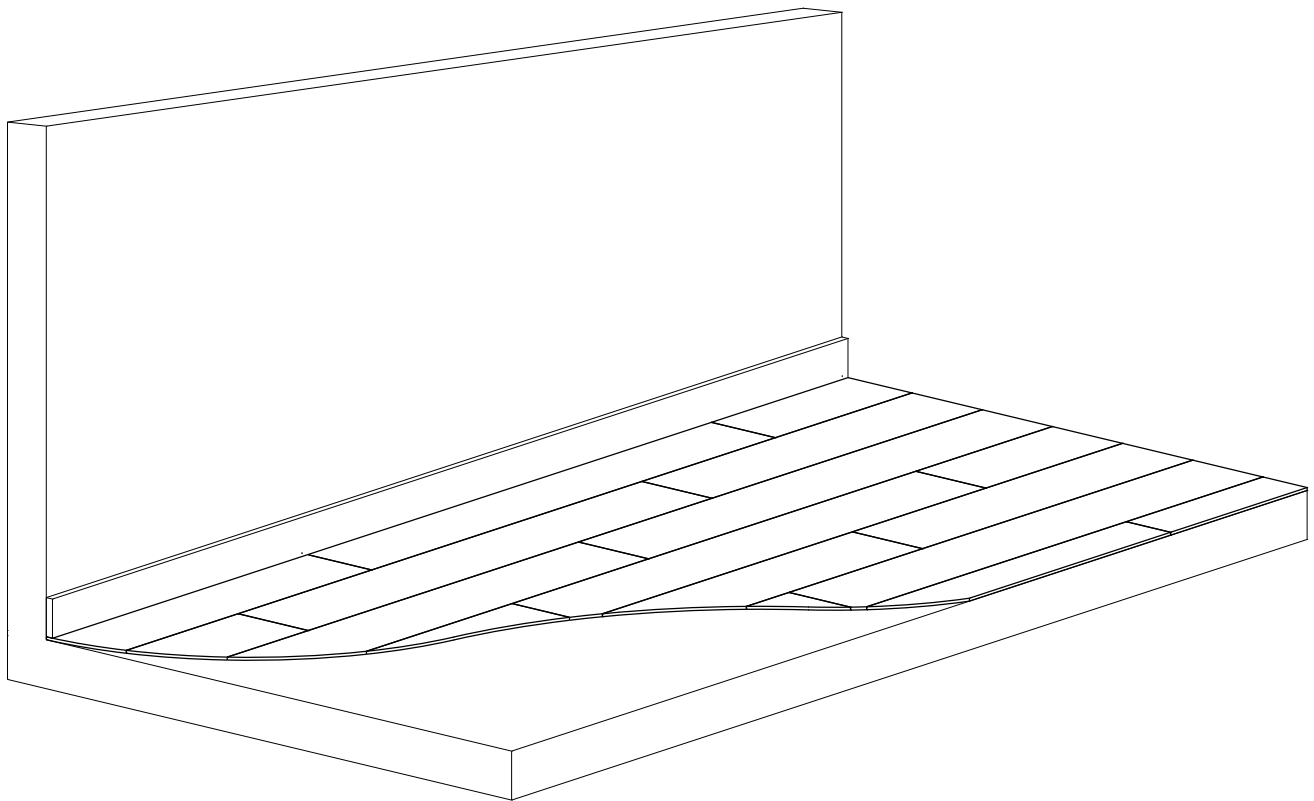



# INSTALLATIE INSTRUCTIE:

## Algemene informatie:

Vista-SPC vloer kunnen losgelegd worden of vast verlijmd.

- Vista vloerdelen zijn voorzien van een click-lock sluiting. Deze sluiting zorgt voor een optimale waterdichte verbinding tussen de vloerdelen.
- Na het uitpakken moet de kwaliteit van elke vloerdeel worden gecontroleerd (op krassen, breuk, vervorming en/of verkleuring).
- Eventuele merkbare gebreken aan het product dienen voorafgaand aan de installatie te worden gemeld. Klachten worden niet meer in behandeling genomen nadat de goederen zijn geïnstalleerd.
- Voorafgaand aan de installatie moeten de vloerdelen tenminste 48 uur worden opgeslagen in de ruimte waar ze worden geïnstalleerd – om zich aan te passen aan de omgevingstemperatuur. Indien er korter geacclimatiseerd wordt, kan de sluiting en daarmee waterdichtheid niet 100% worden gegarandeerd.
- Dit product heeft gebruikersklasse 32 en is daarmee geschikt voor woningen, kantoor aan huis en licht commercieel gebruik.
- SPCvloeren zoals Vista vloeren zijn uitstekend geschikt in combinatie met vloerverwarming.
- Vista is niet geschikt voor visgraat verlegging, kantoor met zware gebruikersfunctie en in ruimtes met verhoogde temperaturen (boven 60° C), zoals sauna.
- Het product is alleen geschikt voor binnentoepassingen.
- bij niet-naleving van de instructies vervalt de garantie van het product.

## Informatie voor het leggen van vloerdelen:

- Voor een perfecte vloer wordt een geëgaliseerde vloer geadviseerd.
- Indien de vloer demontabel gelegd dient te worden, adviseren wij om de vloer op een slipvaste ondervloer te verleggen zoals MAXPOD Antislip.
- Bij wat oudere gebouwen kan contactgeluid doorsluimeren naar burens. Om echo sterk te reduceren adviseren wij de vloerdelen te leggen op MAXPOD Extreme. Dit type onderlaag heeft akoestiek verbeterende werking en dempt contactgeluiden sterk.
- Indien vast verlijmd adviseren wij het gebruik van vloerlijmen geschikt voor PVC/SPC vloeren die geen oplosmiddelen en isocyanaten bevatten. Groot voordeel van verlijmende vloeren is dat bij een niet egale vloer galm tussen vloer en vloerdelen sterk wordt verminderd.
- De lijm dient te worden aangebracht volgens de instructie van de vloerlijm, in een goed geventileerde ruimte.
- Gebruik van een vloerenleg set bestaande uit wiggen, leghaak en stanleymes, in combinatie met een rolmaat of duimstok hamer en winkelhaak wordt sterk aanbevolen.
- De vloerdelen kunnen op maat gemaakt worden, met een scherp gehard stalen stanleymes voor afkorten. Voor uitsparingen rond deurkozijnen kan elektrisch gereedschap zoals decoupeerzaag, (inval-) cirkelzaag, of laminaatsnijder gebruikt worden.

## Ondergronden:

### Keramische tegels:

- Oppervlak dient vlak te zijn en eventuele oneffenheden van voegen mogen niet groter zijn dan 1 mm.
- Als afwijkingen dieper zijn, dient er plaatselijk geëgaliseerd te worden met mortel of zelfnivellerende massa, waardoor uitstekende delen niet meer zichtbaar zijn aan het oppervlak.

### Cementdekvloer, (zelfnivellerende) betonnen dekvloeren:

- Elke oneffenheid van het oppervlak moet worden opgevuld met nivellering verbinding, dan moet men het geheel schuren en stofvrij maken.

### Montage op houten vloer(panelen):

- Als de houten vloer tijdens het lopen doorbuigt, worden vloeren met een kliksluiting zeer sterk afgeraden!

### Opbouw met vloerverwarming:

- Op vloeren met warm water vloerverwarming is het leggen van Vista uitstekend geschikt.
- Contacttemperatuur aan het oppervlak mag niet hoger zijn dan 35 graden Celsius. Indien contacttemperatuur hoger is dan 27 graden Celsius, wordt verlijming aangeraden.

### Niet toegestane oppervlakken:

- Vista vloerpanelen mogen niet zwevend worden gelegd op bijv. spaanplaten, zwevende laminaatvloeren, tapijtvloeren, in winter-tuinen en op veranda's. In geval van twijfel met betrekking tot het oppervlak waarop het product moet worden gelegd, raadpleeg uw Designwand en vloer contactpersoon.

### Montage voorwaarden:


- Leg de vloer alleen in ruimtes met een temperatuur van 15-26°C. Als de luchttemperatuur in een bepaalde ruimte hoger is dan 30°C, dan kan het noodzakelijk zijn om de vloer hittebestendig te lijmen.
- Op plaatsen met hoge isolatie en in de buurt van open haarden, dienen Vista vloerpanelen te worden verlijmd met een tweecomponentenlijm, polyurethaan- of acrylkleefstof welk bestand is tegen hogere temperaturen.
- Puntverlijming van panelen of tegels op het oppervlak wordt ook aanbevolen op plaatsen die bijzonder worden blootgesteld aan intensief gebruik.

## Reiniging

- Reinig de vloerpanelen met een zeer mild reinigingsmiddel.
- Laat vloerbare vlekken niet opdrogen.
- Op de vloerpanelen achtergebleven schoonmaakmiddelen kunnen verkleuring veroorzaken!
- Gebruik geen water met een temperatuur van +40°, sterke wasmiddelen, bleekmiddelen, oplosmiddelen, sterke zuren en basen en schuurmiddelen.




## MONTAGE INSTRUCTIE 1:




### Vorbereiding vooraf:

Monteer de vloerpanelen op een vlakke, schone, droge en stevige ondergrond, vrij van vreemde stoffen en resten van afwerking van andere producten.



### Vlakheid van de constructieve ondergrond:


Het oppervlak moet glad zijn en vrij van eventuele los materiaal en de toegestane vlakheid is max. 2 mm per 1 meter en 1mm per 20 cm.



### Toegestane vochtigheid:


Het gemeten vochtgehalte van het betonoppervlak mag niet hoger zijn dan 2,5%.

Oppervlaktevochtigheid: cement < 2,5% CM, SaSo4 < 0,5% CM.




### Opslag bij kamertemperatuur:

- Vista vloerpanelen dienen minimaal 48 uur voor montage op de vlakke grond te worden bewaard in de ruimte(s) waar ze worden geplaatst. De temperatuur dient tussen 18 en 30°C te zijn.
- Als de temperatuur tijdens en/of na montage structureel lager is dan 18°C, of juist structureel hoger dan 30°Celsius, dan is het noodzakelijk om de hele ruimte met lijm vast te verlijmen.



### Voegbreedte wanden en objecten:


- De afstand tussen de vloerpanelen tot de muur moet gelijk zijn aan 0,1% = 1 mm per meter met een maximum van 5 mm. Openingen aan de randen van de vloer moet worden afgedekt met een plint. Zie de website van Designwand en vloer voor bijpassende plinten.
- Bewaar een afstand tussen deurkozijn en de vloer (1-2 mm). Dit geldt ook voor vloerstaande objecten zoals keukenmeubelen, kookeilanden, vaste kasten, inbouwmeubelen etc.



### Patroon van de vloer panelen/tegels (apart voor elke kamer):

- Meet de ruimte op de centimeter nauwkeurig in.
- Bepaal voor de breedte richting een startbreedte, waarbij begonnen wordt met een breedte die groter is dan 9 cm, waarbij geëindigd wordt met een breedte maat van tenminste 9 cm.
- Voor de lengte richting dient begonnen te worden met een lengte van tenminste 60 cm.
- Panelen die in één richting zijn geplaatst, mogen niet langer zijn dan 20 m1. Voor langere afstanden, is het vereist om dilatatievoegen aan te brengen.
- Panelen/tegels in gangen dienen altijd in de bewegingsrichting te worden gelegd.
- De afstand tussen de vloernaden dienen minimaal 15 cm te zijn. Als de vloernaden kleiner zijn dan 15 cm dient het patroon opnieuw te worden gestart en het reststuk te worden verwijderd.

## MONTAGE INSTRUCTIE 2:



### Afkorten met snijmes:


Om het vloerpaneel af te korten, maakt u een snede met een mes (van bovenaf), buig het reststuk zodanig dat het afbreekt. Verwijder eventueel aanwezige bramen met een haakmes of schuurpapier.

Gebruik bij voorkeur gehard stalen snij breekmesjes, deze blijven langer scherp en gaan daardoor langer mee.

### Afkorten lange zijde:

Inkorten van vloerdelen over de lange zijde kan ook middels bovengenoemde manier ingekort worden echter is hier meer kracht voor nodig. Gebruik van een decoupeerzaag, inval- cirkelzaag (eventueel met geïntegreerde geleider) vergemakkelijkt deze handeling.

Let wel op dat er genoeg ruimte vrij is tussen werkvlak en vloerdeel om schade te voorkomen.




### Leggen van vloerdelen in de click-lock sluiting:

Voordat u de panelen in de click-lock sluiting aansluit, moet u ervoor zorgen dat er geen bramen of ander vuil in de sluiting aanwezig is. Om sluiting te maken, moet men voorzichtig de mes in de groef schuiven van de korte zijde. Schuif het paneel tot het mes van de lange zijde de groef bereikt. Maak gebruik van een reststukje als klosje en tik lichtjes op het reststukje tot de sluiting bevestigd wordt, beginnend vanaf de korte kant.



### Voegbreedte wanden en objecten:


Het is niet toegestaan om zware meubelen over vloerpanelen te schuiven, dit kan leiden tot krassen. Gebruik bij voorkeur verhuis- transport dolly's ofwel transporthulp met wielen.



### Ingebruikname:

De vloer is direct na montage geschikt voor gebruik. Plekken waar de vloer is gelijmd dienen tijdelijk voorzien te worden van beschermende matten. Gebruik geen meubels met rubberen voetjes, want dat kan sporen achterlaten op de vloer. Denk eraan dat het plaatsen van zware voorwerpen op vloerpanelen onomkeerbare vervorming kan veroorzaken.

Gebruik meubel viltjes voor bijvoorbeeld stoel- of tafelpoten.



### Schoonmaak en onderhoud:

Voor het reinigen van de Vista vloeren moeten producten voor LVT/PVC/SPC vloeren worden gebruikt.







### **Vista is een product van:**

Designwand en vloer  
Lange Amerikaweg 81 - 215  
7332 BP Apeldoorn

[info@designwandenvloer.nl](mailto:info@designwandenvloer.nl)  
[www.designwandenvloer.nl](http://www.designwandenvloer.nl)

**In samenwerking met:**  
Vilo

**Versie 2024-1**