

NETBOW™

ARCO GOCCIOLANTE MULTIUSCITE

APPLICAZIONI

Colture in vaso

SPECIFICHE

- Diametro: 120 mm e 250 mm
- Compatibile con vasi da 6-25 L (120 mm) o 25-60 L (250 mm)
- Uscite: 4 uscite gocciolanti (120 mm) o 8 uscite gocciolanti (250 mm)
- Range di portata: 1-4 l/h (120 mm) e 2-8 l/h (250 mm)
- La portata di ciascuna uscita gocciolante sarà determinata dal gocciolatore collegato NetBow™
- Eccellente resistenza alle sostanze chimiche e ai raggi UV per un'elevata durata del prodotto nel tempo
- Colorazione grigio chiaro per una migliore riflessione della luce
- Massima pressione di lavoro: 4 bar

CARATTERISTICHE E VANTAGGI


- Elevata resistenza all'occlusione quando associato a gocciolatori Netafim
- Uniformità eccellente grazie a 4-8 uscite gocciolanti
- Semplice da posizionare nei vasi e da collegare al microtubo 3/5 mm
- Bagnatura della superficie che permette la distribuzione uniforme dell'acqua su tutto il substrato del vaso
- NetBow™ è brevettato da U.S. Design App. No. 29/709,373 e in altri Paesi
- Possibilità di collegamento a diversi gocciolatori: PCJ, PC o UniRam™ con Dr. Zip

MATERIALI

Arco in polipropilene

Gocciolatore in polietilene

Tubo in PeBd e Pe lineare

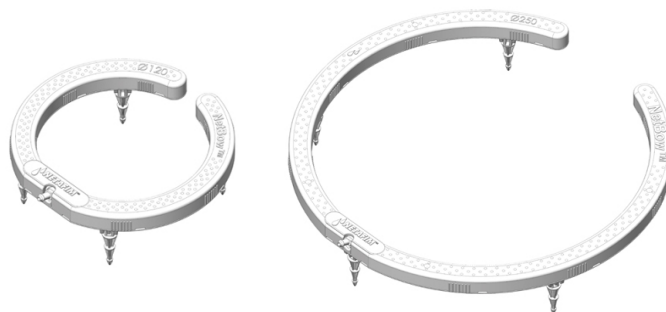



DATI TECNICI

DIAMETRO (mm)	N. USCITE	PRESS. MAX (bar)	PORTATA GOCCIOLATORE RACCOMANDATA (l/h)
120	4	4	1 - 4
250	8	4	2 - 8

DATI IMBALLO

QUANTITÀ PER BOX (UNITÀ)	DIMENSIONI BOX L X W X H (cm)	PESO BOX (kg)	BOX PER PALLET
120	32X28X56	5,9	24
60	32X26,5X56	5,22	24

TIPOLOGIE DI COLLEGAMENTO

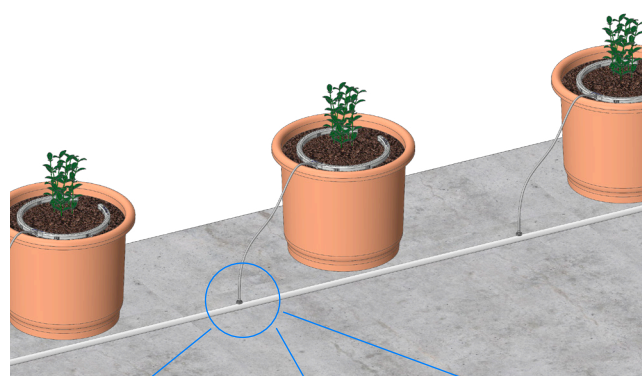

COLLEGAMENTO A GOCCIOLATORE PCJ



COLLEGAMENTO A GOCCIOLATORE PC



COLLEGAMENTO A UNIRAM™