




GUIDE DE DÉMARRAGE

DES PRODUITS D'ENTRETIEN


PENDANT QUE LE SPA REMPLIT

1

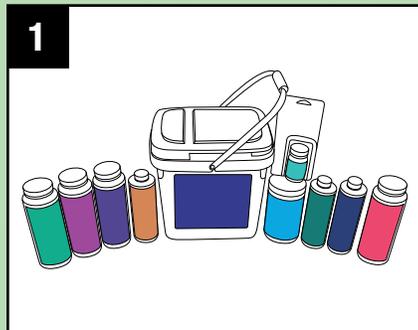


Le kit comprend Granules de Chlore, Clarifiant de Spa, Agent Antimousse, Inhibiteur de Tartre, Choc de Spa, Booster d'Alcalinité, pH Plus, pH Moins, Bandelettes de Test

2

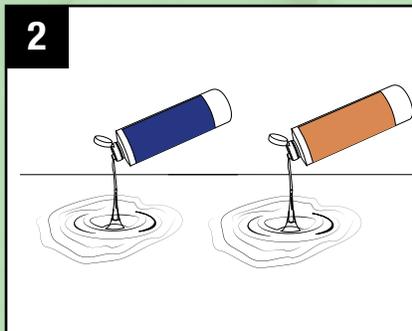

Inhibiteur de Tartre & Clarifiant de Spa
Ajoutez 60 ml d'Inhibiteur de Tartre par 1000 L d'eau
Ajoutez 30 ml de Clarifiant de Spa par 1000 L d'eau

3

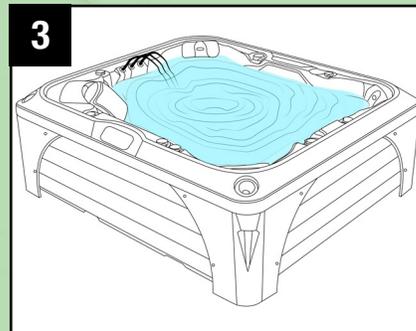

Circulation
Laissez circuler sans couvercle pour 30 minutes

QUAND REMPLI


4



Testez l'eau
Réglez dans l'ordre suivant:
Alcalinité, pH, Chlore


AU BESOIN

i

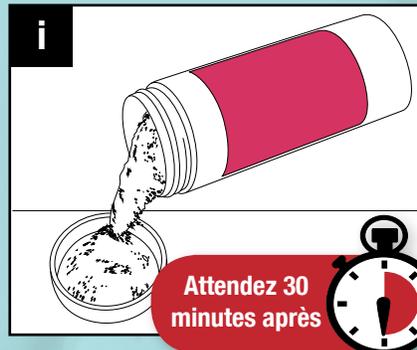

Booster d'Alcalinité
Réglez l'alcalinité à 80-150 ppm
(utilisez pH Moins pour réduire)
(voir les instructions sur la bouteille)


ii

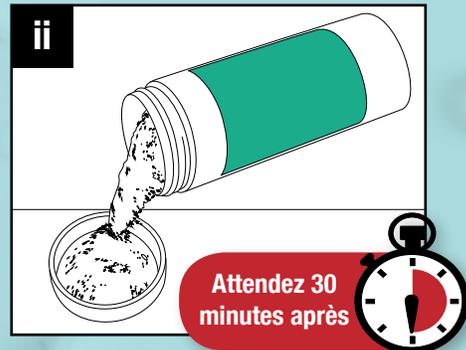

pH Plus/pH Moins
Réglez le pH à 7.2-7.6
(voir les instructions sur la bouteille)


DÉSINFECTEZ

5

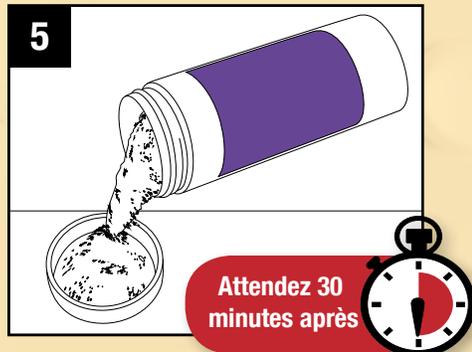


Choc de Spa
Ajoutez 120 g par 1000 L

6

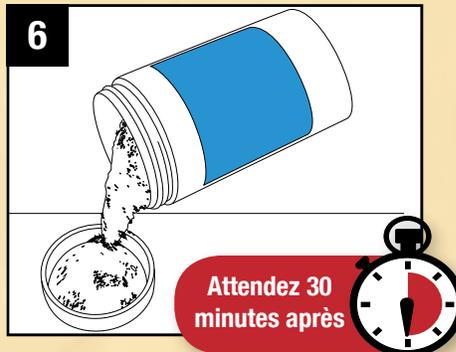




Granules de Chlore
Ajoutez 15 g par 1000 L (*niveau de chlore devrait être 1-3 ppm à cause du purificateur d'ozone*)

7

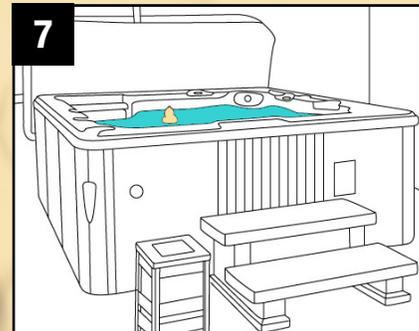


AMUSEZ-VOUS BIEN!

PROGRAMME D'ENTRETIEN

PROCÉDURE	CHAQUE USAGE	CHAQUE SEMAINE	3-4 MOIS
 DÉSINFECTEZ Ajustez le niveau de désinfectant	●		
 RÉGLEZ Réglez l'eau selon les résultats des bandelettes de test		●	
 CHOC DE SPA Oxydez les matières organiques		●	
 INHIBITEUR DE TARTRE Protégez contre l'eau dure et les métaux		●	
 NETTOYANT DE FILTRE Faites tremper le filtre pendant la nuit et rincez		●	
 BALLE DE SPA Remplacez la balle de spa			●
 REMPLECEZ LE FILTRE Selon l'horaire de remplacement			●
 NETTOYANT DES TUYAUX Ajoutez avant de vider le spa			●
 CHANGEZ L'EAU Videz et remplissez l'eau			●
 VÉRIFIEZ L'OZONE Vérifiez que le voyant LED est allumé pendant la filtration			●

DÉPANNAGE DE LA CHIMIE

ESSAYEZ LES POINTS SUIVANTS SI VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES AVEC L'EAU

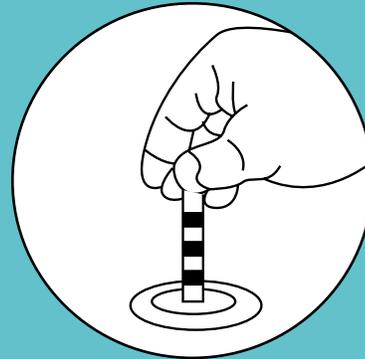


RÉGLEZ L'EAU

Assurez-vous que les niveaux d'alcalinité, pH et de chlore sont réglés correctement.

IL FAUT RÉGLER DANS CET ORDRE

Si le réglage des niveaux ne résout pas le problème, essayez le suivant:


EAU DISCOLORÉE



1. Ajoutez le Clarifiant de Spa (30 mL par 1000 L)
2. Ajoutez l'Inhibiteur de Tartre (30 mL par 1000 L)
3. Ajoutez le Choc de Spa (30 mL par 1000 L)
4. Nettoyez le filtre avec le Nettoyant de Filtre

L'ÉCUME

Ajoutez l'Agent Antimousse au besoin. Suivez les instructions sur la bouteille



ODEUR/IRRITATION

Ajoutez le Choc de Spa au besoin. Suivez les instructions sur la bouteille

