



# LUBRIFICANTE DE CORRENTES

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:


Este produto oferece uma lubrificação e proteção permanentes para a corrente, sendo compatível com elos O, X e Z. A sua ação duradoura torna-o, especialmente, indicado para condições secas. Evapora rapidamente e resiste a fling-off de alta velocidade. Uma utilização regular ajuda a manter o desempenho e a longevidade da sua corrente.

## BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Lubrificação duradoura.
- 100 % sintético. Não abrasiva.
- Contém aditivos contra a pressão extrema e o desgaste, para uma maior resistência à tensão.
- Penetra e enrijece.
- Fórmula anti-fling de alta velocidade.
- Aplicador preciso para o mínimo de desperdício.
- Evita a penetração da água.
- Compatível com elos O, X e Z.

## APLICAÇÕES COMUNS:

Especificamente desenvolvido para correntes de motos sujeitas a altas velocidades, embora possa ser utilizado em todas as peças móveis, melhorando a lubrificação e ajudando a combater o mau funcionamento e o bloqueamento.

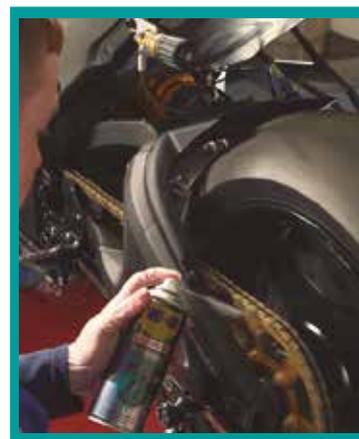

## COMO UTILIZAR:

Antes de utilizar, limpe, em primeiro lugar, a corrente com WD-40 Specialist Motorbike Chain Cleaner para remover a sujidade, óleo e gordura. Agite bem a lata e aplique em todo o comprimento interior da corrente, de forma a que o produto escorra verticalmente para dentro da mesma, e deixe secar.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

PROPRIEDADES	MASSA CORRENTES
Aspeto	Líquido incolor e pegajoso.
Ph	Não aplicável.
Gravidade específica	app. 0.78 @ 20 °C
Viscosidades	Líquido fino. Extremamente volátil
Punto de inflamação, conforme fornecido	Extremamente inflamável, ponto de inflamação inferior a -20 °C.
Composição, conforme fornecido	Uma solução à base de lubrificante sintético, modificadores de viscosidade, aditivos antidesgaste e de pressão extremas, num solvente hidrocarboneto alifático e num carburante botano/isobotano/propano.
Temperatura de serviço	Apenas temperatura ambiente.

## FORMATO DA EMBALAGEM: AEROSSOL DE 100 ML E 400 ML.

