

# MOA



*fot. Farben auf der Abbildung: chrom / gerades Kabel*



## Funktionen und Eigenschaften:

### Funktionalität

Die Heizpatrone bietet 5 unterschiedliche Heiztemperatur-Einstellungen im Bereich von 30°C bis 60°C. Ein elektronischer Temperatursensor sorgt für eine präzise Regelung. Das Gerät zeigt das eingestellte und das aktuelle Temperaturniveau. Sie zeichnet sich durch einen sehr geringen Stromverbrauch im Standby-Betrieb aus.

### Trocken-Funktion

Die Funktion ermöglicht die Verwendung einer beliebigen Temperaturstufe für 2 Stunden. Danach schaltet die Heizpatrone in ihren vorherigen Zustand zurück.

### Intelligente Gebäudesysteme

Im Falle eines Stromausfalls speichert die Heizpatrone die aktuellen Einstellungen (Festeinstellung). Dies ermöglicht die Zusammenarbeit mit externen Timern und intelligenten Gebäudesystemen.

### Sicherheit

Die Heizpatrone ist mit einem Frostschutz (ANTIFREEZE) sowie einem doppelten Schutz gegen Überhitzung ausgestattet. Anzeige von Betriebsstörungen. Sie besitzt außerdem einen aktiven Schutz gegen die Benutzung in trockenen Heizkörpern.

### Design

Eine Version mit geradem Kabel ohne Stecker und einer Kabelblende für das Netzkabel.

### Farbe

Verfügbare Farben: weiß, silber, chrom und schwarz. Bei einer Bestellung von mind. 100 Stück in einer Farbe ist ebenfalls eine Farbe aus der RAL-Farbpalette sowie folgende Sonderfarben möglich: Bronze und gold.

## Technische Daten:


Stromversorgung:	230 V / 50 Hz
Geräteschutzklasse:	Klasse I
Heizkörperanschluss:	G 1/2"
Gehäuseschutzstufe [IP]:	IPx5

## Konfigurationstabelle:

Beispiel Bestellcode: **WE**<sup>Leistungscode</sup>**MAT**<sup>Modellcode</sup>**04**<sup>Verpackungscode</sup>**T**<sup>Farbcode</sup>**SMA**<sup>Kabeltypcode</sup>**W**

Codeelemente sind blau markiert.

Modell	Leistung [W]	Verpackung	Farben	Typ Kabel
<b>WE</b> MOA MOA	<b>01</b> 120	<b>F</b> glatte Folie	<b>916</b> Weiß	<b>W</b> Gerades Kabel mit Stecker
<b>MAT</b> MOA + T-Stück	<b>02</b> 200	<b>T</b> tube	<b>SMA</b> Silber	<b>M</b> Gerades Kabel ohne Stecker mit Kabelblende
	<b>03</b> 300		<b>CRO</b> Chrom	<b>U</b> Spiralkabel mit Stecker
	<b>04</b> 400		<b>905</b> Schwarz	
	<b>06</b> 600			
	<b>08</b> 800			
	<b>10</b> 1000			
	<b>12</b> 1200			

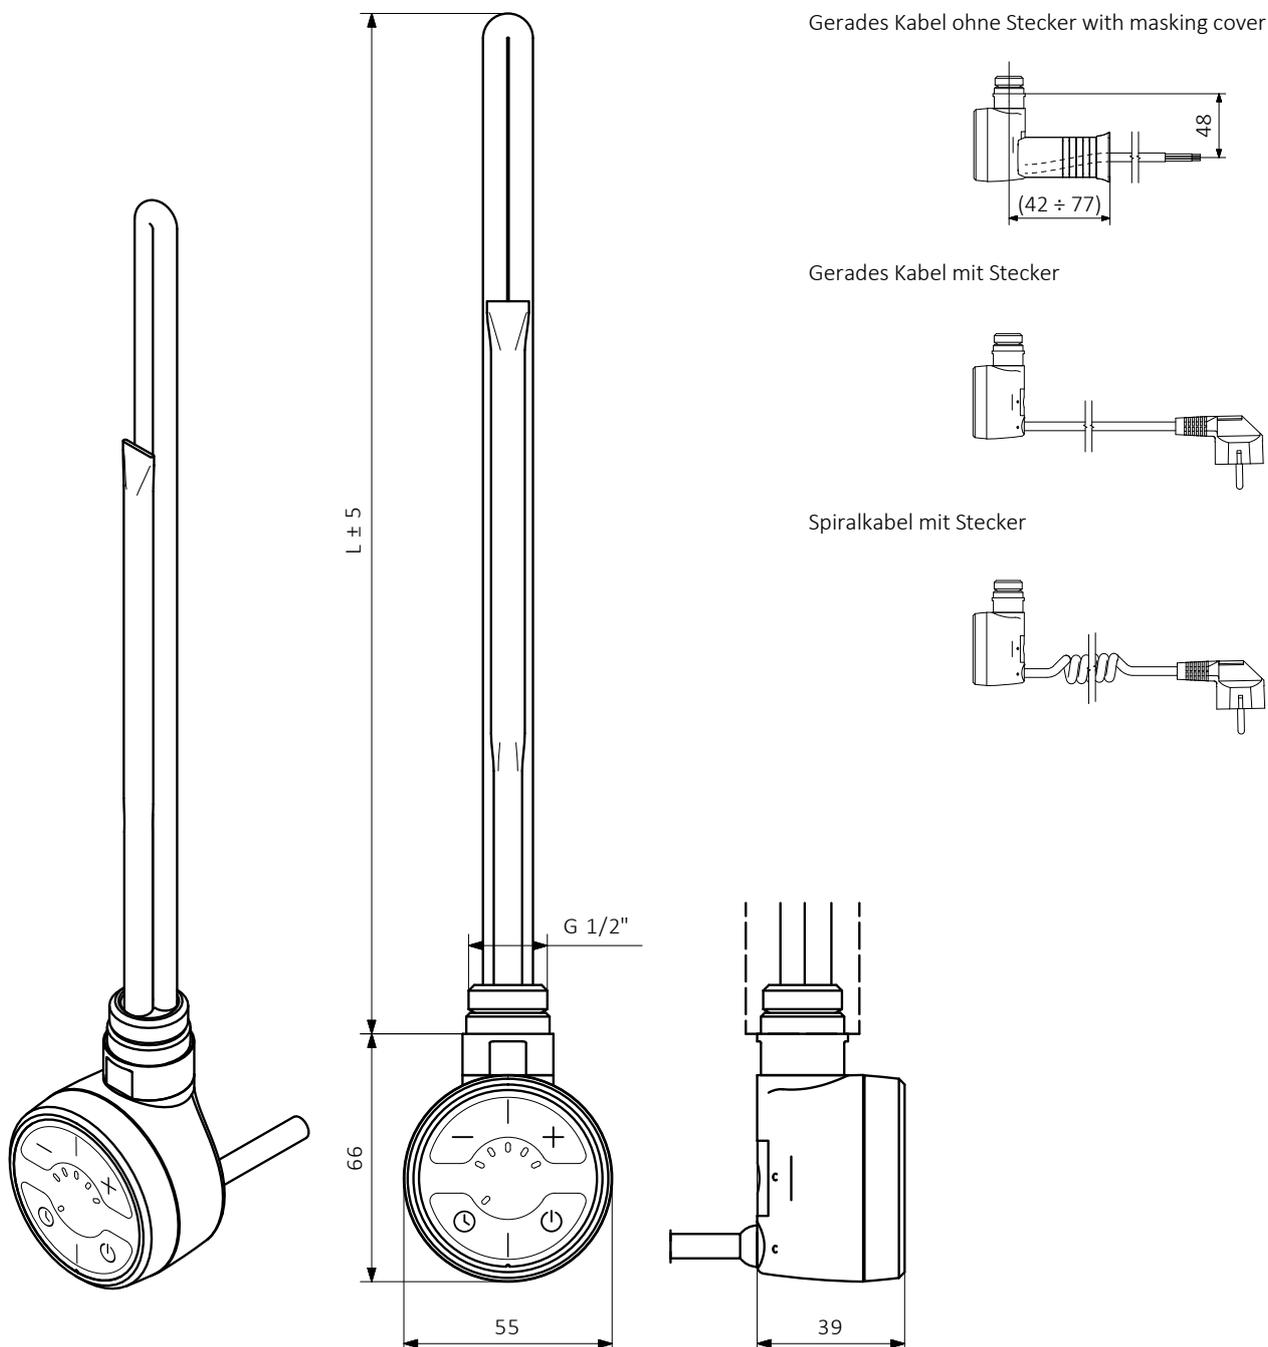

L [mm]	315	275	300	335	365	475	565	660
Leistung [W]	120	200	300	400	600	800	1000	1200