PowerTex BATTERIES

INTELLIGENT MOTORCYCLE LITHIUM BATTERY

WWW.POWERTEXBATTERIES.COM I 1(888) 593-1029

MODEL: PTX4L

Plane Chart:

Unit:(mm) Terminal type:(LM1)

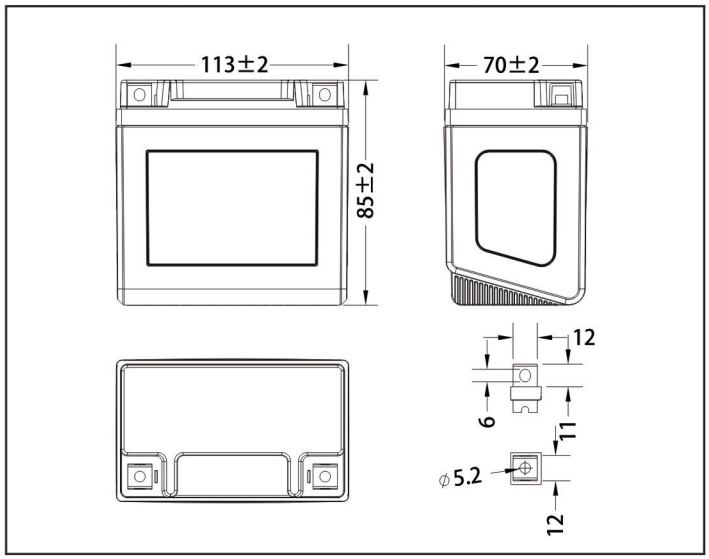

Parts:

Cover	Container Bottom	Terminal	Positive Plate	Negative Plate	Separator	Electrolyte	Seal Glue
ABS	ABS	Cu	LiFePO4	C	PP or PE	$LiPF_6$ + Carbonic acid esters	Epoxy Resin

Parameter Chart:

Volts	12.8V	
Power (25°C)	10 hours rate	32Wh
Appx.Dimension (mm)	L±2	113
	W±2	70
	H±2	85
Weight (Approx)	0.73Kg	

Retention of Charge Storage @25℃		
1 month	93%	Directly Mounted
3 month	75%	Directly Mounted
6 month	50%	Constant Volts:14.4V Limit Current:1.25A Charging Hours:0.5-1H
12 month	20%	Constant Volts:14.4V Limit Current:1.25A Charging Hours:1-2H

CA	Factory Standard (25℃ 5S)
Discharging Current	75A

★The above are average and data obtained from the firsr 3 charge/discharge cycles.These are not minimum values.

★The different item No.of battery can be developed according to the customer's demand.

Discharge Current 25℃

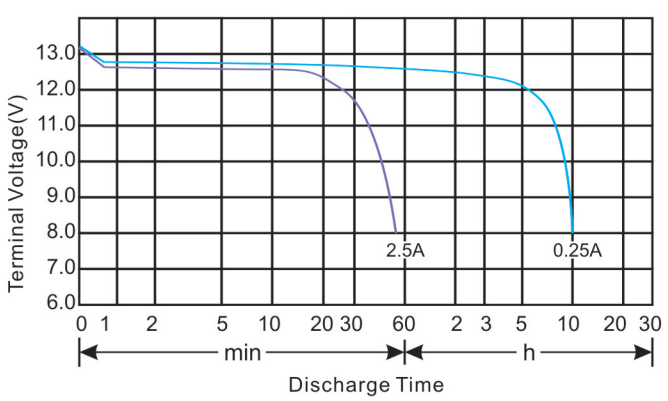

Residual Capacity

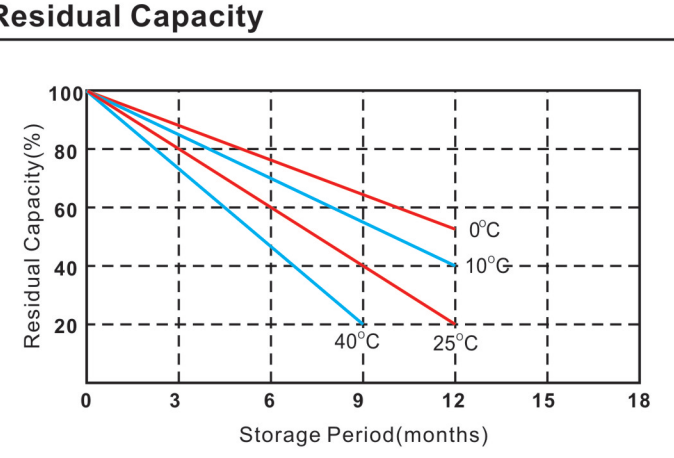

V202009