


Recomendaciones.
No usar con atenuadores de luz.
Uso en exteriores.

Garantía
2 años por defecto de fabricación en
condiciones normales de operación.
(Aplica con un uso de 6 a 7 hrs al día)

Aplicaciones
Ideal para colocar en exteriores, pasillos,
patios, fachadas, jardines, escaleras,
parques y/o monumentos.

- Potencia: 4 W
 - Tensión: 110 – 220 V
 - Frecuencia: 60 Hz
 - Temperatura de color: 6 500 K (51360)
2 700 K (51359)
 - Flujo luminoso: 245 lm (2 700 K)
318 lm (6 500 K)
 - Índice de reproducción de color: (IRC): >80
 - Acabado: Grafito
- Nota:
- 1.-Horas de vida: 50 000 hrs
(Con un uso de 6 a 7 hrs al día continuas)
 - 2.-Horas de vida: 16 000 hrs
(Con un uso de 24 hrs al día continuas)

NOM

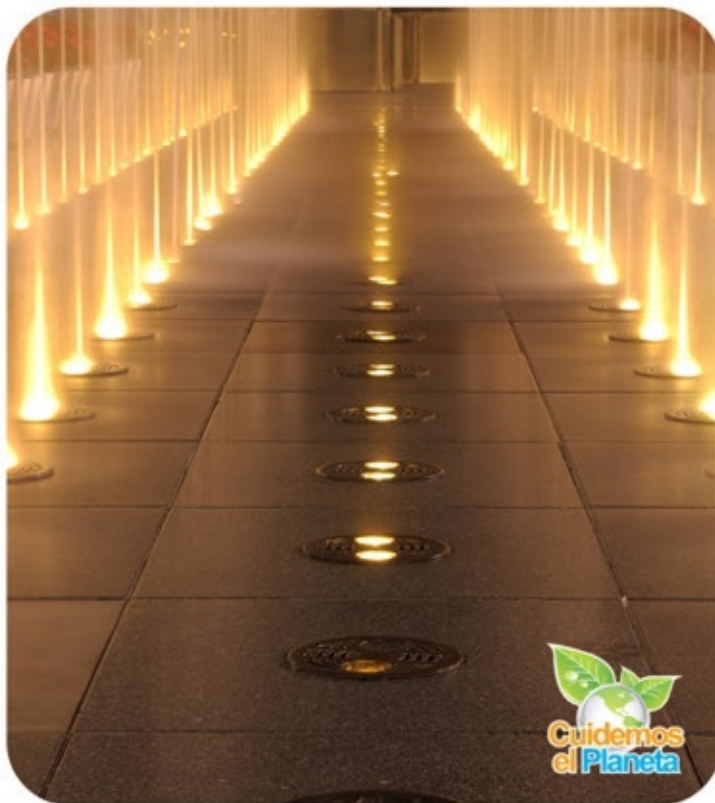

IP: 67



Diámetro: 9.7 cm



51379
Altura: 29 cm
Diámetro: 3.5 cm



51378
Altura: 11.5 cm
Diámetro: 10.2 cm