

Recomendaciones

Uso exterior

No usar con atenuadores de luz

No usar con apagadores de luz de piloto integrado

Garantía

1 año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.

(Aplica con un uso de 6 a 7 hrs al día)

Aplicaciones

Ideal para usar en: muros decorativos, jardines, fachadas, entrada de fraccionamientos, roof garden, glorietas, patios, parques y/o monumentos, etc.



-Potencia: 3 W

-Tensión: 100 - 240 V~

-Flujo Luminoso: 150 lm

-Ángulo de Apertura: 30°

-Temperatura de Color: 3 000 K

-IP65

-Índice de Rendimiento de Color (IRC): >70

-Tecnología: COB

Notas:

1.- Horas de vida: 35 000 hrs

(Aplica con un uso de 6 a 7 hrs al día)

2.- Horas de vida: 10 000 hrs

(Aplica con un uso de 24 hrs al día)


**NOM**



IP65



30°

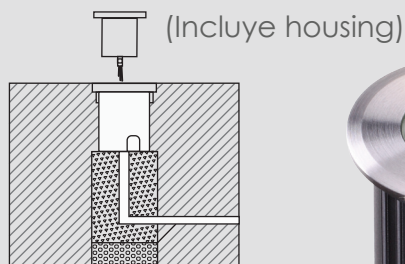

Ancho: 5.2 cm

Altura: 8.25 cm