

### Recomendaciones

Uso exterior.

No usar con atenuadores de luz,

No usar con apagadores de luz de piloto integrado

### Garantía

1 año por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.

(Aplica con un uso de 6 a 7 hrs al día)

### Aplicaciones

Ideal para usar en: muros decorativos, jardines, fachadas, entrada de fraccionamientos, etc.

-Potencia: 6 W

-Temperatura de Color: 3 000 K

-Tensión: 100 - 240 V~

-Flujo Luminoso: 300 lm

-Ángulo de Apertura: 45°

-IP54

-Índice de Reproducción de Color (IRC): >70

-Tecnología: COB

### Nota:

1.-Horas de vida: 35 000 hrs

(Aplica con un uso de 6 a 7 hrs al día)

2.-Horas de vida: 10 000 hrs

(Aplica con un uso de 24 hrs al día)


**NOM**



IP54



45°

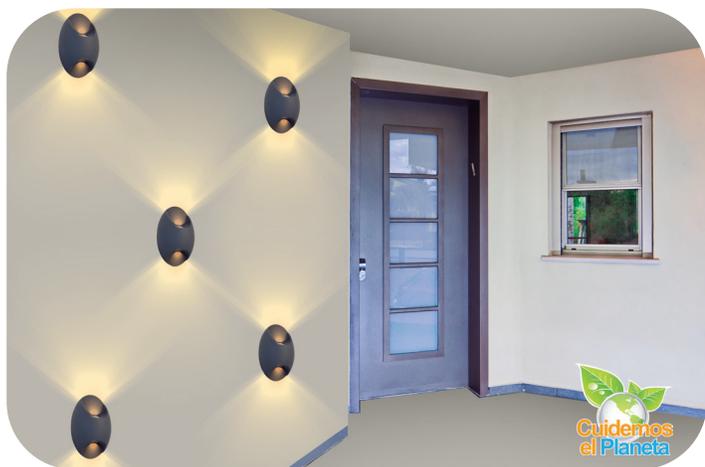

Longitud: 16 cm

Ancho: 10 cm

Altura: 6.5 cm