

### CATEGORÍA

LUMINARIO LED

### FAMILIA

DOWNLIGHT

### MARCA

PHILCO/ SLP

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

-Luminario LED  
-Luz blanca

-Tecnología SMD  
-Óptica: Difusa

### INSTALACIÓN

Empotrar

### USO


Interior

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


-Potencia: 12 W  
-Características eléctricas: 100 - 240 V~ 60 Hz 0,19 A  
-Flujo Luminoso: 800 lm  
-Temperatura de color: 6 500 K  
-IRC>70  
-Ángulo de apertura: 120°  
-Vida útil: 25 000 h  
-Certificado: NOM-003-SCFI-VIGENTE

### PRODUCTO

### MEDIDAS

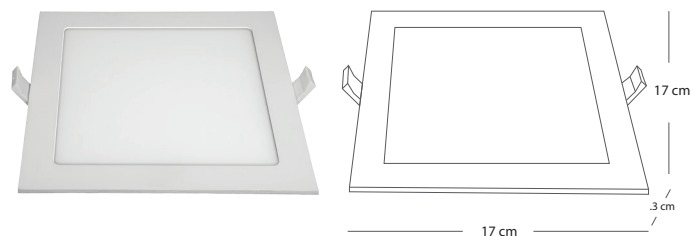

### CURVA FOTOMÉTRICA

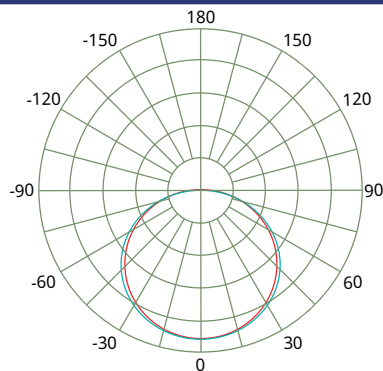

### CONO DE DISTRIBUCIÓN

|      |                 |           |
|------|-----------------|-----------|
| 1.0m | 86.15/269.8lx   | 282.91cm  |
| 2.0m | 22.29/67.45lx   | 563.81cm  |
| 3.0m | 10.461/29.981lx | 845.72cm  |
| 4.0m | 6.322/16.861lx  | 1126.63cm |
| 5.0m | 4.406/10.791lx  | 1407.54cm |

### GARANTÍA

-1 año de garantía por defecto de fabricación en condiciones normales de operación

### NOTAS

-Con un uso de 24 h al día la vida útil reduce a 15 000 h  
-Corte de acuerdo al diámetro interno del panel (160X160 mm)

### APLICACIONES



Residenciales



Oficinas



Centro Comerciales



Restaurantes



Hoteles



Escuelas



Almacenes



Fábricas



Vialidad



Estacionamientos



Jardines



Joyerías



Perímetros



Campaneros



Canchas



Agropecuaria