

### CATEGORÍA

LUMINARIO LED

### FAMILIA

INDUSTRIAL

### MARCA

PHILCO/ SLP

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

-Luminario de LED integrado  
-Tecnología LED SMD

-Cuerpo de aluminio de alta resistencia  
-Terminado en color negro

-134 lm/W

### INSTALACIÓN

Suspender

### USO

Exterior/Interior

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 120 W
- Características electricas: 100 - 277 V~
- Flujo Luminoso: 16 100 lm
- Temperatura de color: 5 700 K
- IP65
- hpf>0,95
- Ángulo de apertura: 90°
- Vida útil: 50 000 h
- Certificado: NOM-003-SCFI-VIGENTE

### PRODUCTO


### MEDIDAS



15.5 cm

33 cm

### CURVA FOTOMÉTRICA

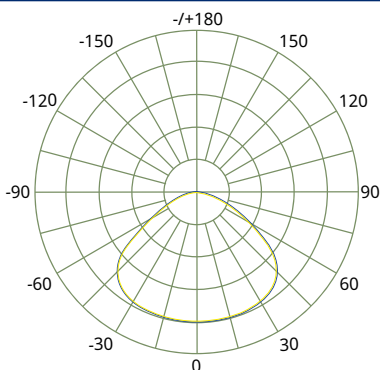

### CONO DE DISTRIBUCIÓN

1.219m	2344/5778lx	281.21 cm
2.0m	817.0/2147lx	461.30 cm
3.0m	387.1/954.2lx	691.95 cm
4.0m	217.7/536.7lx	922.60 cm
5.0m	139.4/343.5lx	1153.25 cm
9.0m	43.01/106.0lx	2075.84 cm
10m	34.84/85.88lx	2306.49 cm
11m	28.79/70.98lx	2537.14 cm
12m	24.19/59.64lx	2767.79 cm
13m	20.62/50.82lx	2998.44 cm

### GARANTÍA

-3 años de garantía por defecto de fabricación en condiciones normales de operación

### NOTAS

### APLICACIONES



Residenciales



Oficinas



Restaurantes



Hotels



Escuelas



Almacenes



Fábricas



Vialidad



Estacionamientos



Jardines



Joyerías



Perímetros



Campamentos



Canchas



Agropecuario

