

FICHA TÉCNICA

Cod. 57141

PRODUCT DESCRIPTION

- Tecnología LED
- LED SMD
- Cuerpo de Aluminio Negro
- 133 lm/W

INSTALLATION

Suspendido

USE


Interior/ Exterior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Potencia: 240 W
 Voltaje: 100 V - 277 V~
 Temperatura de color: 5 700 K
 Flujo luminoso: 32 000 lm
 IP65
 Ángulo de apertura: 110°
 Vida útil: 50 000 h
 hpf>0,95
 Con suspensor de pico: L-N Lineal 4KV /L-N Tierra 6KV
 Certificado: NOM-003-SCFI-VIGENTE

PRODUCTO

MEDIDAS

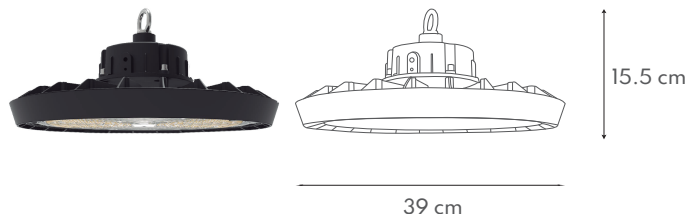

CURVA FOTOMÉTRICA

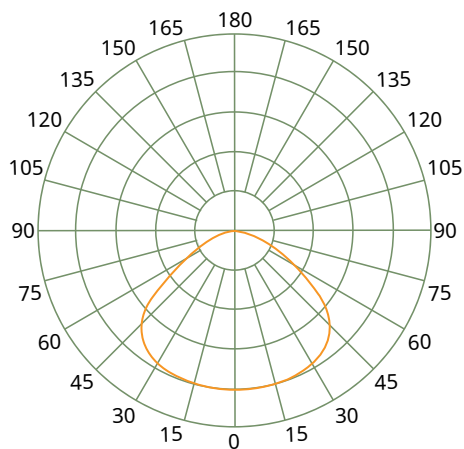

CONO DE DISTRIBUCIÓN

1.219m	3777/8600lx	257.35 cm
2.0m	1400/3303lx	422.16 cm
3.0m	635/1499lx	633.24 cm
4.0m	360.8/787.8lx	844.33 cm
5.0m	222.1/519.51lx	1055.40 cm
9.0m	72.32/168.2lx	1899.73 cm
10m	59.53/132.1lx	2110.81 cm
11m	49.06/112.6lx	2321.89 cm
12m	41.87/89.20lx	2532.97 cm
13m	36.27/79.45lx	2744.05 cm

GARANTÍA

3 años de garantía por defecto de fabricación en condiciones normales de operación.
 El producto no es apto para operar 24 h al día (es causa de perdida de garantía)

NOTAS

- Con un uso de 24 h al día se reduce la vida útil.

APLICACIONES



Almacén



Fábricas