


ספציפיקציות ומאפיינים לדק במבוק

MOSO® | KNE'KASH מבית N-finity®

תאורו : מידות לוח סטנדרטיות 19.5*140*2860 מ"מ, מידת אורך עד 5400 מ"מ ע"פ דרישה. חירוץ בצידי הלוח להתקנה נסתרת. סטנדרט של צד מחורץ דגם מסרק וצד חלק, ניתן להזמין בחירוץ עמוק וללא חירוץ כלל. מגיע משומן באמולסיה של SIKKENS שקופה

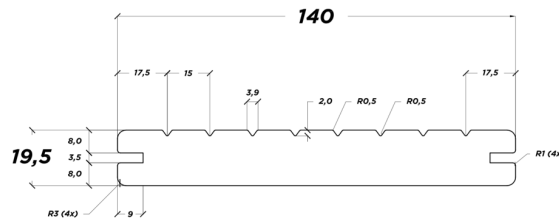

פרמטרים לאיפיון

1. לוחות חיפוי בהרכב מעל 98% חומרים אורגניים.
 2. עמידות נדרשת בתקן אש: בעל סיווג אש C-s1 do
 3. עמידות בבליה: עמידות בשימוש דרגה 3 לפי תקן אירופאי EN-335
 4. עמידות ביולוגית (מותאם לחומר טבעי): דרגה 1 ע"פ תקן אירופאי EN 113 \ EN 350
 5. עמידות נגד פטריות\עובש: דרגה 0 לפי תקן אירופאי EN ISO 846, שכבת האימפרגנציה 2-3 מ"מ
 6. יציבות מימדית: התרחבות מקסימלית של 0.14% פרופורציונלית לכל 1% של שינוי לחות
 7. מידת קושי: >24 kg/mm לפי תקן אירופאי EN 1534
 8. צפיפות: +700 ק"ג\מטר רבוע
 9. חומר ירוק:
- תרומה לנקודת: MR 66, MR 7(FSC®) : V2009; MR 1, MR 2 MR 3 , (FSC®) BD+C - V4 LEED
- תרומה לנקודת: MAT 1 , MAT 3 (FSC®) : BREEAM

* כל החומרים של קנה'קש מגובים בבדיקות ותעודות רשמיות המעידות על המאפיינים ואיכויות החומר. על מנת לוודא כי אתם מקבלים את החומרים בעלי התקנים ונתונים התואמים להצהרת הייצור והיבואן ולא חלופות אחרות, על פרויקט מלווה בתעודת מקור (Certificate Originality) ייעדיית לפרויקט, המבטיחה שהחומר שהוזמן הוא בשירות ואחריות היצרן.

