

## Fiche Technique – Poteau Alu BOREALE

### Caractéristiques Techniques

<b>MATIERE</b>	Aluminium
<b>TYPE</b>	Lame double face alvéolaire
<b>FINITION</b>	Lisse
<b>SECTION</b>	110 x 80 mm
<b>LONGUEUR</b>	635 à 1835 mm
<b>POIDS</b>	4 à 9 kg selon longueur
<b>GARANTIE</b>	Garantie commerciale 10 ans
<b>LABEL</b>	Qualicoat / Qualimarine



### Label Qualicoat / Qualimarine

Le label Qualicoat certifie la qualité et la durabilité du laquage des profilés aluminium.

Les laques et le thermolaquage font l'objet d'un agrément préalable de Qualicoat qui vérifie leurs caractéristiques et bonne tenue dans le temps. Qualicoat Seaside garantit la tenue des laquages en atmosphères extrêmes, comme celles de bord de mer. Qualimarine certifie que la préparation des surfaces a été renforcée pour un double décapage (alcalin puis acide), avant le thermolaquage Qualicoat.



QualiMarine®


### DTU – Règles NV65 Actions climatiques Neige & Vent

Le concept clôture BOREALE by OCEWOOD® est dimensionné pour respecter la règle NV65 du DTU « Actions climatiques neige et vent ».

Sur muret, fixation de l'insert par scellement de 150 mm (hauteur maxi : 1200 mm).

Au sol, fixation de l'insert par scellement dans un bloc béton de 400 x 400 x 400 mm.

- ✓ 150 mm de scellement pour hauteur utile jusqu'à 1200 mm
- ✓ 300 mm de scellement pour hauteur utile de 1400mm,
- ✓ 400mm de scellement pour hauteur utile de 1600mm et 1800 mm.

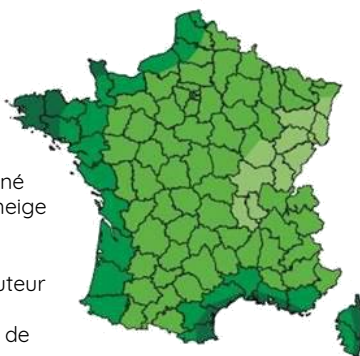

ZONE	Vitesse Normale Vent	Pression Dynamique
Zone 1	100 Km/H	51,5 kg/m <sup>2</sup>
Zone 2	110 Km/H	60,0 kg/m <sup>2</sup>
Zone 3 C	120 Km/H	75,0 kg/m <sup>2</sup>
Zone 4 C	140 Km/H	91,5 kg/m <sup>2</sup>

### Informations Générales

Respectez toujours les recommandations de pose figurant sur la notice d'installation des produits Océwood®.

Les lames Boréales et Boréale Plus ne peuvent être vendues ni posées séparément des poteaux en aluminium Boréale de la marque Océwood®.

Quel que soit le matériau utilisé, votre terrasse ou votre clôture subira les intempéries climatiques, la pollution, les mousses, les autres poussières ou saletés diverses. Il convient donc de la nettoyer annuellement selon les recommandations du fabricant.

Utilisez un chiffon et de l'eau savonneuse pour nettoyer les profilés en aluminium Océwood®.