




ELEO

EXPRESS

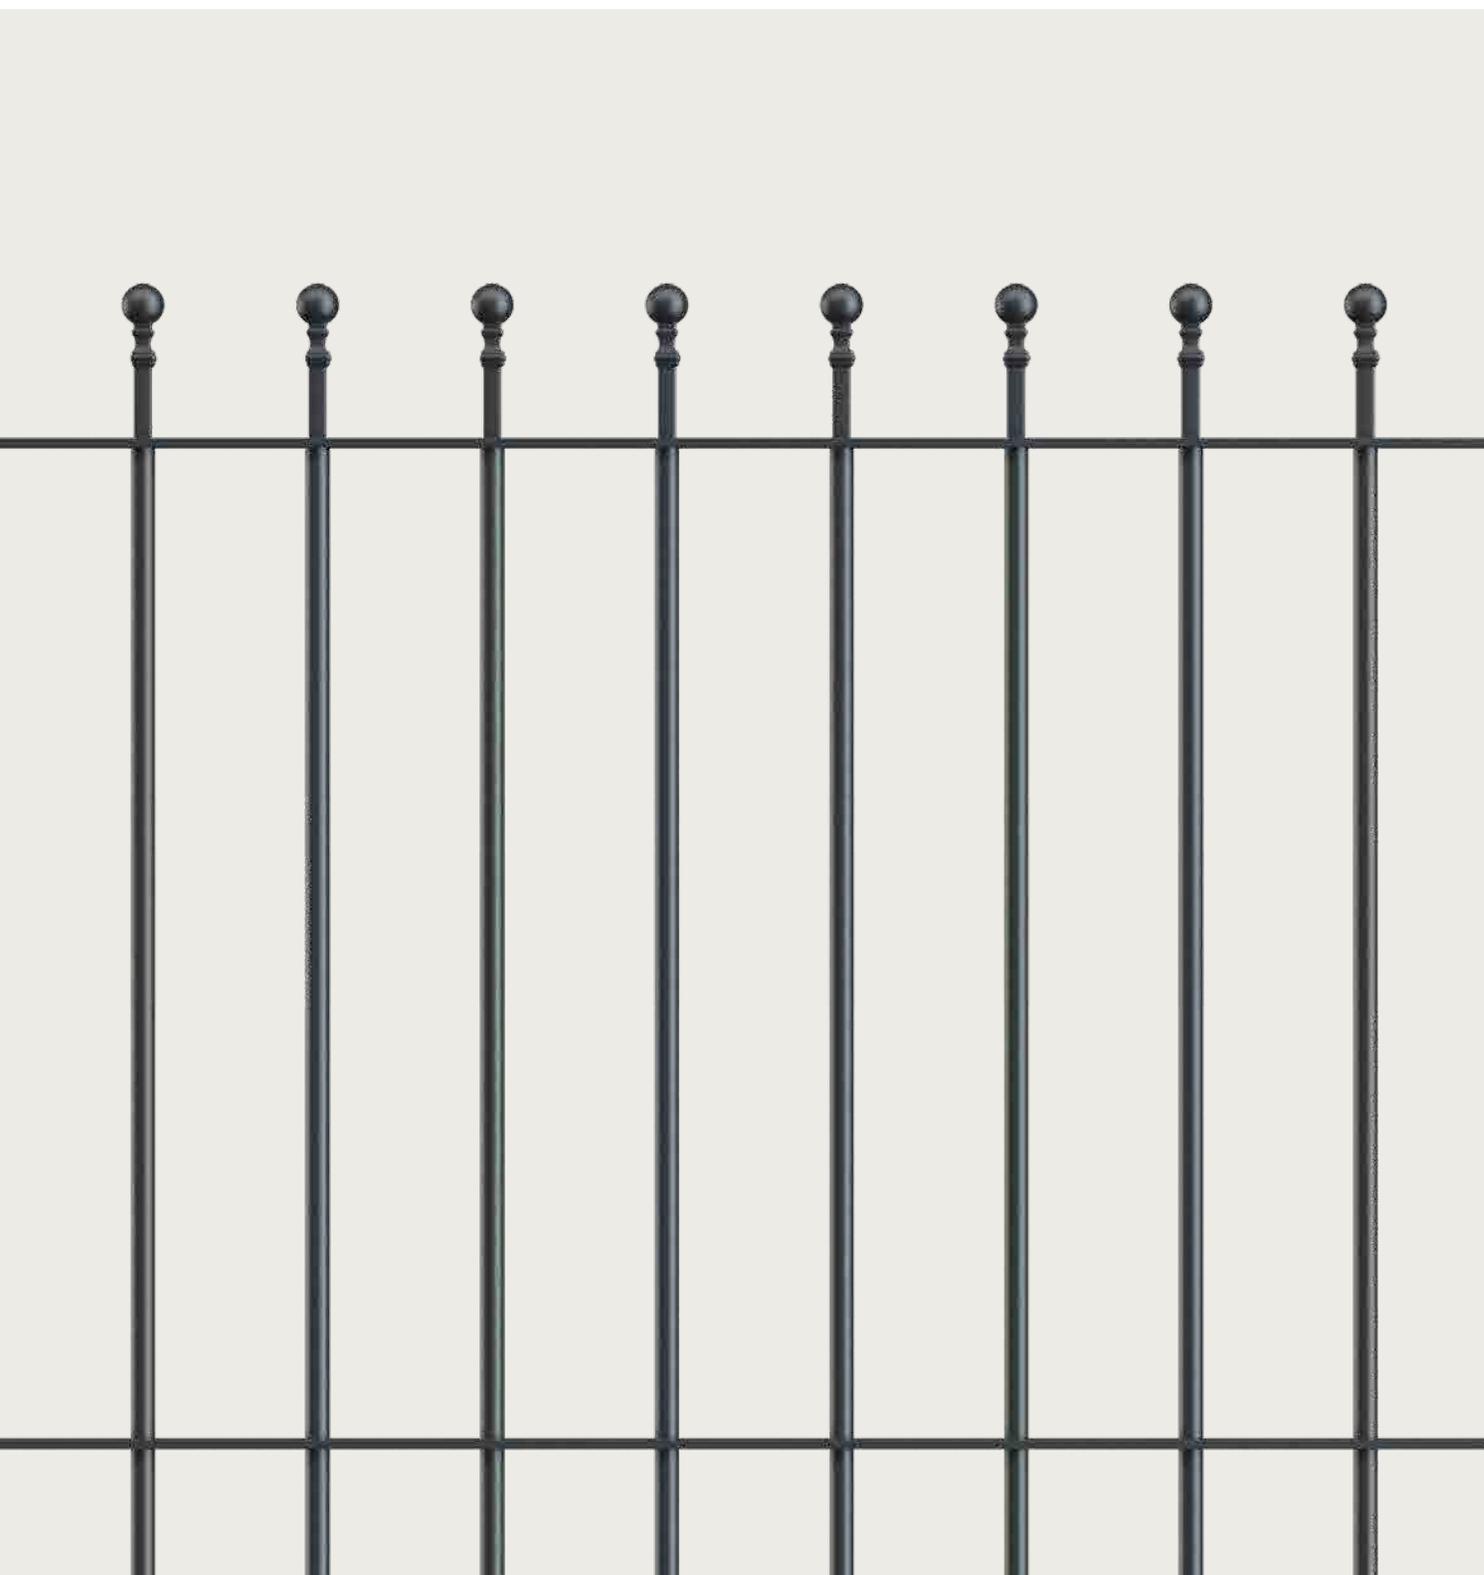

Notice de montage clôtures

Accessoires de montage (disponibles séparément ; seuls les kits incluent les accessoires suivants)

- Poteaux 5 x 5 cm à bétonner ou à visser
- Vis à trou oblong

Outils et accessoires nécessaires pour le montage

- Niveau à bulle (idéalement deux niveaux à bulle aimantés)
- Perceuse avec foret M8
- Vis galvanisées M8 x 25 mm avec écrous et rondelles pour relier la grille aux vis à trou oblong

Pour bétonner les poteaux

- Béton
- Bêche et pelle
- Cales en bois
- Lattes de bois et ficelle pour positionner les poteaux
- Gravier pour la couche drainante

MERCI BEAUCOUP D'AVOIR CHOISI
CETTE CLÔTURE ELEO EXPRESS !
BIEN ENTENDU, NOUS SOMMES
ÉGALEMENT LÀ POUR VOUS
ACCOMPAGNER DANS LE MONTAGE.
LA NOTICE SUIVANTE VA VOUS
AIDER À METTRE EN PLACE VOTRE
NOUVELLE CLÔTURE.

Le type de poteaux de fixation joue un rôle essentiel pour le montage de votre nouvelle clôture. Les grilles se fixent sur des poteaux en acier que vous pourrez commander séparément chez nous. Il est également possible de les fixer facilement sur des piliers ou des poteaux en acier existants. C'est la raison pour laquelle vous devrez prendre en considération les étapes suivantes en fonction de votre configuration.

N'hésitez pas à contacter notre service client si vous avez d'autres questions concernant le montage.

Nous sommes à votre disposition par e-mail à serviceclient@eleo-express.fr ou via notre service de rappel téléphonique.

Nous sommes également à votre entière disposition pour toute question concernant le montage et pour vous conseiller dans le choix du prestataire de service adéquat.



REMARQUES

Vérifiez avant de commencer que tous les éléments sont présents et qu'ils ne sont pas endommagés.

Veillez noter que le montage de votre clôture se fait sous votre entière responsabilité. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur de montage ou de montage inapproprié et pour les dommages qui pourraient s'en suivre.

Avant d'installer les poteaux ainsi que votre nouvelle clôture, il est indispensable de déterminer à l'avance le bon positionnement et l'espacement de tous les éléments de votre clôture. Important : la distance entre les poteaux doit correspondre à la largeur de l'élément de clôture plus 2 cm supplémentaires (1 cm par côté). Notre service client sera heureux de mettre son expérience à votre disposition également durant la phase de préparation.

Le montage devra être effectué par deux personnes au minimum.

ÉTAPE

01 PRÉ-PERÇAGE DES POTEAUX

Si vous avez commandé des poteaux chez nous, ceux-ci vous seront livrés non percés pour les vis à trou oblong, afin que vous puissiez adapter la hauteur des trous aux éventuelles irrégularités du sol.

Nos poteaux peuvent ainsi se placer de manière variable comme poteau final, de coin ou intermédiaire.

Pour un poteau final, vous aurez besoin de 2 trous sur un côté du poteau.

Pour un poteau intermédiaire, vous aurez besoin de 4 trous : 2 de chaque côté du poteau, face-à-face.

Pour un poteau de coin, vous aurez besoin de 4 trous, placés en angle droit sur le coin du poteau.

Commencez par aligner la grille avec le poteau. Pour ce faire, commencez par mettre les vis à trou oblong provisoirement en place sur un côté de la grille. Les vis à trou oblong doivent être fixées par le bas aux pattes de fixation. Placez la grille au sol, à côté d'un poteau, et positionnez-la de telle manière à ce que les pointes de la clôture se terminent à la même hauteur que l'extrémité du poteau. Aidez-vous d'un niveau à bulle. Vous pourrez enfin effectuer deux marques de perçage sur le poteau à hauteur des vis à trou oblong. Retirez ensuite les vis à trou oblong de la grille.



Enfin, vissez les vis à trou oblong. Lorsque vous aurez vissé les vis à trou oblong avec les écrous et les rondelles, la vis à trou oblong sera située fermement contre le poteau. L'écrou devra, pour cela, être vissé jusqu'au bout de la tête de la vis à trou oblong. Les œillets sont positionnés de manière horizontale.



Si vous souhaitez fixer votre clôture sur des piliers existants, vous devrez utiliser des chevilles adaptées au support. N'hésitez pas à demander conseil auprès de votre magasin de bricolage.

REMARQUE



Mesurez la position des différents marquages en partant de la pointe des poteaux et notez-la afin de pouvoir la reprendre pour les poteaux suivants. Attention : en pente, la position des trous peut différer.

REMARQUE

Percez un trou de 6,5 à 6,8 mm aux endroits marqués ainsi qu'un taraudage en M8 pour les vis à trou oblong.

Si vous utilisez le poteau en position intermédiaire ou de coin, marquez la position des trous à la même hauteur sur l'autre côté du poteau.



Pour les poteaux intermédiaires ou de coin, les vis à trou oblong doivent être raccourcies de moitié.

REMARQUE

ÉTAPE

02 CREUSER LE PREMIER TROU POUR LES POTEAUX



REMARQUE

Si vous installez la clôture sur des poteaux existants, allez directement à l'étape 4 page 4. Si vous utilisez des poteaux à visser, reportez-vous à la page 5 pour l'alternative de fixation sur des poteaux à visser.

Marquez la position du premier poteau à l'aide d'un objet (par ex. une cale en bois). Veillez à respecter l'écartement nécessaire. L'écart entre les poteaux doit correspondre à la largeur de l'élément de clôture **plus 2 cm** supplémentaires (1 cm par côté).

Pour assurer la meilleure stabilité possible, le poteau devra être bétonné sur une profondeur de 40 cm au moins. Creusez un trou de la profondeur adaptée et ajoutez 10-20 cm pour la couche de drainage. Remplissez celle-ci de gravier pour permettre à l'eau de s'évacuer. La couche de drainage se trouve sous le béton. La largeur du trou doit être de 25-35 cm pour des poteaux de 5 x 5 cm.

ÉTAPE

03 MISE EN PLACE DU PREMIER POTEAU ET POSITIONNEMENT DU POTEAU

Placez d'abord un poteau à la verticale dans le trou préalablement creusé. Veillez à respecter un écart suffisant avec le sol. Vous avez encore la possibilité d'adapter la hauteur. Remplissez le trou de béton. Nous vous recommandons d'utiliser du béton à séchage rapide. Positionnez le poteau verticalement à l'aide de niveaux à bulle. Vous pourrez maintenir le poteau en position à l'aide de lattes de bois.



Entourez le poteau d'un cordeau et mesurez-y l'écart nécessaire pour le poteau suivant puis fixez le cordeau bien tendu à une latte de bois. Vous positionnerez ainsi plus facilement les emplacements des autres poteaux les uns après les autres.

REMARQUE

Creusez les prochains trous pour les autres poteaux, comme décrit à l'étape 2.

ÉTAPE

04 MISE EN PLACE DE L'ÉLÉMENT DE CLÔTURE

La clôture se fixe aux vis à trou oblong mises en place à l'aide de vis galvanisées M8 x 25 mm, ainsi que d'écrous et de rondelles.

Les pattes de fixation se situent alors par-dessus les vis à trou oblong. Maintenez la clôture (à deux personnes) et placez-la sur les vis à trou oblong. Fixez la clôture à l'aide de vis galvanisées M8 x 25 mm, d'écrous et de rondelles sur les vis à trou oblong. Alignez la clôture et les poteaux à l'aide de niveaux à bulle et utilisez des cales en bois pour maintenir la clôture à la bonne position et à la bonne hauteur pour les étapes suivantes.

ÉTAPE

05 POSITIONNEMENT DU DEUXIÈME POTEAU

Placez le deuxième poteau dans le trou creusé au préalable et alignez-le avec l'élément de clôture déjà en place. Fixez l'élément de clôture au poteau puis remplissez le trou de béton comme décrit à l'étape 3 et positionnez-le à l'aide de niveaux à bulle. Réitérez ces étapes pour les poteaux et éléments de clôture suivants.

Quand tout est en place, vous pouvez laisser sécher le béton, conformément aux indications du fabricant.

ALTERNATIVE MISE EN PLACE SUR DES POTEAUX À VISSER

La clôture peut également être fixée sur des poteaux à visser. La plaque de fixation prévue à cet effet mesure 10 x 10 cm et comprend quatre trous de fixation.

Ayez un aperçu de la façon dont vous souhaitez placer les poteaux. L'écart entre les poteaux doit correspondre à la largeur de l'élément de clôture **plus 2 cm** supplémentaires (1 cm par côté).

Tracez des marquages au sol pour les trous de perçage et percez des trous d'un diamètre de 10-12 mm. Attention : la profondeur des trous ainsi que le type de fixation (comme par ex. des tiges filetées avec des écrous et des rondelles, des vis à bétons, des vis avec des chevilles, etc.) dépendent du support.

Adressez-vous à un magasin de bricolage de confiance pour obtenir les informations nécessaires.



Admirez votre nouvelle clôture !





ELEO
EXPRESS

Site internet | E-Mail

www.eleo-zaun.de

serviceclient@eleo-express.fr

Téléphone :

+49 9565 50 917 0

Adresse

Eleo GmbH

Ziegeleistraße 14

96269 Großheirath (OT Buchenrod)

