

Smart Tire Inflator
User Manual

Model: DP3

Catalog

INSTRUKTIONEN 01-06

INSTRUKTIONEN 13-19

ISTRUZIONI 19-24

Smart Tire Inflator

Thank you for purchasing the Smart Bike Pump. Please read this user manual carefully before using this product, and keep it for future reference.



1 Packing list

- 1 x Smart Tire Inflator
- 1 x Standard hose with Schrader valve
- 1 x Type-C
- 1 x USB cable
- 1 x Swapping ring cable
- 1 x Car charger cable

2 Specification

Name	Smart tire inflator
Model	DP3
Product Size	137*115*45mm
Net weight	500g
Inflation pressure	110PSI(max)
Working temperature	-10~45°C
Battery capacity	22.2Wh
Charging input	Type-C 5V/2A

3 Product diagram

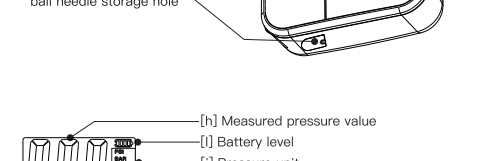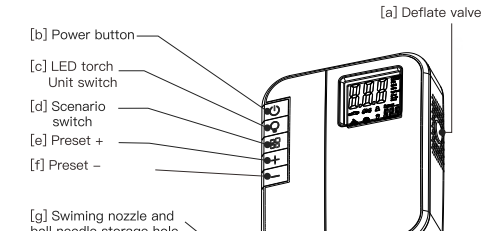

4 Warning

- Do not leave during the inflation process.
- Do not place the product near flammable and explosive products.
- Avoid sharp, hard intrusion or fall.
- Do not place the product in a place that is too cold or too hot.
- Do not touch the product to know the product info or how it works.
- Do not use for inflation.

5 Using method

- Charging mode**
Connect the Type-C charging cable and the power adapter (not included in your kit) to the port of the product. The charging status will be displayed on the screen.
- DC supply**
Use the car charger cable to connect the power port of the vehicle's cigarette lighter with the power DC port of the product. The power adapter will be displayed on the screen.
- Power on/off**
Press the power button to turn on the product. Press the power button to turn off the product.

5.4 Screen switching

- Short press the screen switching key [5], you can select 5 screen modes freely.
- | | | |
|-----------------|--------|----------|
| Car mode | 3PSI | 0~4.5PSI |
| Motorcycle mode | 4PSI | 0~5.5PSI |
| Bicycle mode | 3PSI | 0~1.5PSI |
| Custom mode | 1.0PSI | 0~1.5PSI |
| Fast mode | 8PSI | 0~1.5PSI |

5.5 Button operation

- Short press the power +/- button [6] / [5] to adjust the preset pressure value [1].
- Long press the power +/- button [6] / [5] can stably adjust the preset pressure value [1].
- Short press the key [2] to start inflation, the real-time pressure changes during inflation will be displayed, and when will be generated during working [2].


5.6 Pressure calibration

- Note: The same mode and preset pressure value will be automatically saved when shutting down. The next time when it is used, the last preset pressure value will be automatically restored.

5.6 LED light

- Long press button [5] to turn on the light.

5.7 Hose connection



5.8 Air pressure detection and inflation

- Short press the key [2] to start the inflation.
- Note: The preset pressure value will be displayed on the screen during inflation. The actual pressure value will be displayed on the screen during inflation.

5.9 Pressure calibration


- Note: The product has been calibrated at the factory. Due to the different manufacturing process, the accuracy of the product will be affected. When the pressure is measured by the product, please refer to the pressure value displayed on the screen.

6 Common product pressure reference table

	PSI	KPA	BAR
Car	30-35	200-240	2.0-2.5
Motorcycle	20-40	140-275	1.8-2.9
Bike	30-100	200-680	2.0-6.8
Ball	1-14	60-100	0.5-1.0

7 Precautions

- High temperature safety precautions
Please do not use the product in high temperature environment. The product will be automatically stopped when the temperature is too high.
- Low pressure product safety precautions
Low pressure product safety precautions. The product will be automatically stopped when the pressure is too low.

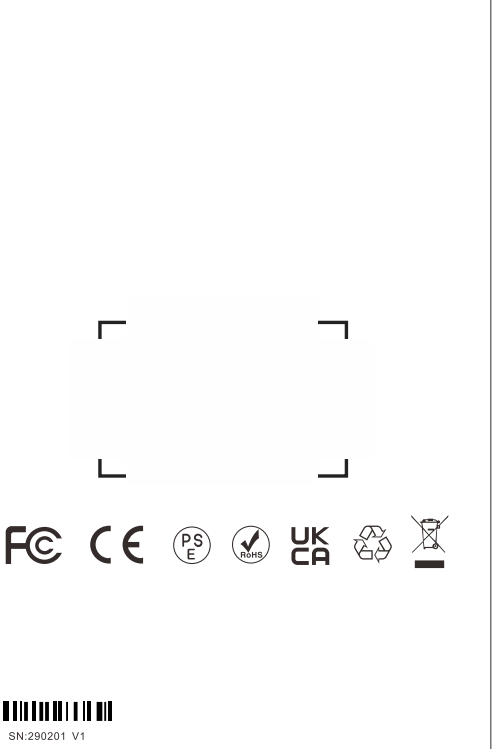

Smart Tire Inflator

Thank you for purchasing the Smart Bike Pump. Please read this user manual carefully before using this product, and keep it for future reference.



1 Lieferumfang

- 1 x Intelligente Luftpumpe
- 1 x Typ-C-Kabel
- 1 x Luftschläuche
- 1 x Schraubringkabel
- 1 x Autokabel

2 Spezifikationen

Name	Smart tire inflator
Modell-Nr.	DP3
Produktgröße	137*115*45mm
Nettogewicht	500g
Druckbereich	110PSI(max)
Achtungstemperatur	-10~45°C
Batteriekapazität	22.2Wh
Ladegerät	Type-C 5V/2A

3 Aufbau des Produktes

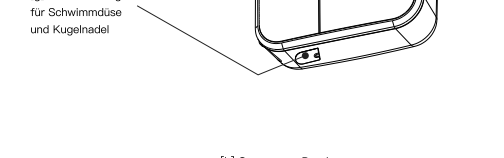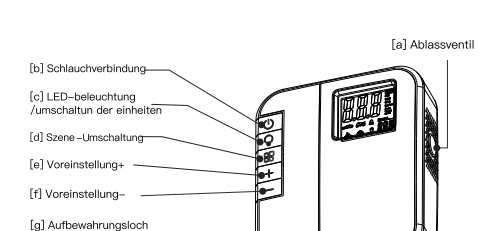

4 Warnung

- Das Produkt nicht während der Inflation verlassen.
- Das Produkt nicht in der Nähe von brennbaren und explosiven Materialien aufbewahren.
- Vermeiden Sie scharfe, harte Einwirkungen oder Stürze.
- Das Produkt nicht an einem Ort aufbewahren, der zu heiß oder zu kalt ist.
- Das Produkt nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt bringen.
- Das Produkt nicht für die Inflation verwenden.

5 Verwendung

- Ladungsmodus**
Schließen Sie das Typ-C-Ladungskabel an den Power Adapter an und stecken Sie es in den Typ-C-Anschluss des Produkts ein.
- DC-Stromversorgung**
Verwenden Sie das Autokabel, um das Produkt an die Zigarettenanzigarette des Autos anzuschließen. Das Produkt wird automatisch eingeschaltet.
- Ein-/Aussetzung**
Drücken Sie die Power-Taste, um das Produkt einzuschalten. Drücken Sie die Power-Taste, um das Produkt auszuschalten.

5.4 Screen-Übersicht

Auto-Modus	3PSI	0~5.5PSI
Motorcycle-Modus	4PSI	0~5.5PSI
Fahrradmodus	3PSI	0~1.5PSI
Benutzerdefiniert	1.0PSI	0~1.5PSI
Schnellmodus	8PSI	0~1.5PSI

5.5 Funktionshinweise

- Drücken Sie kurz die Taste [2], um die Inflation zu starten.
- Während der Inflation wird der aktuelle Druckwert auf dem Bildschirm angezeigt.
- Drücken Sie die Taste [1], um den voreingestellten Druckwert einzustellen.
- Drücken Sie die Taste [5], um den voreingestellten Druckwert stabil einzustellen.

5.7 Luftdruckreferenz

	PSI	KPA	BAR
Auto	30-35	200-240	2.0-2.5
Motorrad	20-40	140-275	1.8-2.9
Fahrrad	30-100	200-680	2.0-6.8
Ball	1-14	60-100	0.5-1.0

5.8 Luftdruckmessung und -inflation

- Drücken Sie kurz die Taste [2], um die Inflation zu starten.
- Während der Inflation wird der aktuelle Druckwert auf dem Bildschirm angezeigt.
- Drücken Sie die Taste [1], um den voreingestellten Druckwert einzustellen.
- Drücken Sie die Taste [5], um den voreingestellten Druckwert stabil einzustellen.

6 Referenztable derGemeinsamProduktdrucks

	PSI	KPA	BAR
Car	30-35	200-240	2.0-2.5
Motorcycle	20-40	140-275	1.8-2.9
Bike	30-100	200-680	2.0-6.8
Ball	1-14	60-100	0.5-1.0

7 Wichtige Hinweise

- Hohe Temperatur Sicherheitsmaßnahmen
Bitte verwenden Sie das Produkt nicht in einer hohen Umgebungstemperatur. Das Produkt wird automatisch gestoppt, wenn die Temperatur zu hoch ist.
- Niedriger Druckprodukt Sicherheitsmaßnahmen
Niedriger Druckprodukt Sicherheitsmaßnahmen. Das Produkt wird automatisch gestoppt, wenn der Druck zu niedrig ist.

Smart tire inflator

Thank you for purchasing the Smart Bike Pump. Please read this user manual carefully before using this product, and keep it for future reference.



1 Liste de collage

- 1 x Pompe à air intelligente
- 1 x Câble de charge Type-C
- 1 x Câble de type-C
- 1 x Câble USB 3.0
- 1 x Câble de montage de roue
- 1 x Câble de chargement de voiture

2 Specifications

Name	Smart tire inflator
Modèle-Nr.	DP3
Produitgröße	137*115*45mm
Nettopoids	500g
Plage de pression	110PSI(max)
Température de travail	-10~45°C
Capacité de la batterie	22.2Wh
Lecteur de charge	Type-C 5V/2A

3 Diagrame du

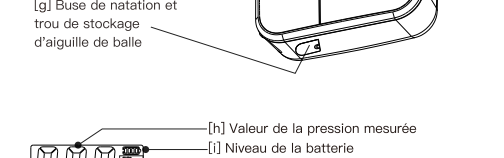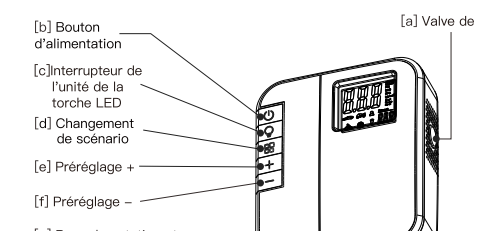

4 Avertissement

- N'utilisez pas le produit pendant le processus d'inflation.
- N'éloignez pas le produit d'un environnement inflammable et explosif.
- Évitez les impacts, les chutes ou les intrusions d'objets tranchants.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement trop chaud ou trop froid.
- N'utilisez pas le produit avec un liquide ou un objet mouillé.
- N'utilisez pas le produit pour l'inflation.

5 MÉTHODE D'UTILISATION

- Mode de chargement**
Connectez le câble de charge Type-C à l'adaptateur secteur et connectez-le à la prise de courant. Insérez le câble de charge Type-C dans le port de charge du produit.
- Alimentation en courant continu**
Utilisez le câble de charge Type-C pour connecter le produit à la prise de courant de la voiture. Le produit sera automatiquement allumé.
- Mode on/off**
Appuyez sur le bouton de puissance pour allumer le produit. Appuyez sur le bouton de puissance pour éteindre le produit.

5.4 Chargement de scène

- Short press the screen switching key [5], you can select 5 screen modes freely.
- | | | |
|-------------------|--------|----------|
| Mode auto | 3PSI | 0~5.5PSI |
| Mode moto | 4PSI | 0~5.5PSI |
| Mode vélo | 3PSI | 0~1.5PSI |
| Mode personnalisé | 1.0PSI | 0~1.5PSI |
| Mode rapide | 8PSI | 0~1.5PSI |

5.5 Fonctionnement des boutons

- Appuyez brièvement sur la touche +/- [4] / [5] pour régler la valeur de pression prédéfinie [1].
- Appuyez brièvement sur la touche [2] pour commencer le gonflage.
- Appuyez brièvement sur la touche [5] pour arrêter le gonflage.
- Appuyez brièvement sur la touche [5] pour régler la valeur de pression prédéfinie [1].

5.7 Tuya



5.8 Détection de la pression

- Short press the key [2] to start the inflation.
- Note: The preset pressure value will be displayed on the screen during inflation. The actual pressure value will be displayed on the screen during inflation.

6 Tableau de référence commun pour la

	PSI	KPA	BAR
Car	30-35	200-240	2.0-2.5
Motorcycle	20-40	140-275	1.8-2.9
Bike	30-100	200-680	2.0-6.8
Ball	1-14	60-100	0.5-1.0

7 Précautions

- Précautions de sécurité face à haute température
N'utilisez pas le produit dans un environnement à haute température. Le produit sera automatiquement arrêté si la température est trop élevée.
- Précautions de sécurité face à basse pression
N'utilisez pas le produit si la pression est trop basse. Le produit sera automatiquement arrêté si la pression est trop basse.

Inflador de llantas

Thank you for purchasing the Smart Bike Pump. Please read this user manual carefully before using this product, and keep it for future reference.



1 Lista de embalaje

- 1 x Bomba de aire inteligente
- 1 x Tubo flexible con válvula Schrader
- 1 x Cable tipo-C
- 1 x Cable USB 3.0
- 1 x Kit de montaje de llantas
- 1 x Cable de carga de coche

2 Especificaciones

Name	Inflador de llantas
Modelo	DP3
Tamaño del producto	137*115*45mm
Peso neto	500g
Presión de inflación	110PSI(max)
Temperatura de trabajo	-10~45°C
Capacidad de la batería	22.2Wh
Entrada de carga	Type-C 5V/2A

3 Diagrama del producto

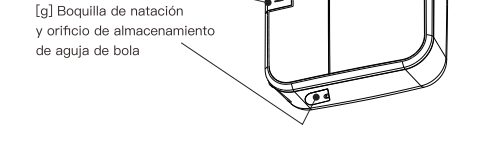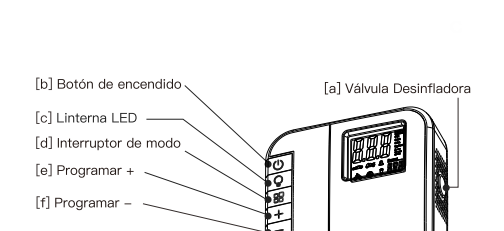

4 Advertencias:

- No deje el producto en uso durante el proceso de inflación.
- No coloque el dispositivo cerca de materiales inflamables o explosivos.
- Evite impactos, caídas o intrusiones de objetos cortantes.
- No use el producto en un ambiente demasiado caliente o frío.
- No use el producto con líquidos o objetos húmedos.
- No use el producto para inflar.

5.1 Método de uso

- Modo de carga**
Conecte el cable de carga de tipo C y el adaptador de corriente y conéctelo a la toma de corriente.
- Modo de uso**
Conecte el cable de carga de tipo C con el adaptador de corriente y conéctelo a la toma de corriente.
- Encendido/Apagado**
Pulse el botón de encendido para encender el producto. Pulse el botón de encendido para apagar el producto.


5.4 Interruptor de modo

- Short press the screen switching key [5], you can select 5 screen modes freely.
- | | | |
|--------------------|--------|----------|
| Modo auto | 3PSI | 0~5.5PSI |
| Modo motocicleta | 4PSI | 0~5.5PSI |
| Modo bicicleta | 3PSI | 0~1.5PSI |
| Modo personalizado | 1.0PSI | 0~1.5PSI |
| Modo rápido | 8PSI | 0~1.5PSI |

5.5 Método de botones

- Appuyez brièvement sur la touche +/- [4] / [5] pour régler la valeur de pression prédéfinie [1].
- Appuyez brièvement sur la touche [2] pour commencer le gonflage.
- Appuyez brièvement sur la touche [5] pour arrêter le gonflage.
- Appuyez brièvement sur la touche [5] pour régler la valeur de pression prédéfinie [1].

5.7 Conexión de la manguera

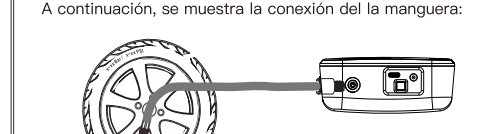

5.8 Detección de la presión

- Short press the key [2] to start the inflation.
- Note: The preset pressure value will be displayed on the screen during inflation. The actual pressure value will be displayed on the screen during inflation.

6 Tabla de referencia de la presión del producto común

	PSI	KPA	BAR
Car	30-35	200-240	2.0-2.5
Motorcycle	20-40	140-275	1.8-2.9
Bike	30-100	200-680	2.0-6.8
Ball	1-14	60-100	0.5-1.0

7 Precauciones

- Precauciones de seguridad frente a altas temperaturas
No utilice el producto en un entorno de alta temperatura. El producto se detendrá automáticamente si la temperatura es demasiado alta.
- Precauciones de seguridad frente a baja presión
No utilice el producto si la presión es demasiado baja. El producto se detendrá automáticamente si la presión es demasiado baja.

Compressore digitale

Thank you for purchasing the Smart Bike Pump. Please read this user manual carefully before using this product, and keep it for future reference.

1 Contenuto della confezione

- 1 x Pompa d'aria intelligente
- 1 x Tubo flessibile con valvola Schrader
- 1 x Cavo USB 3.0
- 1 x Cavo per gonfiare la ruota
- 1 x Cavo per ricarica di auto

2 Specifiche

Name	Compressore digitale
Modello	DP3
Dimensioni del prodotto	137*115*45mm
Peso netto	500g
Pressione di gonfiaggio	110PSI(max)
Temperatura di lavoro	-10~45°C
Capacità della batteria	22.2Wh
Porta di ricarica	Type-C 5V/2A

3 Descrizione del prodotto

