




GLOBALENGINEERING



Our dedication is in creating , our competence is in Engineering

FF 130 - 2'x2'

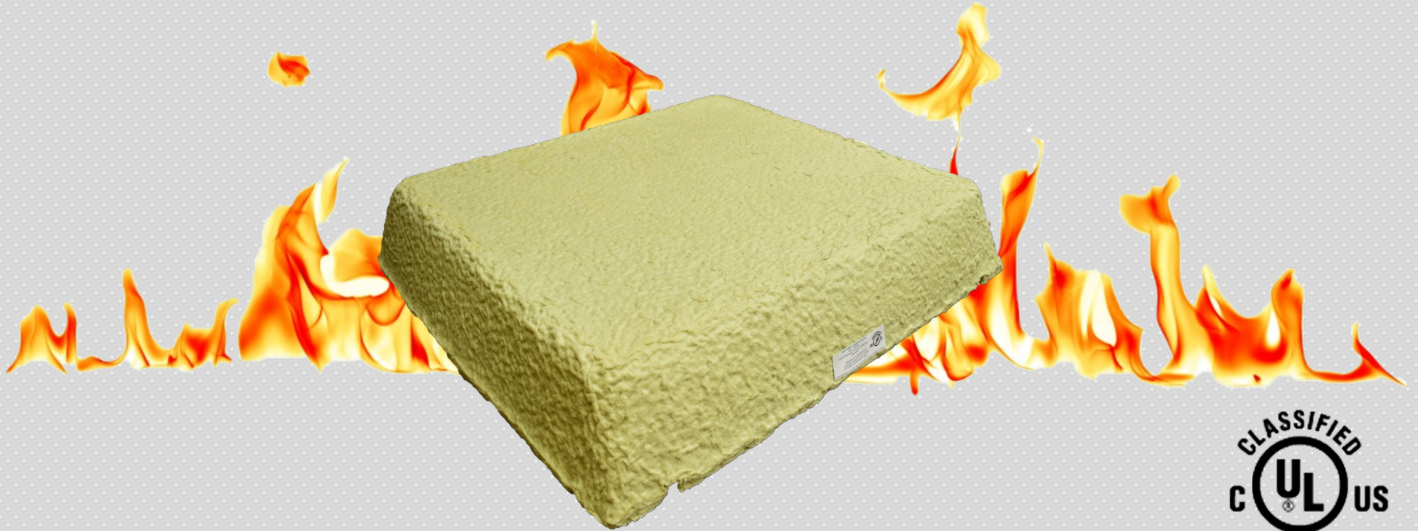

The FF130-2'x2' Troffer Protection Cover is the ONLY fully [UL approved for Canada](#) fire tested solution for 2'x2' fluorescent fixtures on the market. The cover is a pre-formed flexible enclosure which has been designed to help maintain the integrity of fire rated ceilings when penetrated by 2' x 2' fixtures.

The insulating properties of the cover ensures that both, flame spread and heat transmission, are stopped for 60 minutes.

BENEFITS

- Simple Installation — can be fitted in seconds
- Ready to install product requiring no assembly, cutting, drilling, screwing or additional sealant required
- Suitable for lay-in tile ceilings
- Easy to remove and re-install for fixture maintenance
- Lightweight (5 lbs)
- Cable entry points can be made anywhere on the sides and top for ease of wiring of the fixture
- Maintenance free.
- 60 minute protection

THE BUILDING CODE





3.1.8. Exposure Conditions for Rating

“(2) *Openings* in a fire separation *shall be protected with closures*, shafts or other means.”



emanuel.ciucur@globalEngineering.com / Tel: 647-270-9450



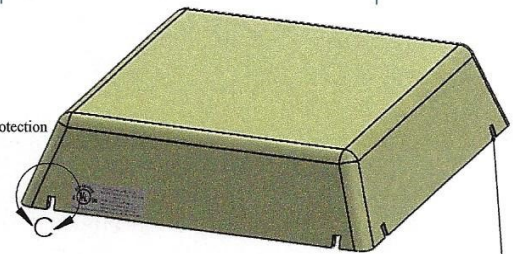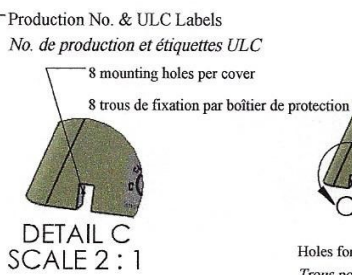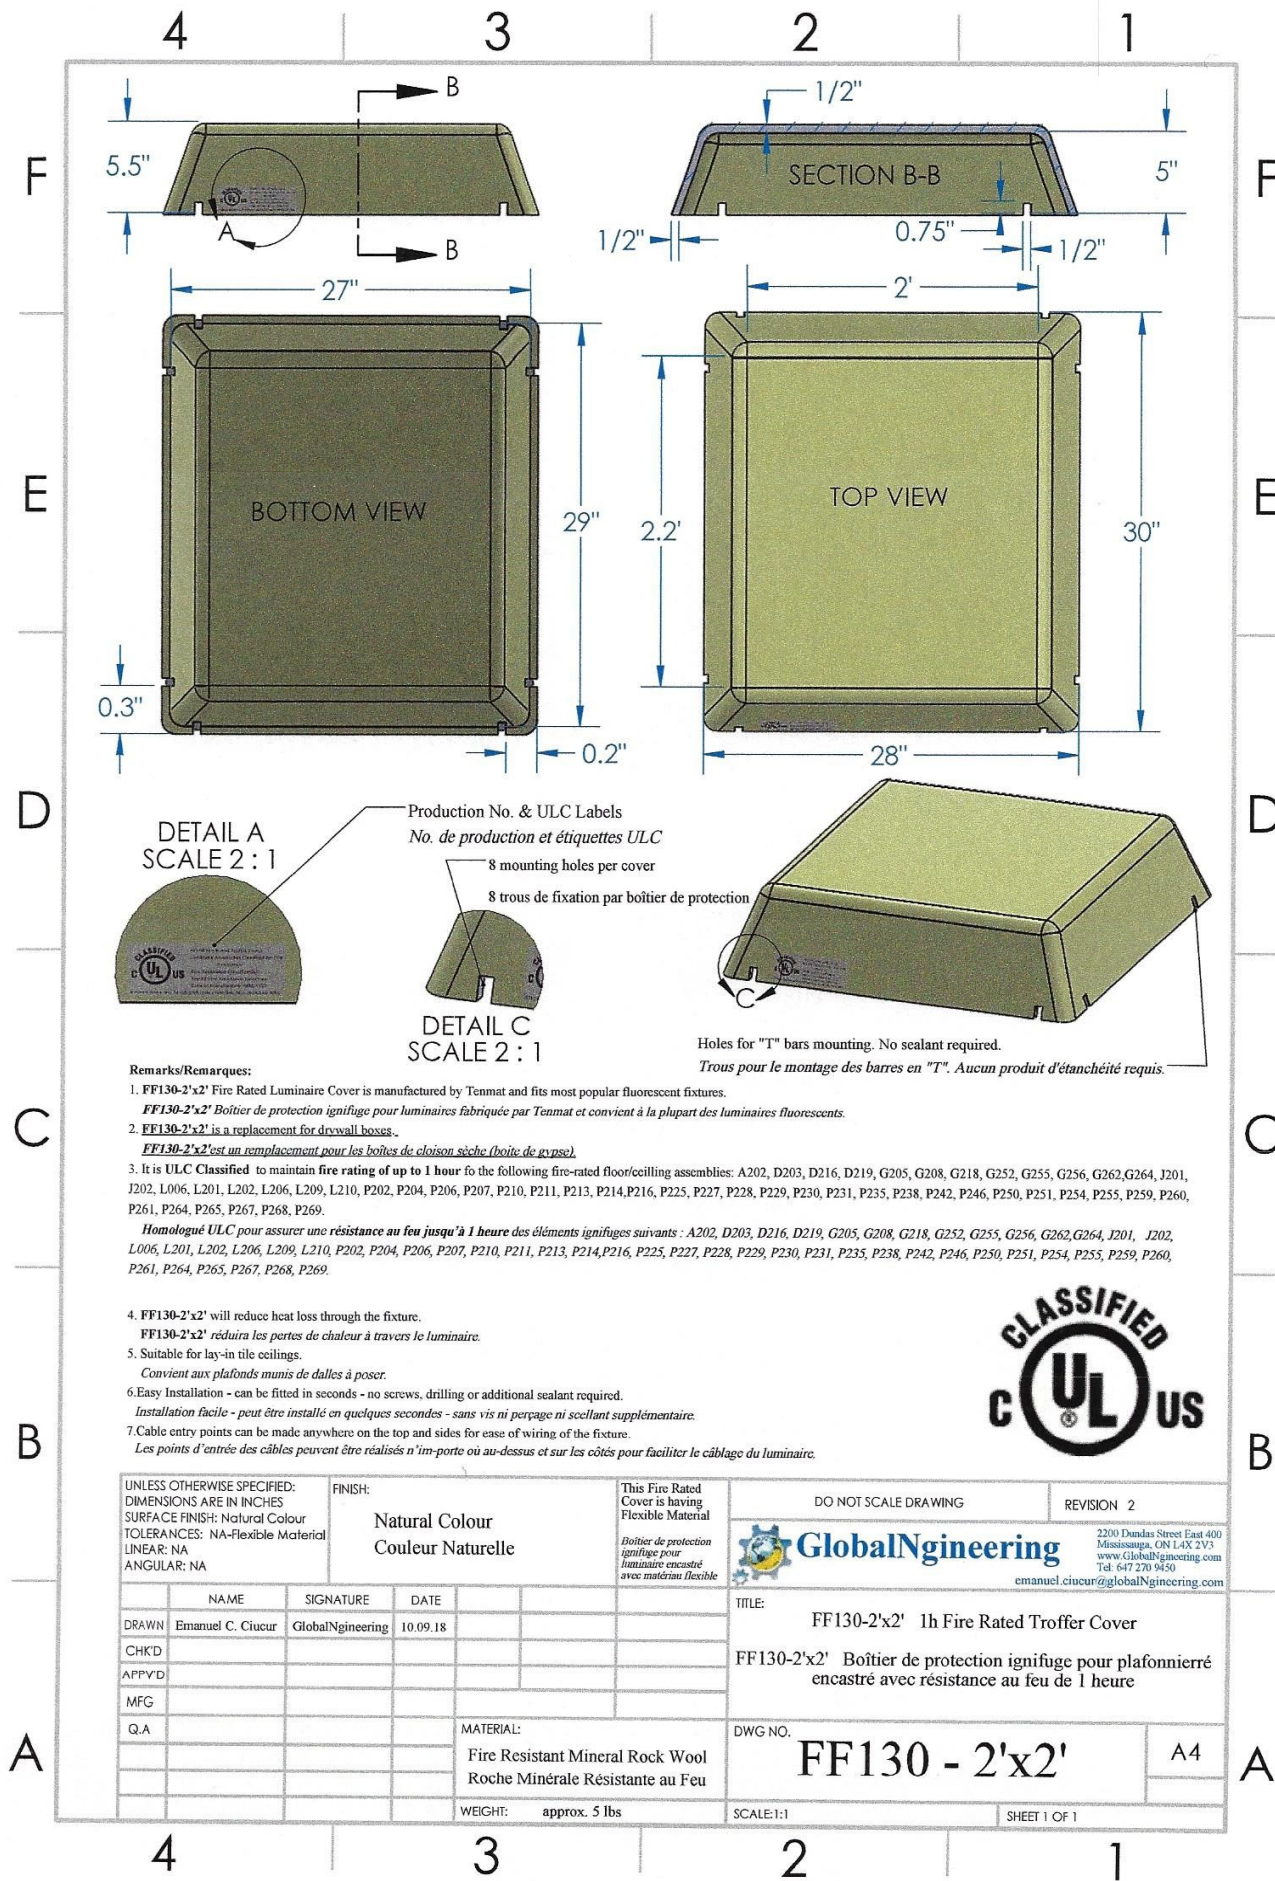

Remarks/Remarques:

- FF130-2'x2' Fire Rated Luminaire Cover is manufactured by Tenmat and fits most popular fluorescent fixtures.
FF130-2'x2' Boîtier de protection ignifuge pour luminaires fabriquée par Tenmat et convient à la plupart des luminaires fluorescents.
- FF130-2'x2' is a replacement for drywall boxes.
FF130-2'x2' est un remplacement pour les boîtes de cloison sèche (boîte de gypse).
- It is ULC Classified to maintain fire rating of up to 1 hour for the following fire-rated floor/ceiling assemblies: A202, D203, D216, D219, G205, G208, G218, G252, G255, G256, G262, G264, J201, J202, L006, L201, L202, L206, L209, L210, P202, P204, P206, P207, P210, P211, P213, P214, P216, P225, P227, P228, P229, P230, P231, P235, P238, P242, P246, P250, P251, P254, P255, P259, P260, P261, P264, P265, P267, P268, P269.
Homologué ULC pour assurer une résistance au feu jusqu'à 1 heure des éléments ignifuges suivants : A202, D203, D216, D219, G205, G208, G218, G252, G255, G256, G262, G264, J201, J202, L006, L201, L202, L206, L209, L210, P202, P204, P206, P207, P210, P211, P213, P214, P216, P225, P227, P228, P229, P230, P231, P235, P238, P242, P246, P250, P251, P254, P255, P259, P260, P261, P264, P265, P267, P268, P269.
- FF130-2'x2' will reduce heat loss through the fixture.
FF130-2'x2' réduira les pertes de chaleur à travers le luminaire.
- Suitable for lay-in tile ceilings.
Convient aux plafonds munis de dalles à poser.
- Easy Installation - can be fitted in seconds - no screws, drilling or additional sealant required.
Installation facile - peut être installé en quelques secondes - sans vis ni perçage ni scellant supplémentaire.
- Cable entry points can be made anywhere on the top and sides for ease of wiring of the fixture.
Les points d'entrée des câbles peuvent être réalisés n'im-porte où au-dessus et sur les côtés pour faciliter le câblage du luminaire.



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN INCHES SURFACE FINISH: Natural Colour TOLERANCES: NA-Flexible Material LINEAR: NA ANGULAR: NA		FINISH: Natural Colour Couleur Naturelle	This Fire Rated Cover is having Flexible Material <i>Boîtier de protection ignifuge pour luminaire encastré avec matériau flexible</i>	DO NOT SCALE DRAWING	REVISION 2
DRAWN Emanuel C. Ciucur		SIGNATURE GlobalNgeering	DATE 10.09.18	 2200 Dandaras Street East 400 Mississauga, ON L4X 2V3 www.globalngeering.com Tel: 647.270.9450 emmanuel.ciucur@globalngeering.com	
MFG		MATERIAL: Fire Resistant Mineral Rock Wool Roche Minérale Résistante au Feu		TITLE: FF130-2'x2' 1h Fire Rated Troffer Cover FF130-2'x2' Boîtier de protection ignifuge pour plafonnieré encastré avec résistance au feu de 1 heure	
Q.A.		WEIGHT: approx. 5 lbs		DWG NO. FF130 - 2'x2' A4	
		SCALE:1:1		SHEET 1 OF 1	