


4


3

2



1

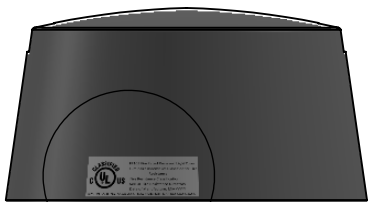

DETAIL B
SCALE 1 : 4



Production No. & ULC Labels
No. de production et étiquettes ULC

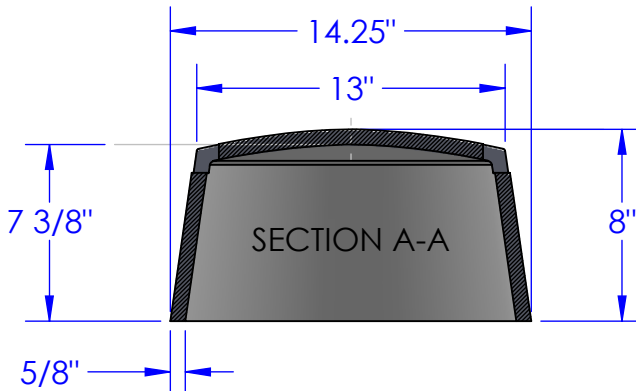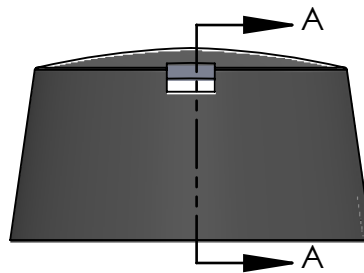


Holes for Electrical Wires. No sealant required.

In case of a fire, material will expand and will close the holes.

Trous pour fils électriques. Aucun produit d'étanchéité requis.

En cas d'incendie, le matériau se dilate intérieurement pour fermer les trous.

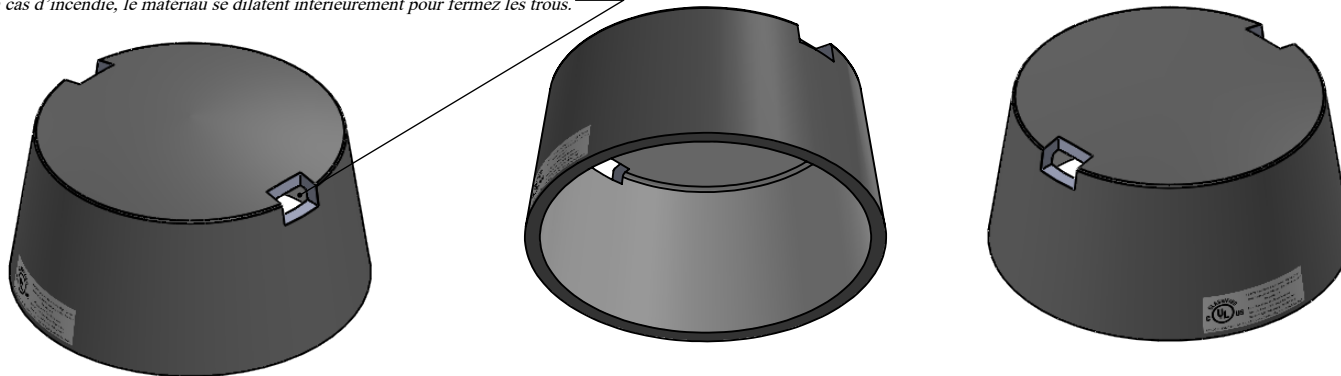

Remarks/Remarques:

- FF109-300 Fire Rated Pot Light Cover is manufactured by Tenmat and fits most popular IC rated fixtures.
FF109-300 Boîtier de protection ignifuge pour luminaire encastré fabriquée par Tenmat et convient à la plupart des luminaires homologués IC.
- FF109-300 is a replacement for drywall boxes.
FF109-300 est un remplacement pour les boîtes de cloison sèche (boîte de gypse).
- It is ULC Classified to maintain fire rating of up to 1 hour for the following fire-rated floor/ceiling assemblies: L500 series.
Homologué ULC pour assurer une résistance au feu jusqu'à 1 heure des éléments de plancher / plafond ignifuges suivants : série L500.
- FF109-300 will start to expand inside in case of a fire and after the inside temperature will reach the point of 200 degrees.
FF109-300 commencera à se dilater à l'intérieur en cas d'incendie et après la température intérieure atteindra le point de 200 degrés.
- For use with recessed incandescent, fluorescent or LED light fixtures.
Pour utilisation avec des luminaires encastrés à incandescence, fluorescents ou à LED.
- For joist spacing up to 24" on centre.
Pour un espacement des solives jusqu'à 24" au centre.
- Suitable for 2"x10", 2"x12", 2"x14" and 2"x16" joists.
Convient à des solives de 2" x 10", 2" x 12", 2" x 14" et 2" x 16".
- Can be used in floor/ceiling, as well as roof/ceiling assemblies (attic).
Peut être utilisé dans les éléments de plancher / plafond ainsi que dans les éléments de toiture / plafond (combles).



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN INCHES
SURFACE FINISH: Black Colour
TOLERANCES: NA-Flexible Material
LINEAR: NA
ANGULAR: NA

FINISH:

Black Colour on Exterior
Couleur noir à l'extérieur

This Fire Rated Cover is having Flexible Material

Boîtier de protection ignifuge pour luminaire encastré avec matériau flexible

DO NOT SCALE DRAWING

REVISION 2



GlobalNginer

2200 Dundas Street East 400
Mississauga, ON L4X 2V3
www.GlobalNginer.com
Tel: 647 270 9450

emanuel.ciucur@globalNginer.com

NAME	SIGNATURE	DATE			
DRAWN Emanuel C. Ciucur	GlobalNginer	10.09.18			
CHKD					
APPVD					
MFG					
Q.A					
MATERIAL:			Intumescent Mineral Rock Wool		
			Roche Minérale Intumescence		
WEIGHT:			approx. 1.5 lbs		

TITLE:		FF109-300 1h Fire Rated Pot Light Cover	
		FF109-300 Boîtier de protection ignifuge pour luminaire encastré avec résistance au feu de 1 heure	
DWG NO.		FF109-300	
		A4	
SCALE:1:8		SHEET 1 OF 1	

4

3

2

1