


(CB5005) 8" x 8" (Drywall Opening) Magnetic Mud-In Flush Mount Access Panel

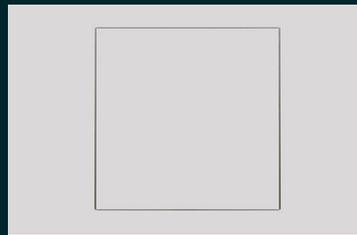

GENERAL SPECIFICATIONS:

- Magnetic Access Panel with accessible opening size 6.125" x 6.125"
- Fits into a drywall opening of 8" x 8"
- Overall Dimensions: 10.125" x 10.125" x 0.5"
- Access Door Size: 7.625" x 7.625"

APPLICATION:

- Designed to be installed with 0.5" thick drywall
- For both ceiling and wall installations
- To easily access water shut-off valves, plumbing cleanouts, etc

FEATURES:

- Magnetic removable impact resistant Triple Fibre Reinforced Cement Board Access Cover
- Primed cover ready to accept paint
- 24 gauge galvanized satin coat steel frame
- 4 magnetic tabs on Access Panel for easy removal
- Made of non-flammable materials
- Moisture, mold, and water resistant

PRODUCT SPECIFICATIONS:

- Over 36 square inches (232 square cm) of accessible area.

MATERIAL SPECIFICATIONS:

Raw Material: Cement, fibres, quartz sand, non-hazardous fillers

Density: $1.0 < D \leq 1.2 \text{ g/cm}^3$

Asbestos Content: 100% asbestos-free


Fire resistance: non-combustible

Water Absorption: $\leq 40\%$


Resistant Bending Strength: $\leq 10.5 \text{ MPa dry}$

Moisture Movement: 0.25 %

Freeze Thaw: No distortion after 25 repeated cycles of freezing and thawing

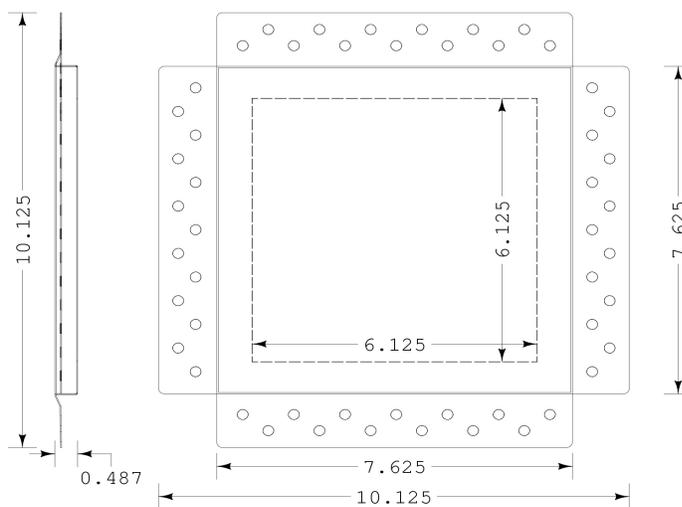

(CB5005) Panneau D'Accès Encastré Magnétique à Finir, Ouverture 8" x 8"

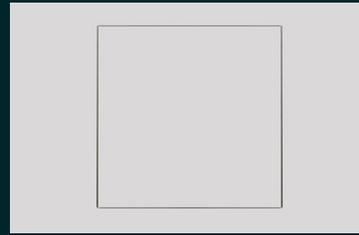

SPECIFICATIONS GENERALES:

- Panneau d'accès magnétique avec ouverture accessible de 6" x 6"
- Dimensions hors tout: 10.125" x 10.125" x 0.5"
- S'insère dans une ouverture de cloison sèche de 8" x 8"
- Dimensions de la porte d'accès: 7.625" x 7.525"

APPLICATION:

- Conçu pour être installé avec des cloisons sèches de 0.5"
- Pour les installations au plafond et au mur
- Pour accéder facilement aux vannes d'arrêt d'eau, aux nettoyages de plomberie, etc.

CARACTÉRISTIQUES:

- Couvercle d'aération magnétique amovible en panneau de ciment renforcé de fibres triples résistant aux chocs
- Couvercle d'évent apprêté prêt à accepter la peinture
- Cadre en acier galvanisé satiné de calibre 24 avec diffuseur réglable
- 4 languettes magnétiques sur le couvercle d'aération pour un retrait facile
- Fait de matériaux résistants au feu/ininflammables
- Résistant à l'humidité, à la moisissure et à

SPÉCIFICATIONS MATÉRIELLES :

Matière Première: ciment fibres, sable de quartz, charges non dangereuses

Densité: $1,0 < D \leq 1,2 \text{ g/cm}^3$

Teneur en amiante: 100 % sans amiante **Résistance au feu:** incombustible

Absorption d'eau: $\leq 40 \%$

Résistance à la Flexion Résistante: $\leq 10,5 \text{ MPa sec}$

Mouvement D'humidité: 0,25 %

Gel Dégel: Aucune distorsion après 25 cycles répétés de congélation et de décongélation

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

Plus de 36 pouces carrés (232 cm carrés) de zone accessible

